Módulo amplificador RF de banda ancha de 300 MHz–3 GHz, 150 W mínimos



En 300–3000 MHz, la salida saturada es de 150 W mínimos y 200 W típicos. La ganancia es de 52 dB mínimos y 53 dB típicos; armónicos y corriente se especifican a 100 W, no a la salida saturada típica.

Los conectores RF son SMA/N hembra y RS-485 utiliza D-Sub de 7 pines. La habilitación TTL de 3,3 V tiene elevación interna; se especifica parada por encima de 23 A. El plano mecánico original define un cuerpo de 215 × 150 × 25 mm, sin incluir los conectores ni los pines salientes.

Especificaciones eléctricas

Salvo indicación contraria: +28,0 VDC, 25 °C, sistema de 50 Ω

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de operación	BW	300	-	3000	MHz
Potencia RF de salida saturada	Pout	150	200	-	W
Ganancia de potencia	Gp	52	53	-	dB
Planitud de ganancia de potencia	Gp	-	±2	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
Armónicos a 100 W	H	-	-12	-	dBc
Señales espurias	Spur	-	-60	-	dBc
Impedancia de entrada/salida	Impedance	-	50	-	Ω
Tensión de operación	VDC	24	28	32	VDC
Eficiencia de potencia añadida	Eff	-	30	-	%
Corriente a Pout = 100 W	IDD	-	18	-	A

Supervisión y protección

Parámetro	Especificación
Supervisión	Tensión, corriente, potencia de salida, potencia reflejada y temperatura
Protección VSWR de salida	Desconexión con VSWR de salida entre 3:1 y 3,5:1
Protección por sobretemperatura	Desconexión por encima de 85 °C
Protección de alimentación	Desconexión por encima de 32 V, por debajo de 24 V o ante inversión accidental de polaridad
Protección por sobrecorriente	Desconexión por encima de 23 A

Valores máximos absolutos

Superar estos límites puede dañar el módulo

Parámetro	Valor nominal
Potencia RF de entrada sin daño	+10 dBm
VSWR de carga a Pout = 100 W	3:1 en todas las fases de carga, de forma continua
Sobrecarga térmica	Desconexión a 85 °C

Especificaciones ambientales

Los valores ambientales indicados son objetivos de diseño. Confirme los valores aplicables a su proyecto.

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de operación	-20	-	50	°C
Temperatura de almacenamiento	-25	-	65	°C
Humedad relativa (sin condensación)	-	-	95	% RH

Interfaz de alimentación y control

Pin n.º	Descripción	Especificación
A1	GND	Tierra
A2	VDD	+28V
1	ENABLE	Nivel alto TTL (3,3 V); elevación interna a nivel alto
2	GND	Tierra
3	485A	Comunicación serie RS-485
4	485B	Comunicación serie RS-485
5	NC	Sin conexión

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del cuerpo	215 × 150 × 25 (Dimensiones del cuerpo tomadas de las líneas de cota del plano mecánico original, sin los salientes de los conectores RF ni de los pines DC y de control. Consulte el plano original para los salientes que deban considerarse durante la instalación.)	mm
Peso	2[4.4] (Máximo)	kg [lb]
Conector de entrada RF	SMA hembra	-
Conector de salida RF	N hembra	-
Interfaz DC/control	D-Sub híbrido macho de 7 contactos	-

Plano dimensional mecánico

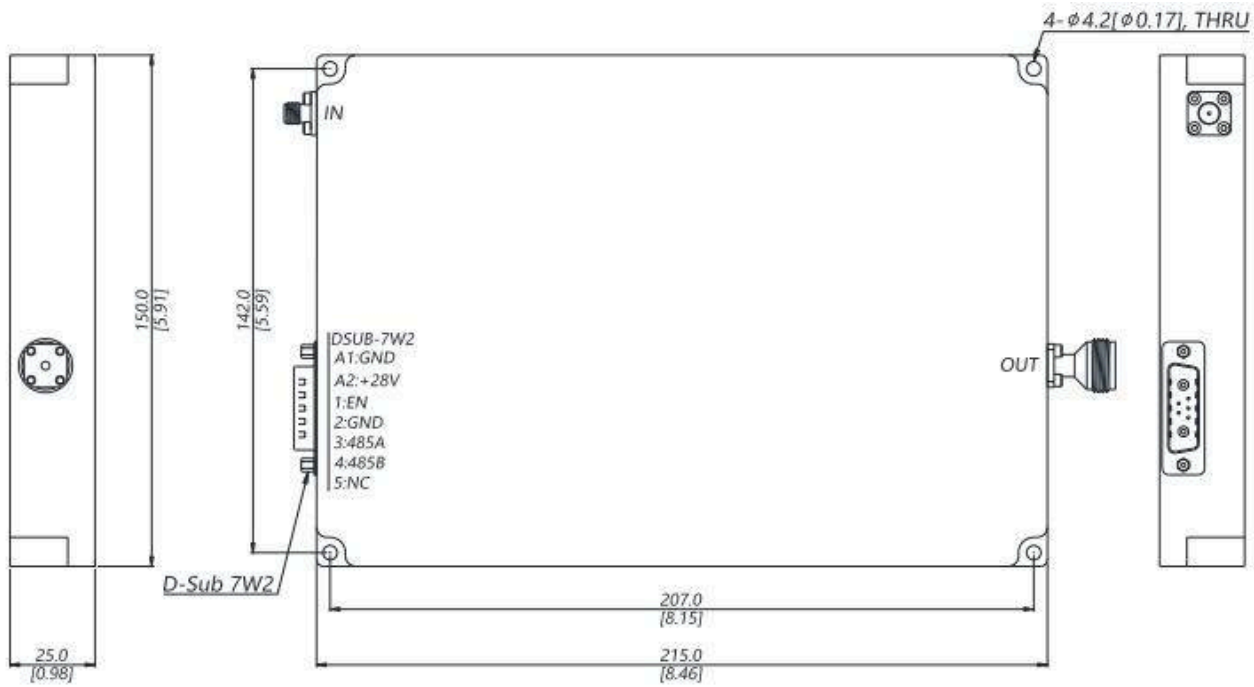

Registro de la publicación actual · 1.4 · 2026-11-11. Actualización de las tablas de especificaciones. Sustituye a la revisión 1.3.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.