


Especificaciones ambientales · Objetivos de diseño; requieren confirmación para el proyecto

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de operación	-20	-	50	°C
Temperatura de almacenamiento	-25	-	65	°C
Humedad relativa (sin condensación)	-	-	95	% RH

Especificaciones mecánicas · Plano mecánico original. La tabla original indica NC para el pin 5 y el dibujo indica GND. Confirmar su función y conexión antes de cablear.

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] (Máximo)	mm [in]
Peso	1[2.2] (Típico)	kg [lb]
Conector de entrada RF	SMA hembra	-
Conector de salida RF	N-K hembra	-
Interfaz DC/control	D-Sub híbrido macho de 7 contactos	-

Plano dimensional mecánico

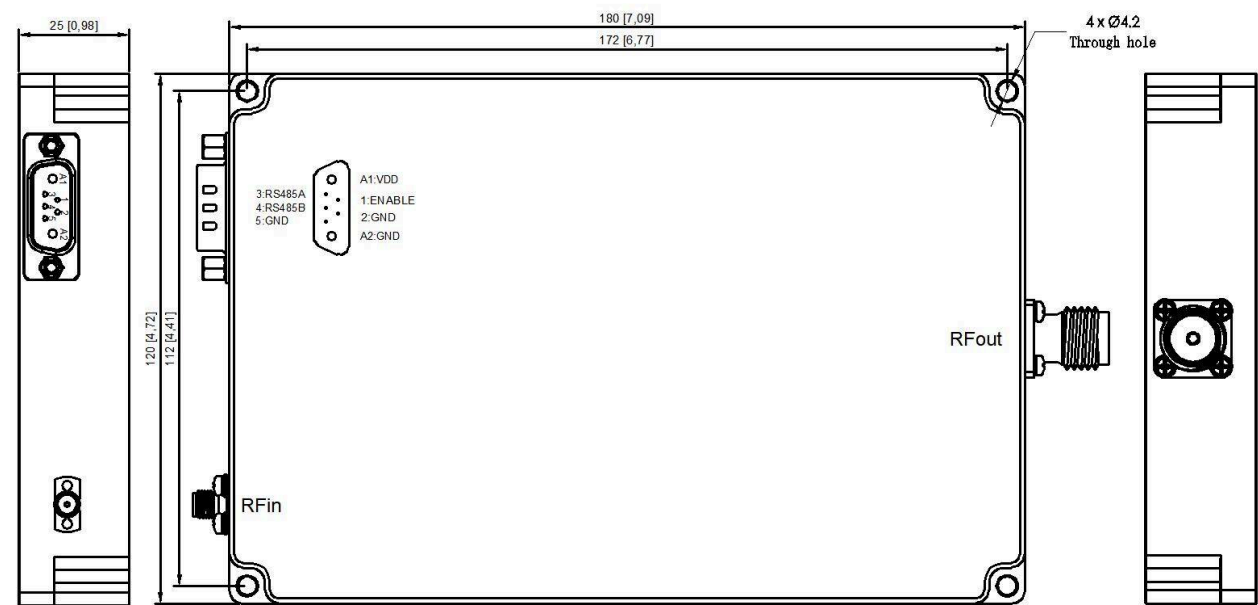

Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Interfaz de alimentación y control

Pin n.º	Descripción	Especificación
A1	A1 VDD	28VDC
A2	A2 GND	Tierra
1	1 ENABLE	Nivel TTL alto (3.3 V); resistencia interna de polarización a nivel bajo
2	2 GND	Tierra
3	3 RS485A	Comunicación serie RS-485
4	4 RS485B	Comunicación serie RS-485

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.