


5000–6000 MHz Puce nue limiteur RF GaAs PIN

Perte d’insertion: 0.45 dB (typique) / 0.5 dB (maximal); Niveau de limitation: 18.5 dBm (typique) / 19.5 dBm (maximal); Puissance d’entrée impulsionnelle maximale: 49 dBm (maximal) ($\tau = 2\text{ ms}$; $D = 20\%$); Puissance d’entrée impulsionnelle maximale: 50 dBm (maximal) ($\tau = 300\text{ }\mu\text{s}$; $D = 30\%$). Dimensions de la puce: $2 \times 1.2 \times 0.1\text{ mm}$.



Caractéristiques RF · TA = +25 °C

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Fréquence de fonctionnement	-	5000	-	6000	5000–6000	MHz
Perte d’insertion	-	-	0.45	0.5	-	dB
VSWR d’entrée	-	-	1.2	1.3	-	-
VSWR de sortie	-	-	1.2	1.3	-	-
Niveau de limitation	-	-	18.5	19.5	-	dBm
Puissance d’entrée impulsionnelle maximale	-	-	-	49	$\tau = 2\text{ ms}$; $D = 20\%$	dBm
Puissance d’entrée impulsionnelle maximale	-	-	-	50	$\tau = 300\text{ }\mu\text{s}$; $D = 30\%$	dBm

Conditions ambiantes

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Température de stockage	-	-65	-	150	°C
Température de fonctionnement	-	-55	-	70	°C


Dimensions de la puce

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions de la puce	$2 \times 1.2 \times 0.1$	mm

Plan d'encombrement mécanique

LCI-LIM-5000-6000

Y (mm)
RF_in (2) / RF_out (5): 0.600

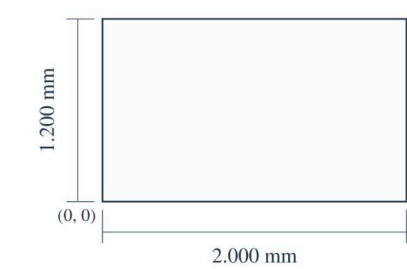

$2.000 \times 1.200 \times 0.100$ mm
X, Y: ± 0.100 mm
X $\rightarrow$ · Y $\uparrow$ · X, Y: mm

Toutes les dimensions sont en mm [in].

Affectation des plots de connexion

Broches	Symbole	Fonction	Remarques
2	RFin	Entrée RF	50 Ω
5	RFout	Sortie RF	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Plot de masse pour test sous pointes	-

Publication actuelle · 1.3 · 2026-10-27. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.2.

Intégration de la puce et séquence de polarisation

RFout intègre un condensateur de blocage DC.

Portée de la référence mécanique


Repères dimensionnels en mm établis à partir de la documentation source. Informations partielles ; ne constitue pas un plan complet de fabrication ou de câblage par fils.

Courbes de performance

Graphiques de la fiche technique d'origine. Tenir compte des conditions de fonctionnement indiquées pour chaque figure.

Adaptation d'entrée et de sortie; Perte d'insertion.

Indication de la page source: TA=+25°C. Graphique redessiné d'après la figure d'origine ; les lectures sont approximatives.

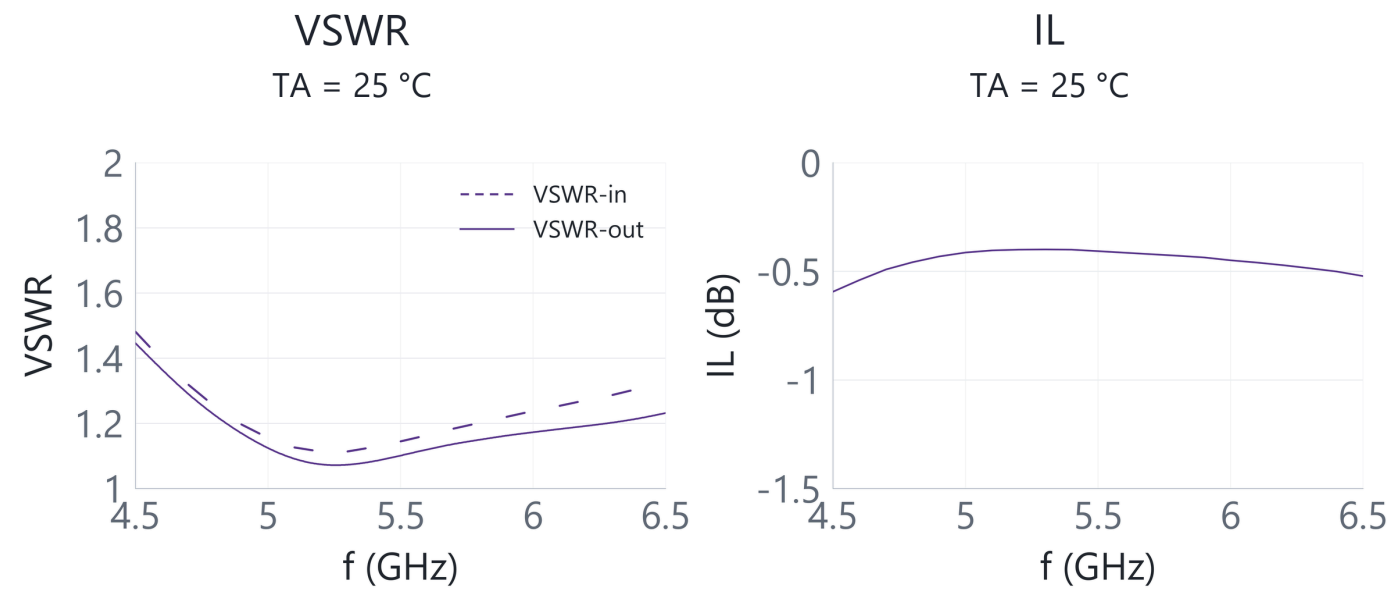

[Source](#)

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.