Puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC, 6000–12000 MHz



LCI-PA-6000-12000-PS48T est une puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC couvrant 6000–12000 MHz. Elle permet un fonctionnement en CW et en mode impulsionnel.

Valeurs du tableau RF: Puissance de sortie saturée: 48 dBm (typique); Gain en puissance: 24 dB (typique); Rendement en puissance ajoutée: 40 % (typique). Conditions de mesure RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Dimensions de la puce: 3.85 × 5.82 × 0.1 mm.

Caractéristiques RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	6000	-	12000	MHz
Puissance de sortie saturée	Psat	-	48	-	dBm
Gain de puissance	Gp	-	24	-	dB
Planéité du gain en puissance	ΔGp	-	-	±1	dB
Rendement en puissance ajoutée	PAE	-	40	-	%
Gain petit signal	S21	-	35	-	dB
Planéité du gain petit signal	ΔS21	-	-	±1.5	dB
VSWR d’entrée	VSWR(in)	-	1.6	2	-

Polarisation DC et courants

TA = +25 °C

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension de drain	Vd	-	28	32	V
Tension de grille	Vg	-3	-2.6	-2.5	V
Courant de drain au repos	Id	-	2.3	-	A
Courant dynamique de drain	Idd	-	5.5	6.5	A
Courant dynamique de grille	Igg	-	0.2	0.4	mA

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tension drain-source maximale	Vd	-	-	32	-	V
Polarisation de grille minimale	Vg	-5	-	-	-	V

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Puissance d’entrée maximale	Pin	-	-	27	-	dBm
Température maximale du canal	Top	-	-	225	-	°C
Température de stockage	TSTG	-65	-	150	-	°C
Tenue à la désadaptation de charge	-	-	-	-	7:1	-

Dimensions de la puce

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions de la puce	3.85 × 5.82 × 0.1	mm
Tolérance du contour en vue de dessus	±100 (Contour en vue de dessus uniquement ; la tolérance d’épaisseur n’est pas précisée.)	µm

Publication actuelle · 1.8 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.7.

Intégration de la puce et séquence de polarisation

À la mise sous tension, appliquer la polarisation de grille avant celle de drain. À l’arrêt, retirer d’abord la polarisation de drain. Prévoir une manipulation propre, une protection ESD et un support dont la dilatation thermique est compatible avec la puce SiC.

Plan d’encombrement mécanique

Contour et coordonnées cotées en mm. Ce plan sert de référence dimensionnelle. La fabrication et le câblage par fils nécessitent des plans complets.

LCI-PA-6000-12000-PS48T

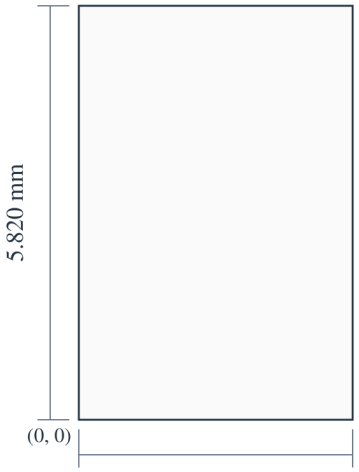

X (mm)

Vg: 0.130

Vd1: 0.330

Vd2: 0.950

Vd3: 3.220

Y (mm)

RFin / RFout: 2.910

3.850 × 5.820 × 0.100 mm

X, Y: ±0.100 mm

X → · Y ↑ · X, Y: mm

Courbes de performance

Chaque courbe de performances correspond aux conditions de fonctionnement indiquées sur la figure.

Impulsionnel — Puissance de sortie saturée; Rendement en puissance ajoutée; Courant dynamique de drain; Adaptation d'entrée; Gain.

Notes de la figure : TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. PW = 100 µs; D = 10%. Graphes 1–3 : Pin = 24 dBm. Graphes 4–5 : Pin = -10 dBm. L'axe vertical de l'adaptation d'entrée présente des valeurs négatives sans unité indiquée. Elles ne sont spécifiées ni en S11 ni en dB.

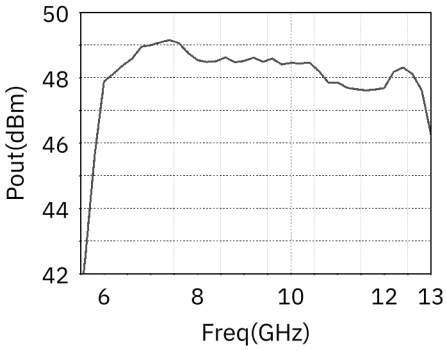

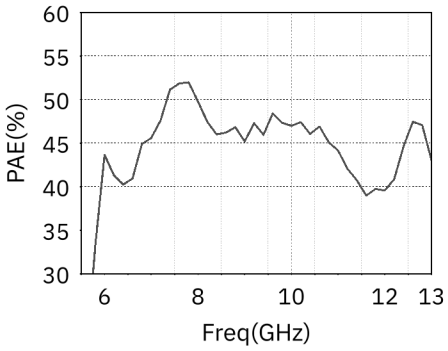

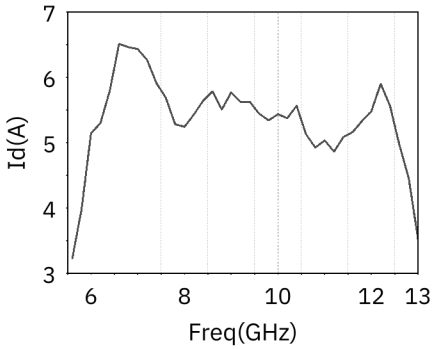

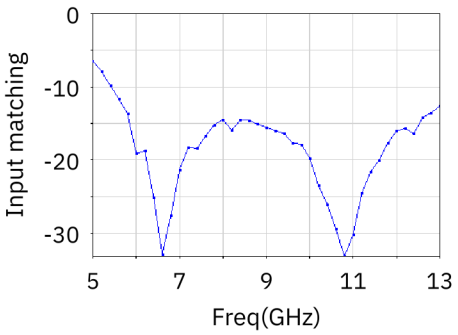

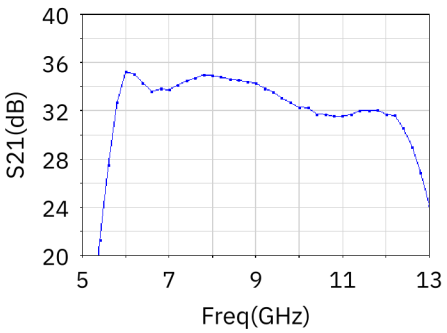

Onde continue (CW) — Puissance de sortie saturée; Rendement en puissance ajoutée; Courant dynamique de drain.

Notes de la figure : TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. Les valeurs lues sont approximatives. Pin = 24 dBm.

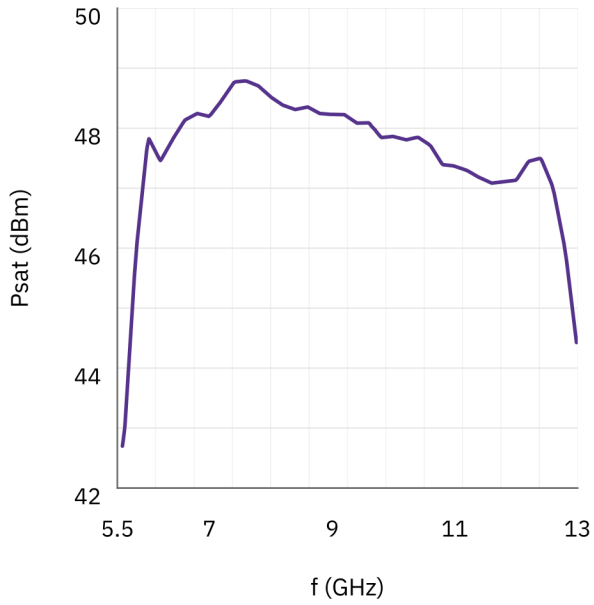

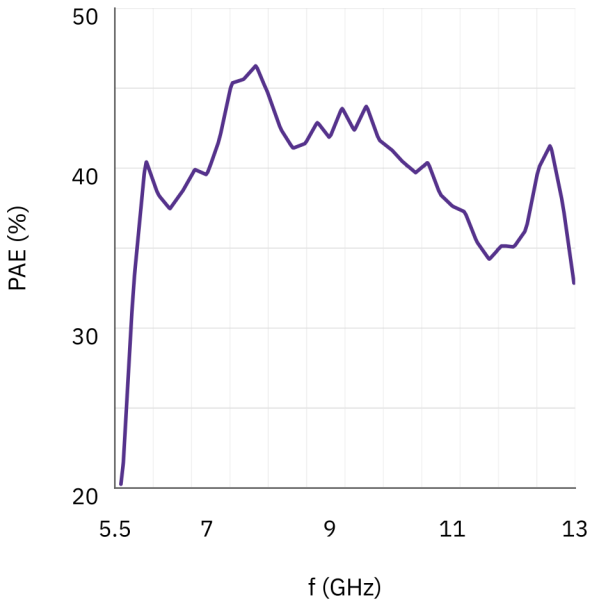

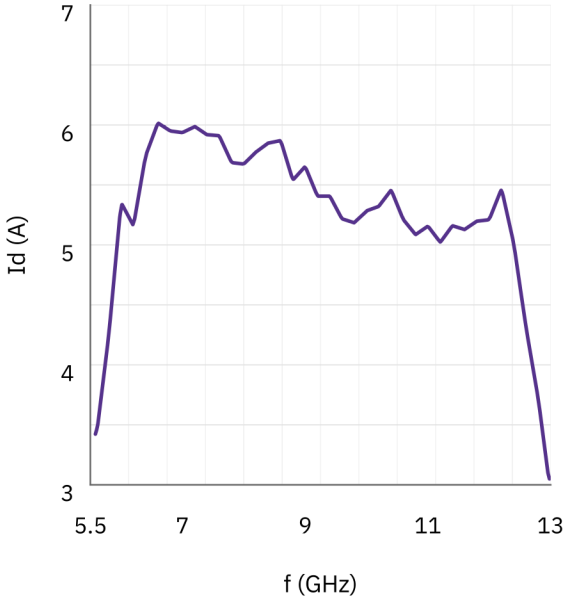

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.