1200–1400 MHz Circuit déphaseur numérique — 6-bit; RMS 0.7° (typique)

LCI-PS-1200-1400-6B-C · 1200–1400 MHz · Circuit déphaseur numérique.



Valeurs du tableau RF: Erreur RMS de phase sur 64 états 0.7 ° (typique); Variation d’amplitude due au déphasage ±0.5 dB (typique); VSWR d’entrée 1.4 (typique); VSWR de sortie 1.4 (typique). Conditions de mesure RF: TA = +25 °C.

QFN28 6 × 6 mm

Les ports RF nécessitent des condensateurs externes de blocage DC.

φref: P1 = -5 V, P2 = 0 V, P3 = -5 V, P4 = 0 V, P5 = -5 V, P6 = 0 V, P7 = -5 V, P8 = 0 V, P9 = -5 V, P10 = 0 V, P11 = -5 V, P12 = 0 V

P1 = 0 V; P2 = -5 V → Δφ = 5.625°

P3 = 0 V; P4 = -5 V → Δφ = 11.25°

P5 = 0 V; P6 = -5 V → Δφ = 22.5°

P7 = 0 V; P8 = -5 V → Δφ = 45°

P9 = 0 V; P10 = -5 V → Δφ = 90°

P11 = 0 V; P12 = -5 V → Δφ = 180°

T_peak ≤ 260 °C

RF: 3, 19

P1: 16

P2: 15

P3: 14

P4: 13

P5: 12

P6: 11

P7: 10

P8: 9

P9: 8

P10: 7

P11: 6

P12: 5

Dimensions du boîtier: 6 × 6 × 0.75 mm.

Caractéristiques RF TA = +25 °C

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	1200	-	1400	MHz
Plage de déphasage	-	5.625	-	354.375	°
Perte d'insertion	-	-	-5.4	-	dB
Erreur RMS de phase sur 64 états	-	-	0.7	-	°
Variation d'amplitude due au déphasage	-	-	±0.5	-	dB
VSWR d'entrée	-	-	1.4	-	-
VSWR de sortie	-	-	1.4	-	-

Polarisation DC et courants TA = +25 °C

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tensions de commande (V < 0)	-	-	-	-	-5	V
Tensions de commande (0 V)	-	-	-	-	0	V

Dimensions du boîtier

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions du boîtier	6 × 6 × 0.75	mm

Affectation des broches

Symbole	Broches	Fonction
GND	2,4,18,20	Masse
NC	1,17,21,22,23,24,25,26,27,28	Non connecté

Table de commande — P1–P6

État	P1	P2	P3	P4	P5	P6
État de référence	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
5.625°	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V
11.25°	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V
22.5°	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V

Table de commande — P1–P6

État	P1	P2	P3	P4	P5	P6
45°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
90°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
180°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V

Table de commande — P7–P12

État	P7	P8	P9	P10	P11	P12
État de référence	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
5.625°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
11.25°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
22.5°	-5V	0V	-5V	0V	-5V	0V
45°	0V	-5V	-5V	0V	-5V	0V
90°	-5V	0V	0V	-5V	-5V	0V
180°	-5V	0V	-5V	0V	0V	-5V

Publication actuelle · 1.3 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.2.

Notes d’intégration

QFN28 6 × 6 mm Les ports RF nécessitent des condensateurs externes de blocage DC. φref: P1 = -5 V, P2 = 0 V, P3 = -5 V, P4 = 0 V, P5 = -5 V, P6 = 0 V, P7 = -5 V, P8 = 0 V, P9 = -5 V, P10 = 0 V, P11 = -5 V, P12 = 0 V P1 = 0 V; P2 = -5 V → Δφ = 5.625° P3 = 0 V; P4 = -5 V → Δφ = 11.25° P5 = 0 V; P6 = -5 V → Δφ = 22.5° P7 = 0 V; P8 = -5 V → Δφ = 45° P9 = 0 V; P10 = -5 V → Δφ = 90° P11 = 0 V; P12 = -5 V → Δφ = 180° T_peak ≤ 260 °C RF: 3, 19 P1: 16 P2: 15 P3: 14 P4: 13 P5: 12 P6: 11 P7: 10 P8: 9 P9: 8 P10: 7 P11: 6 P12: 5

Plan d’encombrement mécanique

Dessin de référence avec certaines cotes en mm. Pour le montage, utilisez le plan d’installation complet.

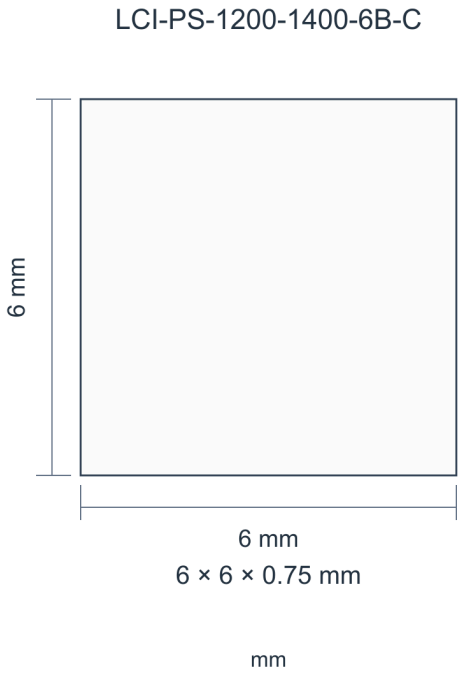

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.