
LNA 100–500 MHz à deux entrées combinées

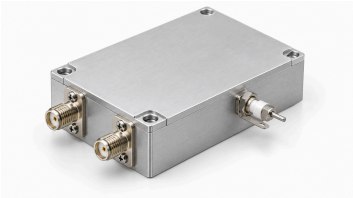

Chaque entrée traverse un amplificateur avant le combineur de sortie. Le module couvre 100–500 MHz avec gain typique 30 dB et bruit typique 2 dB. Psat est de 5 dBm maximum.

Boîtier 50 × 40 × 13 mm, SMA-K femelles, alimentation traversante et masse métallique. Alimentation 5 V et courant 170 mA typiques. L'équilibre de phase et la perte de combinaison ne sont pas spécifiés.

Caractéristiques électriques

Paramètre	Valeur	Unité
Fréquence de fonctionnement	100–500	MHz
Gain	30 (Typique)	dB
Facteur de bruit	2 (Typique)	dB
Puissance de sortie saturée (Psat) [1]	≤5	dBm
S11 d'entrée (valeur signée de la source) [2]	−10 (Typique)	dB
Tension d'alimentation	5 (Typique)	VDC
Courant dynamique	170 (Typique)	mA

[1] Sortie saturée Psat, pas P1dB ni sortie linéaire garantie.

[2] Convention S11 négative conservée, sans conversion en perte de retour positive.

Valeurs maximales absolues

Paramètre	Valeur	Unité
Tension d'alimentation maximale absolue	≤6 (Maximum absolu ; fonctionnement continu ou performances à cette limite non établis. Maximum: 6 VDC.)	VDC
Puissance d'entrée maximale absolue	≤12 (Maximum absolu ; fonctionnement continu ou performances à cette limite non établis. Maximum: 12 dBm.)	dBm
Température de fonctionnement	−40–+70	°C
Température de stockage	−40–+85	°C

Interfaces et contacts

Interface	Spécification
Connecteur d'entrée RF	SMA-K femelle
Connecteur de sortie RF	SMA-K femelle
Interface d'alimentation DC	Condensateur traversant

Interfaces et contacts

Interface	Spécification
Interface de masse	Languette métallique de masse
Nombre d’entrées RF	2
Nombre de sorties RF	1
Cheminement du signal	Deux entrées amplifiées combinées vers une sortie

Caractéristiques mécaniques

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions du corps	50 × 40 × 13	mm
Entraxe des trous de fixation	45.6 × 35.6	mm
Trous de fixation	4 × Φ2.7 (Quatre trous traversants.)	mm

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.