


Amplificateur GaN RF 2000–6000 MHz, sortie saturée typique 25 W

La fiche de ce modèle indique 25 W typiques en sortie saturée sur 2000–6000 MHz et un gain typique de 44 dB. Le courant typique de 2.5 A et le rendement en puissance ajoutée de 30% sont tous deux spécifiés à 20 W en sortie.

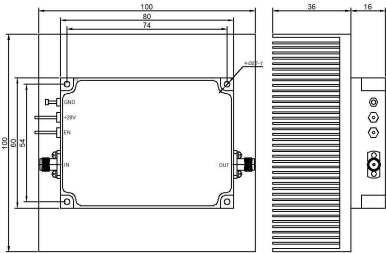

Spécifications électriques · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	BW	2000	-	6000	MHz
Puissance de sortie RF @ PSAT	PSAT	-	25	-	W
Gain de puissance @ PSAT	Gp	-	44	-	dB
Planéité du gain de puissance @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
Perte de retour d'entrée	S11	-	-15	-	dB
Harmoniques à 20 W	H	-	-12	-	dBc
Signaux parasites @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
Impédance d'entrée/sortie	Impedance	-	50	-	Ω
Tension de fonctionnement	VDC	-	28	-	VDC
Courant de repos	IQ	-	0.8	-	A
Courant DC @ 20W	IDD	-	2.5	-	A
Rendement en puissance ajoutée @ 20W	Eff	-	30	-	%

Valeurs maximales absolues

Paramètre	Valeur nominale
Puissance RF d'entrée sans dommage	+10 dBm maximum
VSWR de charge à Pout = 1 W	∞; Toutes les phases et amplitudes de charge ; en continu
Surcharge thermique	85 °C → Arrêt (maximum)

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité	Remarques
Température de fonctionnement	-20	-	50	°C	-
Température de stockage	-25	-	65	°C	Température de stockage
Humidité relative (sans condensation)	-	-	95	%	-

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions	100 × 100 × 52[3.94 × 3.94 × 2.05] mm [in]	mm [in]
Poids	2.5 kg (typique)	kg
Connecteur d'entrée RF	SMA, femelle	-
Connecteur de sortie RF	SMA, femelle	-
Interface DC/commande	Broche traversante	-
Connecteur de masse	Broche de masse	-

[illegible]

Page 2 / 3
info@lcrf.com

Interface DC et commande

Broche n°	Description	Spécification
+28V	+28V — Alimentation positive	+28 VDC
GND	GND — Masse	Masse
EN	EN — Activation	Niveau TTL haut (3.3 V) ; rappel interne au niveau bas

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.