


Amplificateur de puissance RF 5150–5250 MHz, 50 W typiques, variante A


La variante A fournit 50 W typiques sur 5150–5250 MHz et un gain typique de 47 dB. Le courant dynamique typique est 6 A à 50 W, avec rendement en puissance ajoutée typique de 30%.



Spécifications électriques

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	BW	5150	-	5250	MHz
Puissance de sortie RF @ PSAT	PSAT	-	50	-	W
Gain de puissance @ PSAT	Gp	-	47	-	dB
Harmoniques à 50 W	H	-	-25	-	dBc
Impédance de sortie	Impedance	-	50	-	Ω
Tension de fonctionnement	VDC	-	28	-	VDC
Courant en fonctionnement @ 50W	IDD	-	6	-	A
Rendement en puissance ajoutée	Eff	-	30	-	%
Connecteur de sortie RF	-	-	SMA, femelle	-	-

Plan d’encombrement mécanique

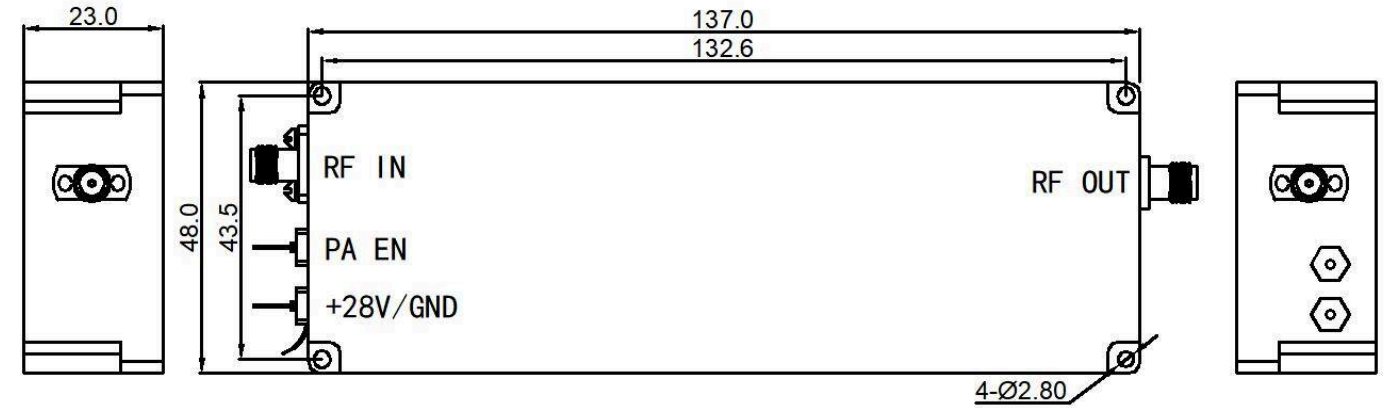

Toutes les dimensions sont en mm [in].

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.