


Amplificateur de puissance RF 5725–5850 MHz, 50 W typiques, variante A


La variante A couvre 5725–5850 MHz avec 50 W typiques en sortie et un gain typique de 47 dB. La source indique des harmoniques typiques –25 dBc à 50 W en sortie.



Spécifications électriques

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	BW	5725	-	5850	MHz
Puissance de sortie RF @ PSAT	PSAT	-	50	-	W
Gain de puissance @ PSAT	Gp	-	47	-	dB
Harmoniques à 50 W	H	-	-25	-	dBc
Impédance de sortie	Impedance	-	50	-	Ω
Tension de fonctionnement	VDC	-	28	-	VDC
Courant en fonctionnement @ 50W	IDD	-	6	-	A
Rendement en puissance ajoutée	Eff	-	30	-	%
Connecteur de sortie RF	-	-	SMA, femelle	-	-

Plan d’encombrement mécanique

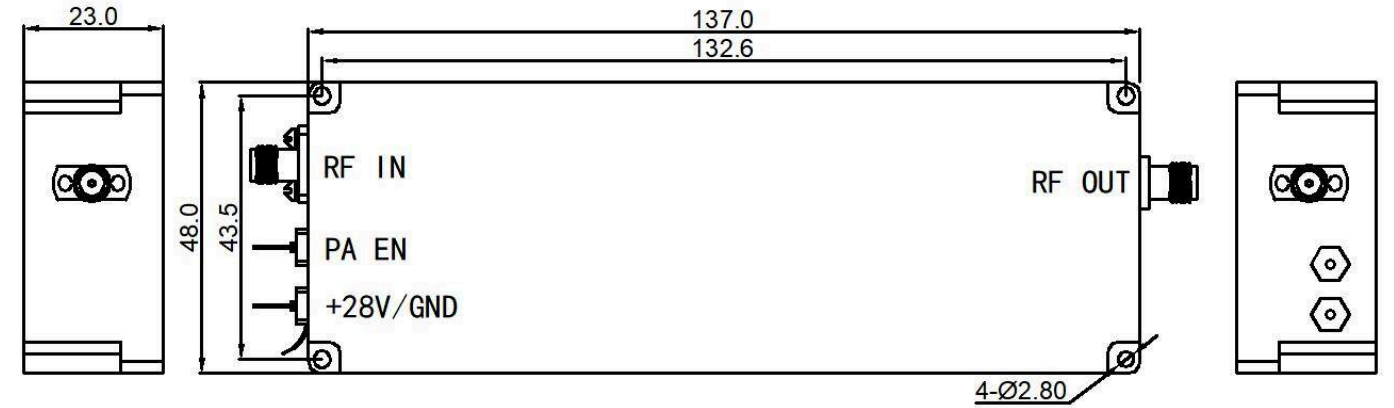

Toutes les dimensions sont en mm [in].

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.