


Amplificateur de puissance GaN RF 8000–12000 MHz, 100 W typiques

L'amplificateur GaN couvre 8000–12000 MHz avec 100 W typiques en sortie saturée et au moins 53 dB de gain. La sortie typique à la compression de 1 dB est 20 W, avec planéité typique ± 1.5 dB.

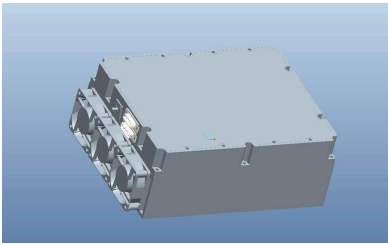

Spécifications électriques · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	BW	8000	-	12000	MHz
Puissance de sortie à la compression de 1 dB	P-1dB	-	20	-	W
Puissance de sortie RF @ PSAT	PSAT	-	100	-	W
Gain de puissance @ PSAT	Gp	53	-	-	dB
Planéité du gain de puissance @ PSAT	ΔGp	-	± 1.5	-	dB
Perte de retour d'entrée	S11	-	-15	-	dB
Signaux parasites @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
Impédance d'entrée/sortie	Impedance	-	50	-	Ω
Tension de fonctionnement	VDC	-	28	-	VDC

Valeurs maximales absolues

Paramètre	Valeur nominale
Puissance RF d'entrée sans dommage	+10 dBm maximum
VSWR de charge à Pout = 100 W	∞ ; Toutes les phases et amplitudes de charge ; en continu
Surcharge thermique	85 °C → Arrêt (maximum)

Spécifications environnementales · Objectifs de conception ; confirmation requise pour le projet

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité	Remarques
Température de fonctionnement	-20	-	50	°C	-
Température de stockage	-25	-	65	°C	Température de stockage
Humidité relative (sans condensation)	-	-	95	%	-

Spécifications mécaniques

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions	250 × 200 × 100 mm (maximum)	mm
Poids	5.7 kg (maximum)	kg
Connecteur d'entrée RF	SMA, femelle	-
Connecteur de sortie RF	N-K	-
Interface DC/commande	Hybride, D-Sub 7W2, mâle	-

Interface DC et commande

Broche n°	Description	Spécification
A1	A1 — Masse	Masse
A2	A2 — Alimentation positive	+28V
1	1 — Activation	Niveau TTL haut (3.3 V) ; rappel interne au niveau bas
2	2 — Masse	Masse
3	3 — Sortie de mesure de température	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — Sortie de mesure de courant	100 mV/A
5	5 — Masse	Masse

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.