


## Module amplificateur faible bruit large bande de 100 MHz à 6 GHz

Amplificateur RF faible bruit large bande de 100 MHz à 6 GHz, avec un gain typique de 30 dB et un facteur de bruit maximal de 1.2 dB. L'alimentation unique +5 V utilise le connecteur commun sortie RF/entrée DC.

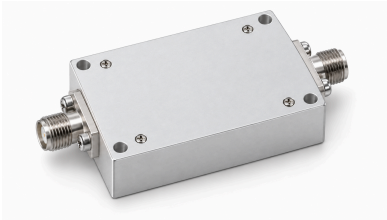

### Spécifications électriques · Température de mesure, fréquence d'essai, niveau RF et impédance de référence non spécifiés.

| Paramètre                               | Symbole | Minimum | Typique | Maximum | Unité |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Fréquence de fonctionnement             | BW      | 100     | -       | 6000    | MHz   |
| Gain                                    | G       | -       | 30      | -       | dB    |
| Facteur de bruit                        | NF      | -       | -       | 1.2     | dB    |
| Puissance de sortie saturée             | Psat    | -       | 10      | -       | dBm   |
| Coefficient de réflexion d'entrée (S11) | S11     | -       | -10     | -       | dB    |
| Tension de fonctionnement               | VDC     | -       | +5      | -       | V     |
| Courant dynamique                       | IDD     | -       | 100     | -       | mA    |

### Limites absolues · Limites absolues, et non conditions de fonctionnement recommandées.

| Paramètre                       | Spécification                                             | Unité |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Tension d'alimentation maximale | +7 maximum (Limite absolue ; fonctionnement nominal +5 V) | V     |
| Puissance RF d'entrée maximale  | +12 maximum (Limite absolue à l'entrée)                   | dBm   |


### Plages de température · Plages de fonctionnement et de stockage distinctes ; aucune qualification RF sur toute la plage.

| Paramètre                     | Spécification                                                                           | Unité |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Température de fonctionnement | -40 à +70 (Plage de fonctionnement ; RF sur toute la plage de température non spécifié) | °C    |
| Température de stockage       | -40 à +85 (Plage de stockage distincte du fonctionnement)                               | °C    |

Spécifications mécaniques · Dimensions du boîtier sans les saillies des connecteurs SMA.

| Paramètre                           | Spécification                      | Unité | Remarques                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Dimensions du boîtier               | 36.2×24×10                         | mm    | Boîtier seul ; saillies SMA exclues       |
| Connecteur d'entrée RF              | SMA-K femelle                      | -     | SMA-K femelle ; repère IN                 |
| Connecteur de sortie RF / entrée DC | SMA-K femelle; entrée +5 V commune | -     | SMA-K femelle ; interface OUT/+5V commune |

Plan d'encombrement mécanique

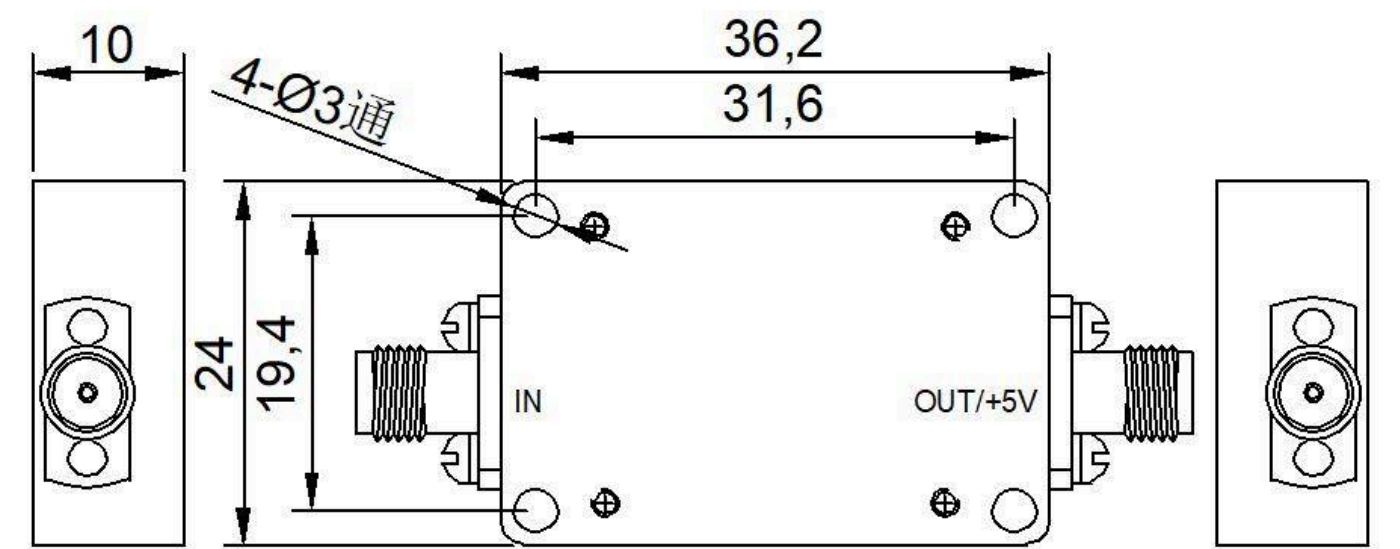

Toutes les dimensions sont en mm [in].

Publication actuelle · 1.0 · 2026-10-05. Mise à jour du modèle de document.

Présentation du produit

LCLNA-100-6000-30 amplifie les signaux RF de 100 MHz à 6 GHz avec un gain typique de 30 dB et un facteur de bruit maximal de 1.2 dB. Ce module faible bruit large bande convient aux têtes RF et aux chaînes de conditionnement des systèmes de communication et des essais en laboratoire. La puissance de sortie saturée typique est de 10 dBm et le S11 d'entrée typique de -10 dB. PSAT décrit la saturation ; cette valeur ne garantit pas une puissance de sortie linéaire en fonctionnement. Le module fonctionne sur une alimentation unique +5 V, avec un courant dynamique typique de 100 mA. Les deux interfaces sont des SMA-K femelles : IN est l'entrée RF, tandis que OUT/+5V combine sortie RF et entrée d'alimentation DC. Illustration structurale contrainte par le plan source, et non photographie du produit. L'aspect de surface est illustratif et ne spécifie ni matériau ni traitement du boîtier.

Interfaces et installation

Le boîtier 36.2×24×10 mm comporte quatre trous traversants Ø3 mm avec un entraxe de 31.6×19.4 mm. Les saillies des connecteurs SMA opposés sont exclues de ces dimensions. Le plan d'origine permet de préparer le montage ; prévoir aussi l'espace nécessaire aux connecteurs et aux câbles raccordés. La plage de fonctionnement est de -40 à +70 °C et celle de stockage de -40 à +85 °C. Les limites absolues de +7 V d'alimentation et +12 dBm d'entrée RF sont distinctes du point nominal +5 V et du niveau RF normal. Le port commun sortie/DC nécessite une alimentation DC organisée au niveau du système ; les conditions de mesure et le réseau d'injection externe ne sont pas spécifiés.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.