2300–3900 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 50 dBm (typique)

LCT-2300-3900-PS50T · 2300–3900 MHz · GaN Transistor de puissance à adaptation interne.



Valeurs du tableau RF: PSAT 50 dBm (typique); Gain en puissance 12 dB (typique); PAE 50 % (typique). Conditions de mesure RF: TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS.

GF136GD

Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille.

Vg: C = 10 µF

Les ports RF nécessitent des condensateurs externes de blocage DC.

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensions du boîtier: 24 × 15.9 × 4.4 mm.

Caractéristiques RF

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	2300	-	3900	MHz
Puissance de sortie saturée	-	49	50	-	dBm
Gain en puissance	-	11	12	-	dB
Rendement en puissance ajoutée	-	45	50	-	%
Planéité du gain en puissance	-	-	-	1.5	dB

Polarisation DC et courants

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension de pincement [1]	-	-4	-	-2	V
Courant inverse de grille [2]	-	-	-	0.01	A

[1] VDS = 6 V; IDS ≤ 80 mA

[2] VDS = 0 V; VGS = -10 V

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	-	-	-	50	V
Polarisation de grille minimale	-	-5	-	-	V
Température de stockage	-	-65	-	175	°C
Température maximale du canal	-	-	-	200	°C

Dimensions du boîtier

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions du boîtier	24 × 15.9 × 4.4	mm
Envergure des broches	17.4	mm

Publication actuelle · 1.6 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.5.

Notes d’intégration

GF136GD Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Vg: C = 10 µF Les ports RF nécessitent des condensateurs externes de blocage DC. Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Plan d’encombrement mécanique

Plan partiel des dimensions confirmées en mm. Pour le montage, reportez-vous au plan d’installation complet.

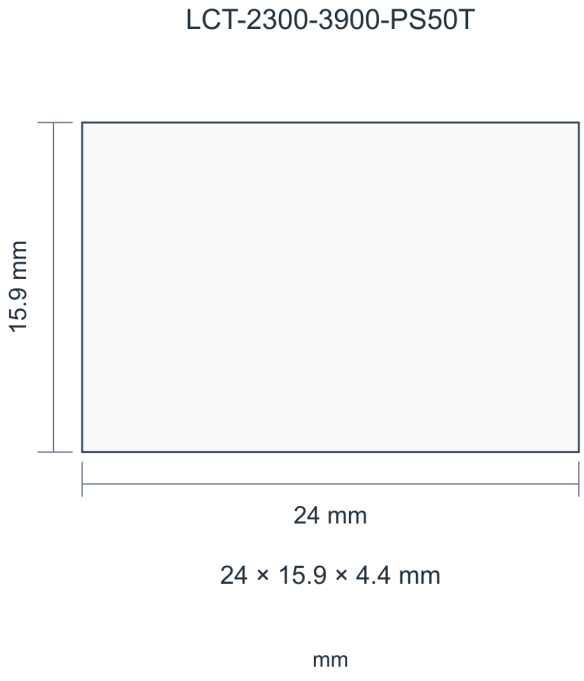

Courbes de performance

Chaque courbe de performances correspond aux conditions de fonctionnement indiquées sur la figure.

Onde continue (CW) — Puissance de sortie saturée; Rendement en puissance ajoutée; Courant dynamique de drain; Gain en puissance.

Notes de la figure : Vd=+28V; Vg=-3.3V; Pin=38dBm. Les valeurs lues sont approximatives.

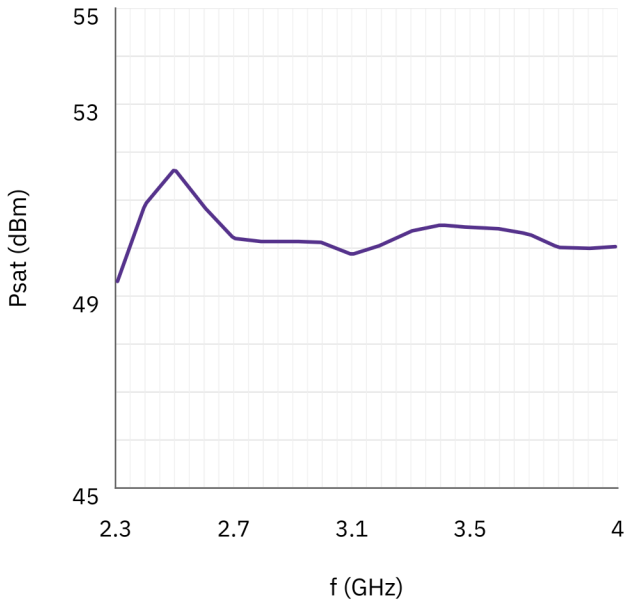

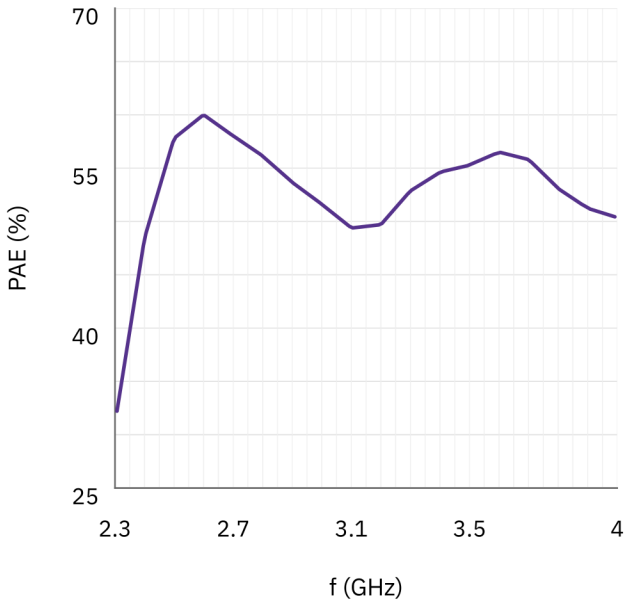

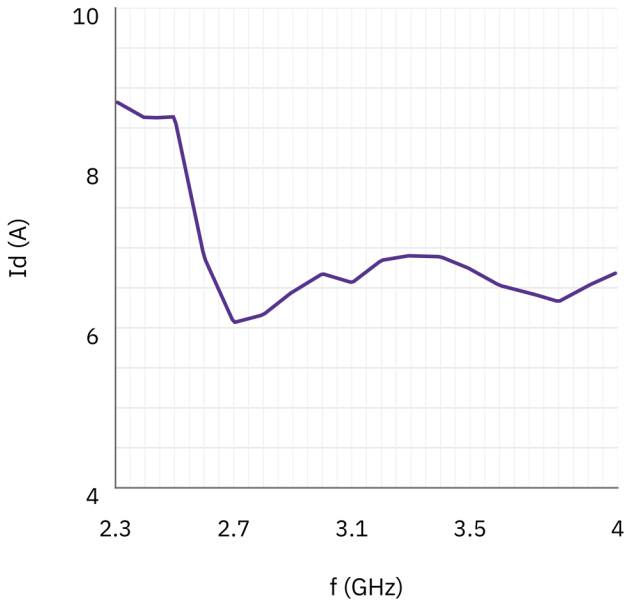

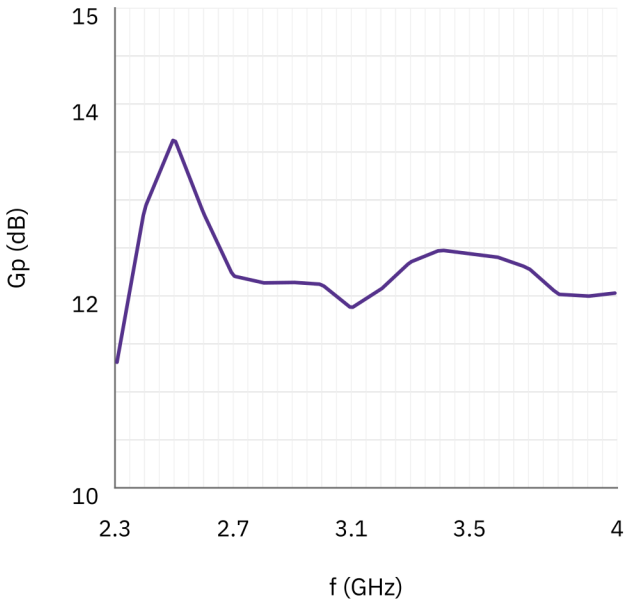

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.