2600–3700 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 49 dBm (typique)

LCT-2600-3700-PS49T · 2600–3700 MHz · GaN Transistor de puissance à adaptation interne.



Valeurs du tableau RF: PSAT 49 dBm (typique); Gain en puissance 13 dB (typique); PAE 50 % (typique). Conditions de mesure RF: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW.

QF136GD

Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensions du boîtier: 24 × 15.9 × 4.4 mm.

Caractéristiques RF

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	2600	-	3700	MHz
Puissance de sortie saturée	-	48	49	-	dBm
Gain en puissance	-	12	13	-	dB
Rendement en puissance ajoutée	-	45	50	-	%
Planéité du gain en puissance	-	-	-	1.5	dB

Polarisation DC et courants

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tension de drain en fonctionnement	-	-	-	-	28	V
Tension de grille en fonctionnement	-	-	-	-	[-3.2, -2.2]	V

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	-	-	-	32	V
Polarisation de grille minimale	-	-5	-	-	V
Température de stockage	-	-65	-	150	°C
Puissance d’entrée maximale	-	-	-	38	dBm
Température maximale du canal	-	-	-	225	°C

Dimensions du boîtier

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions du boîtier	24 × 15.9 × 4.4	mm
Envergure des broches	17.4	mm

Publication actuelle · 1.6 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.5.

Notes d’intégration

QF136GD Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Plan d’encombrement mécanique

Plan partiel des dimensions confirmées en mm. Pour le montage, reportez-vous au plan d’installation complet.

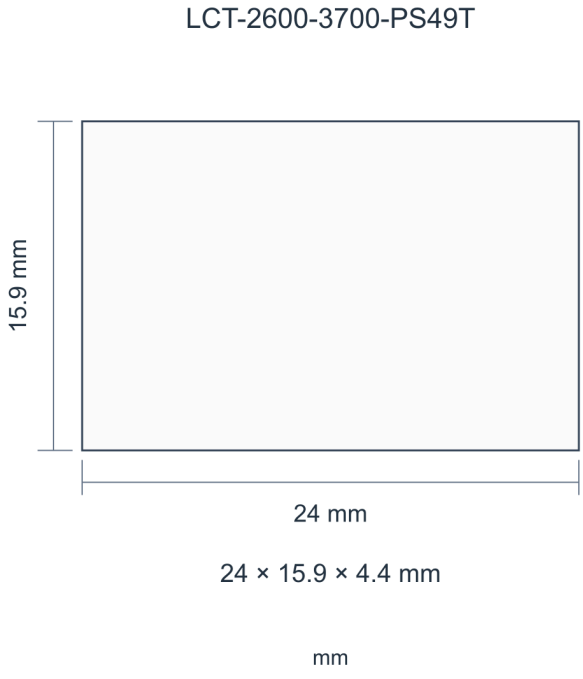

Courbes de performance

Chaque courbe de performances correspond aux conditions de fonctionnement indiquées sur la figure.

Puissance de sortie; Rendement en puissance ajoutée; Courant de drain; Gain en puissance.

Les valeurs lues sont approximatives. Notes de la figure : Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 36 dBm; CW.

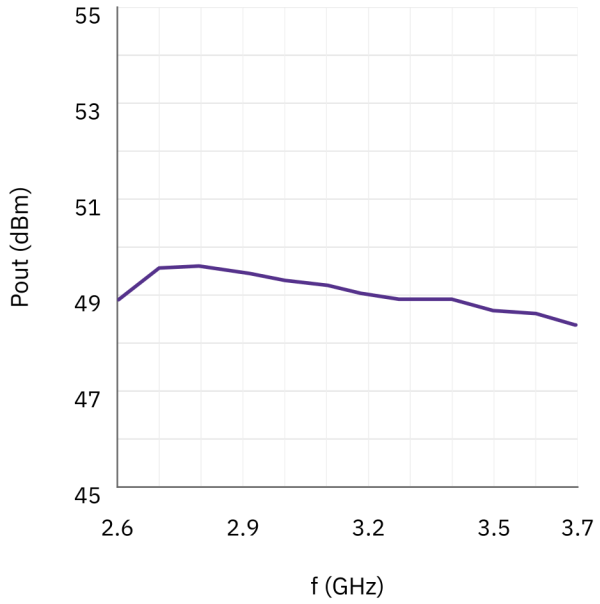

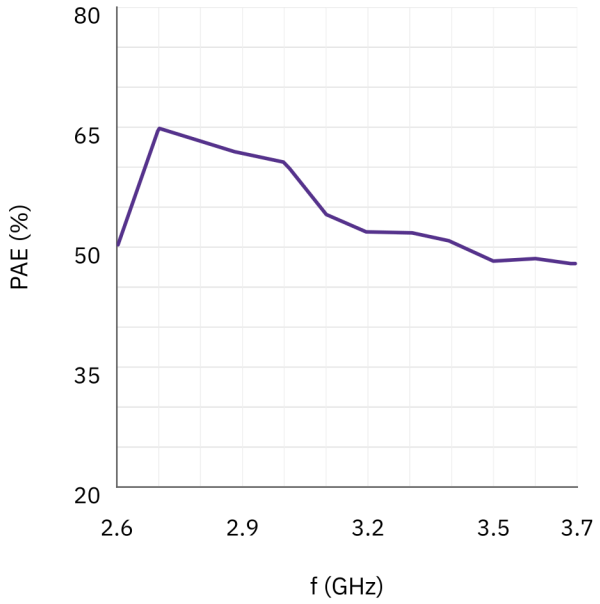

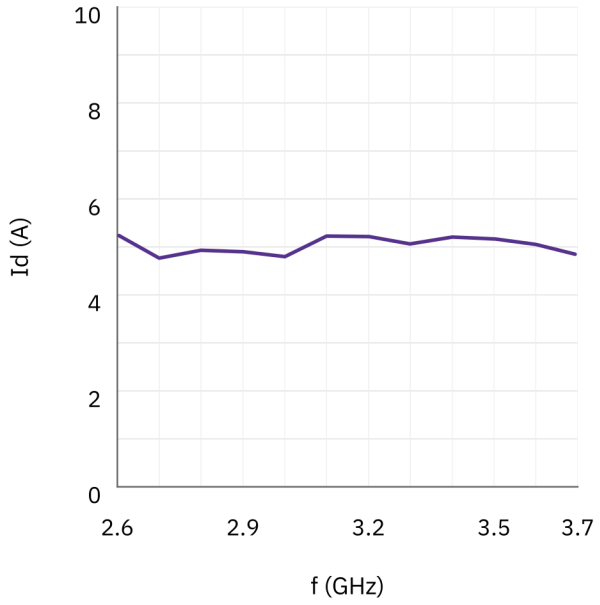

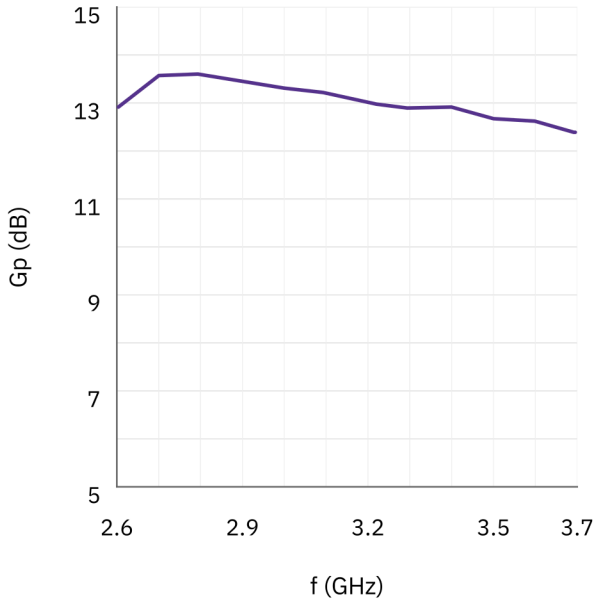

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.