
Puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC, 3600–5000 MHz

LCI-PA-3600-5000-PS44p5T est une puce nue amplificatrice de puissance GaN MMIC couvrant 3600–5000 MHz. Elle permet un fonctionnement impulsionnel.



Valeurs du tableau RF: PSAT 44.5 dBm (typique); Gain en puissance 23.5 dB (typique); PAE 43% (typique). Conditions de mesure RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%.

Dimensions de la puce: 3.19 × 3.15 × 0.1 mm.

Caractéristiques RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	3600	-	5000	MHz
Puissance de sortie saturée	Psat	44	44.5	-	dBm
Gain de puissance	Gp	23	23.5	-	dB
Planéité du gain en puissance	ΔGp	-	-	1	dB
Rendement en puissance ajoutée	PAE	40	43	-	%
Gain petit signal	S21	32	34	36	dB
Planéité du gain petit signal	ΔS21	-	-	±2	dB
VSWR d’entrée	VSWR(in)	-	1.8	2	-

Polarisation DC et courants

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tension de drain	Vd	-	28	-	-	V
Tension de grille	Vg	-	-2.8	-	-	V
Courant de drain au repos	Id	-	-	-	0.3 (Vd = +28 V)	A

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	Vd	-	-	32	V
Polarisation de grille minimale	Vg	-5	-	-	V
Puissance d’entrée maximale	Pin	-	-	30	dBm
Température de stockage	TSTG	-65	-	150	°C
Température maximale du canal	Top	-	-	200	°C

Dimensions de la puce

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions de la puce	3.19 × 3.15 × 0.1	mm
Tolérance du contour en vue de dessus	±100 (Contour en vue de dessus uniquement ; la tolérance d’épaisseur n’est pas précisée.)	µm

Publication actuelle · 1.8 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.7.


Intégration de la puce et séquence de polarisation

Blocage DC intégré: RFin / RFout. Chemin DC vers la masse: RFin / RFout → GND. Plots de grille reliés en interne: Vg ↔ Vg. Découplage de grille: 47 µF. Caractérisation distincte: Vd = +28 V; Vg = -3 V; CW. Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Contour et coordonnées cotées en mm. Ce plan sert de référence dimensionnelle. La fabrication et le câblage par fils nécessitent des plans complets.

Dimensions des plots de connexion

RFin: 100 × 100 µm. Vg: 100 × 100 µm. Vd1: 170 × 120 µm. Vd2: 170 × 120 µm. Vd3: 180 × 150 µm. RFout: 110 × 120 µm.

Plan d’encombrement mécanique

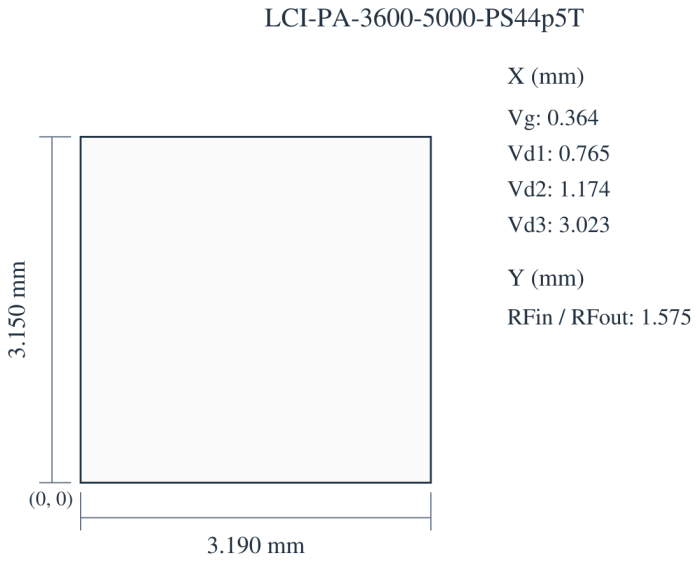


3.190 × 3.150 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm


Courbes de performance


Tenir compte des conditions de fonctionnement indiquées pour chaque figure.


Impulsionnel — Puissance de sortie saturée; Rendement en puissance ajoutée; Courant dynamique de drain; Gain de puissance.

Notes de la figure : TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=21dBm. τ = 100 µs; D = 10%. Les conditions se rapportent aux sous-figures indiquées et à leurs légendes respectives.

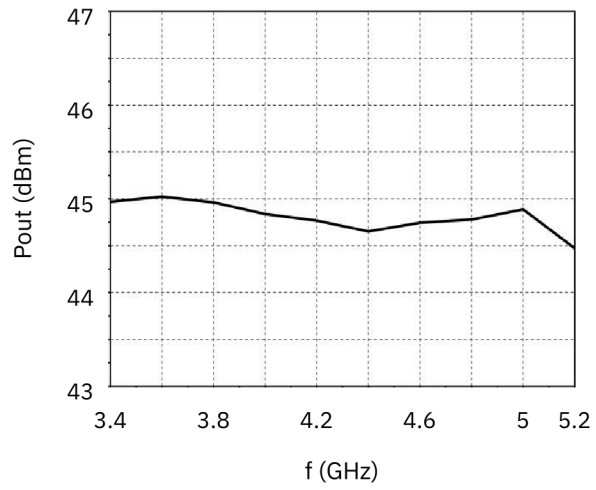

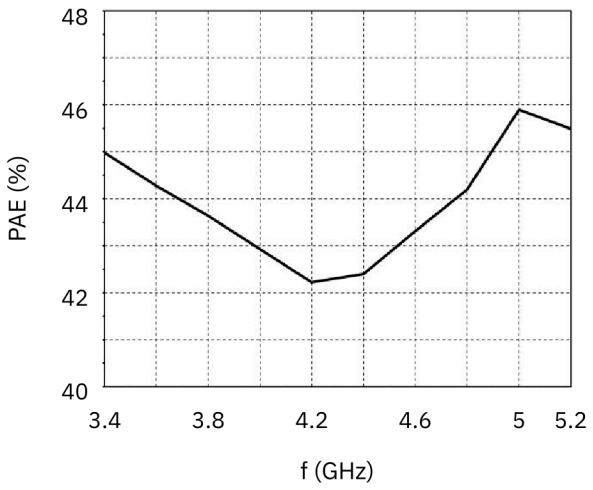


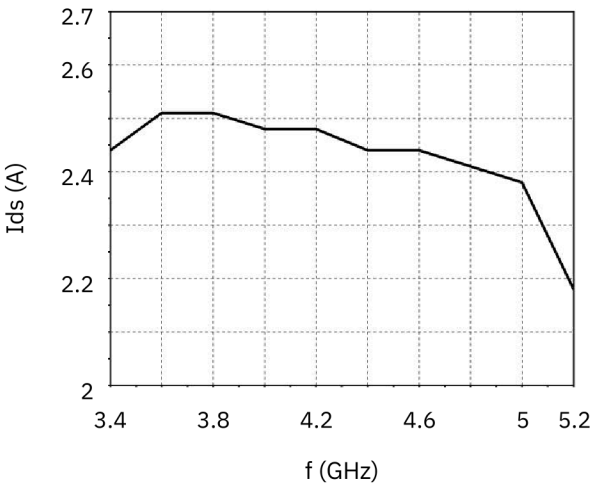

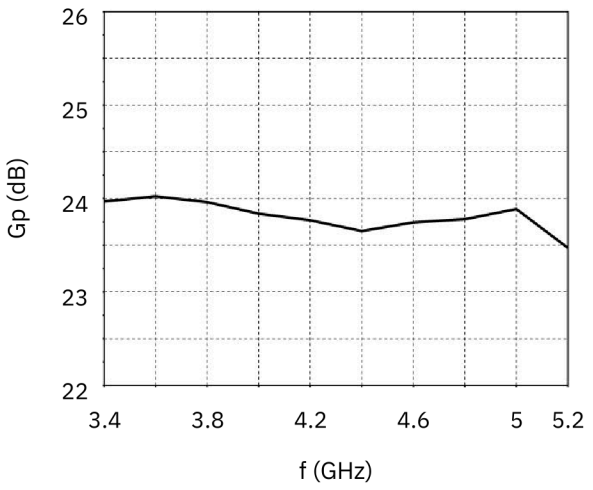

Onde continue (CW) — IMD3.

Notes de la figure : TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-3V. IMD3: Pout = 36 / 35 / 34 / 33 dBm; 1M / 5M / 10M / 50M / 90M. Les conditions se rapportent aux sous-figures indiquées et à leurs légendes respectives. Lire les symboles et les unités selon les libellés des axes. Les légendes IMD3 indiquent la puissance de sortie combinée, et non la puissance par tonalité.

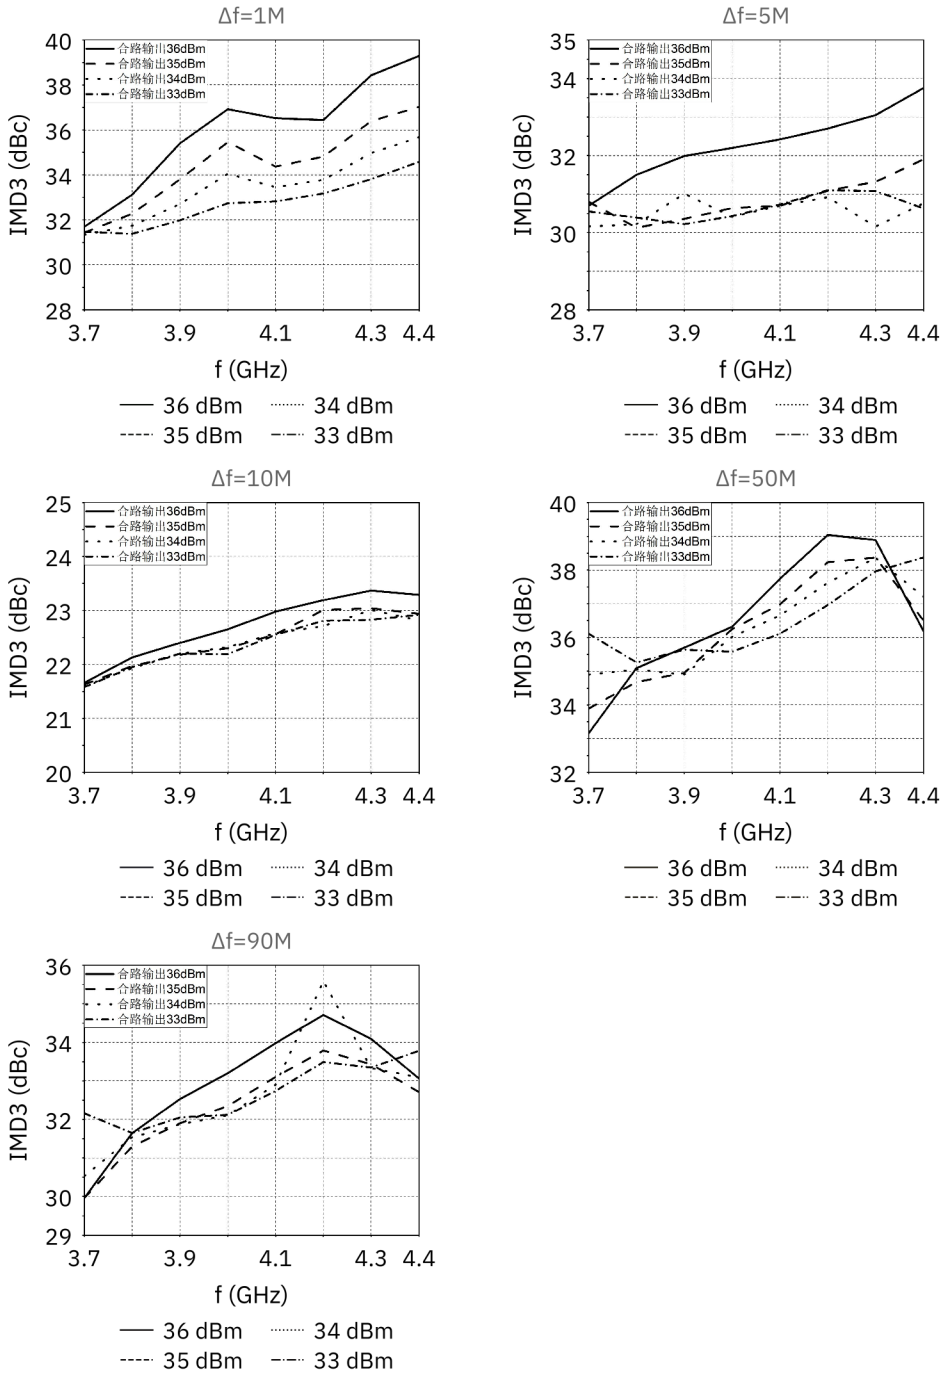

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.