2000–8500 MHz GaN Amplificatore di potenza in contenitore — PSAT 41 dBm (tipico)

LCI-PA-2000-8500-PS41T · 2000–8500 MHz · GaN Amplificatore di potenza in contenitore.



Valori della tabella RF: PSAT 41 dBm (tipico); Guadagno di potenza 15 dB (tipico); PAE 35 % (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.

CMW010B

Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensioni del contenitore: 18.03 × 8.7 mm.

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	2000	-	8500	MHz
Potenza di uscita satura	-	40.3	41	-	dBm
Guadagno di potenza	-	14.3	15	-	dB
Efficienza di potenza aggiunta	-	25	35	-	%
Planarità del guadagno di potenza	-	-	-	1.5	dB
Guadagno per piccoli segnali	-	20	22	24	dB

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di drain	-	-	-	-	28	V
Tensione di gate	-	-	-	-	-2.6	V
Corrente di riposo	-	-	-	-	0.9 (Vd = 28 V)	A

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	-	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	-	-5	-	-	V
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Potenza di ingresso massima	-	-	-	30	dBm
Temperatura massima del canale	-	-	-	200	°C

Dimensioni del contenitore

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del contenitore	18.03 × 8.7	mm
Ingombro tra i terminali	14.7	mm

Pubblicazione corrente · 1.7 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.6.

Note di integrazione

CMW010B Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Disegno dimensionale meccanico

Disegno parziale con le dimensioni confermate in mm. Per l’installazione consultare il disegno di montaggio completo.

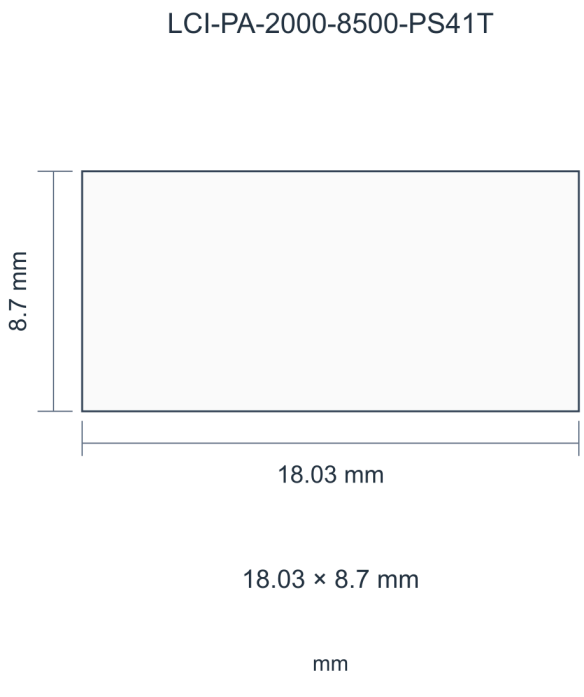

Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Impulsato — Potenza di uscita; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain; Guadagno di potenza.

Note della figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=26dBm. I valori letti sono approssimativi. τ = 100 µs; D = 10%.

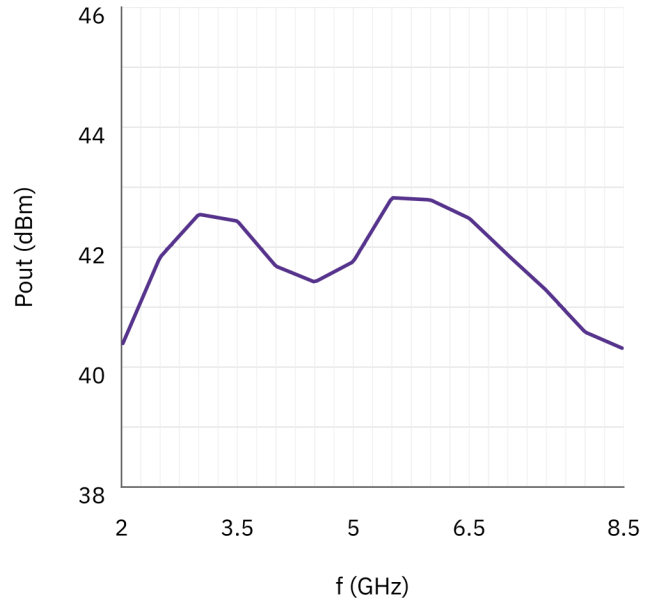

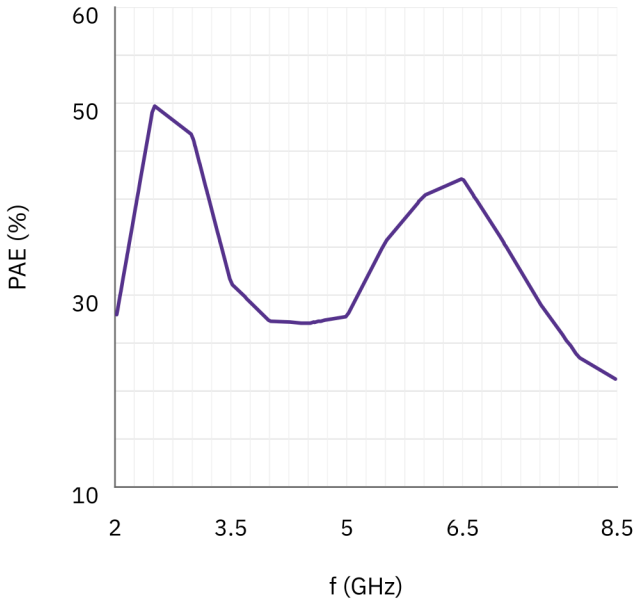

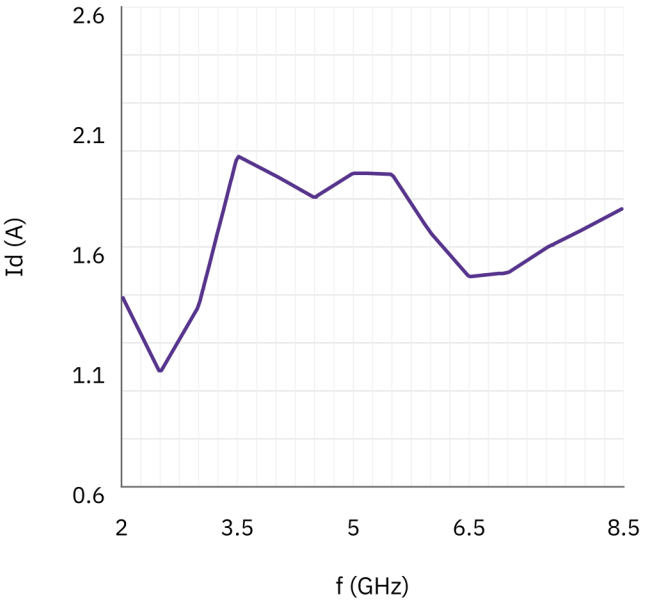

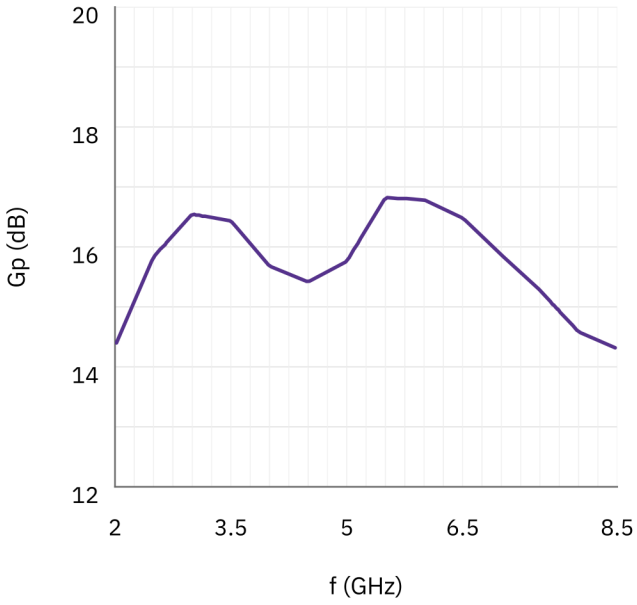

Onda continua (CW) — Pout; PAE; Id; Gp.

Note della figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=26dBm. I valori letti sono approssimativi. Il grafico in alto a sinistra mostra Pout in dBm, quello in basso a destra Gp in dB.

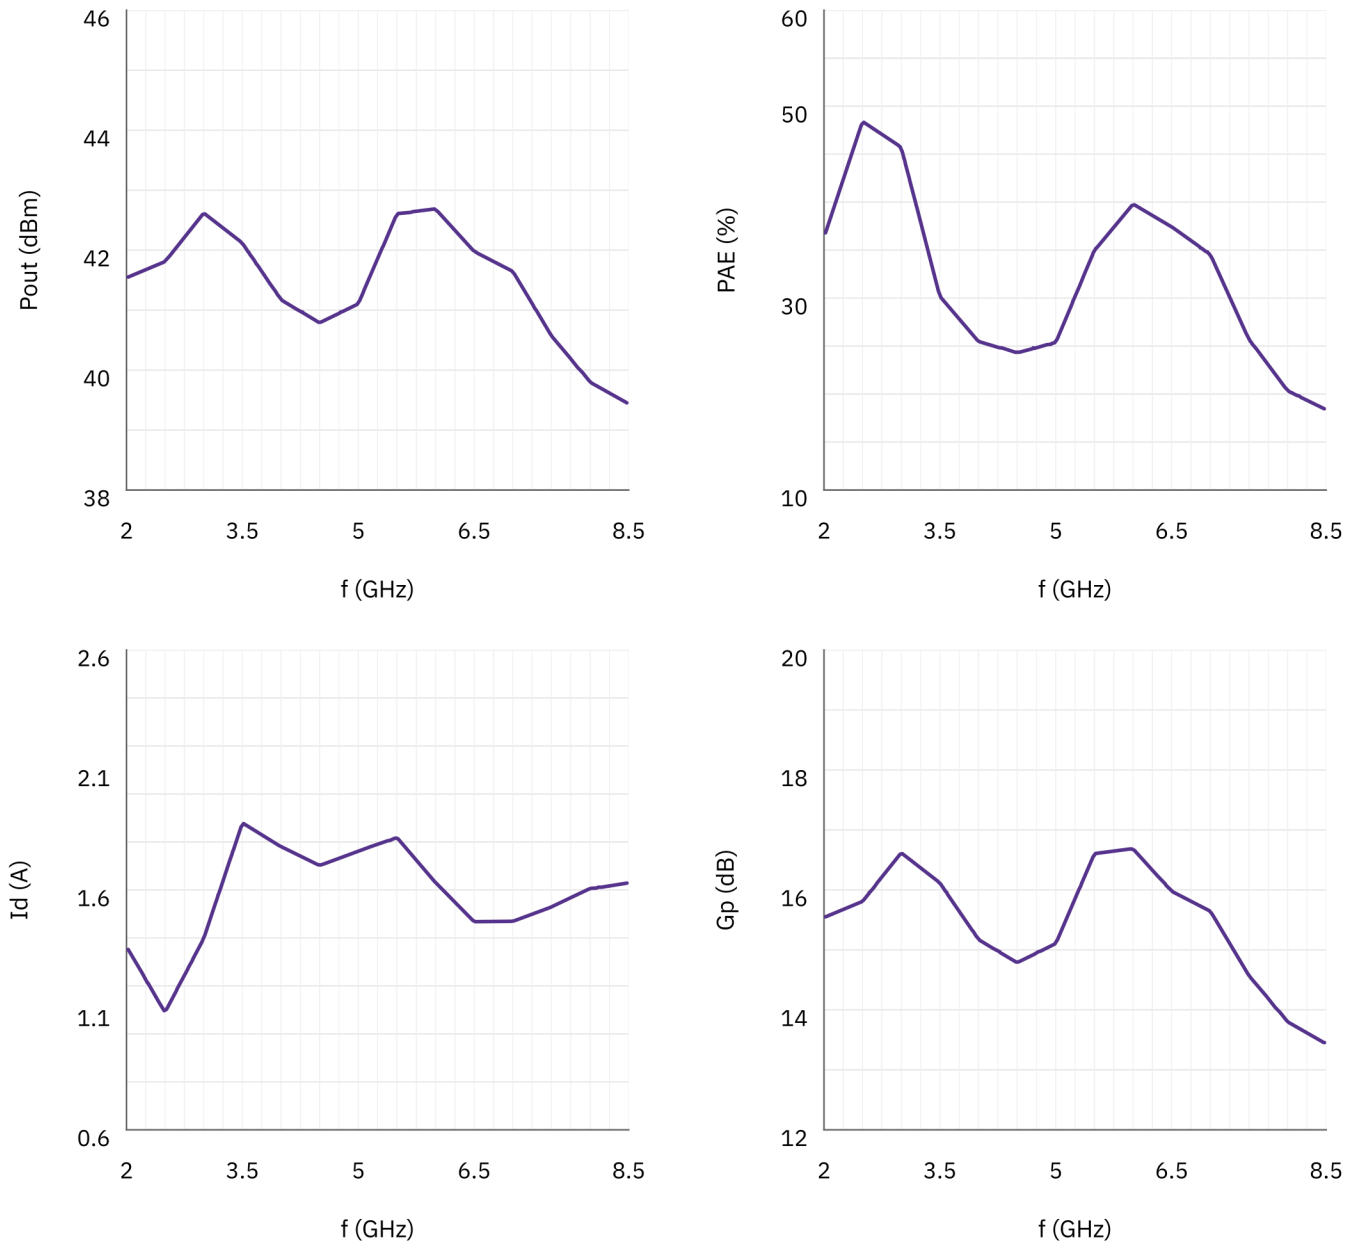

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.