


Antenne à réseau de dipôles log-périodique 30 MHz–2 GHz

LPDA à polarisation linéaire, gain ≥ 5 dBi, VSWR typique ≤ 2.0 et puissance d'entrée maximale 50 W.



Caractéristiques électriques

Paramètre	Valeur	Unité	Remarques
Plage de fréquences	30–2000	MHz	-
VSWR	≤ 2.0	-	La source indique VSWR typique ≤ 2.0 ; ce n'est pas un maximum garanti. Typique: 2.
Gain d'antenne	≥ 5	dBi	Minimum: 5 dBi.
Polarisation	Linéaire	-	-
Puissance d'entrée maximale	50	W	La puissance d'entrée maximale est indiquée ; régime CW/impulsions et qualification de puissance achevée non précisés. Maximum: 50 W.


Interfaces et contacts

Paramètre	Valeur	Unité
Connecteur RF	N femelle	-
Impédance	50	Ω

Caractéristiques mécaniques

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions (L × l × H)	≤1000 × 1490 × 620	mm
Masse	≤3.6 (Maximum: 3.6 kg.)	kg

Plan d'encombrement mécanique

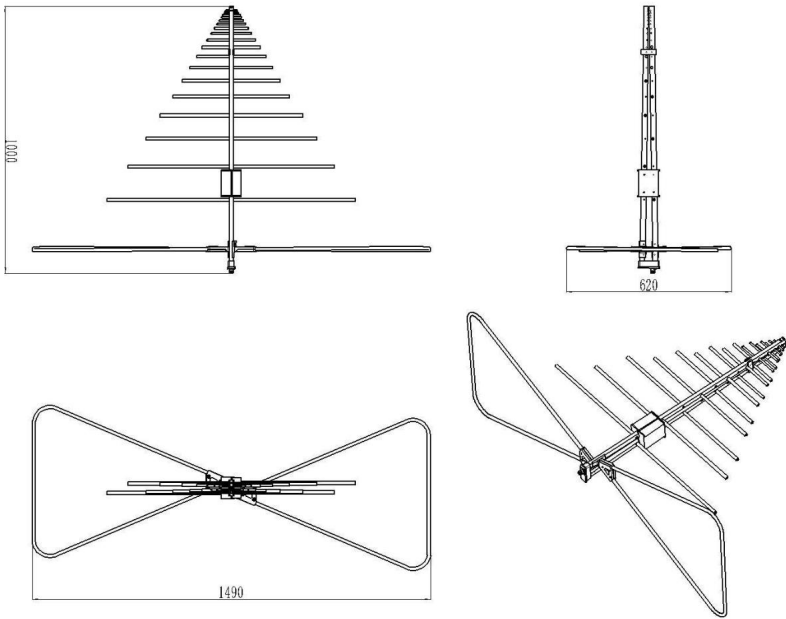

Toutes les dimensions sont en mm [in].

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.