2700–3500 MHz GaAs Amplificatore di potenza in contenitore — PSAT 31.5 dBm (tipico)

LCI-PA-2700-3500-PS31p5T · 2700–3500 MHz · GaAs Amplificatore di potenza in contenitore.



Valori della tabella RF: PSAT 31.5 dBm (tipico); Guadagno di potenza 36.5 dB (tipico); PAE 40 % (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; VDS = 8 V; VGS ∈ [-0.8, -0.6] V; Pin = -5 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.

Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4

RFout: 5

Dimensioni del contenitore: 18.03 × 8.7 mm.

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; VDS = 8 V; VGS ∈ [-0.8, -0.6] V; Pin = -5 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	2700	-	3500	MHz
Potenza di uscita satura	-	31	31.5	-	dBm
Guadagno di potenza	-	36	36.5	-	dB
Efficienza di potenza aggiunta	-	37	40	-	%
Planarità del guadagno di potenza	-	-	-	±0.5	dB

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di drain	-	-	-	-	8	V
Tensione di gate	-	-	-	-	[-0.8, -0.6]	V
Corrente di riposo	-	-	-	-	0.25 (Vd = +8 V)	A

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	-	-	-	8	V
Polarizzazione minima del gate	-	-1	-	-	V

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Potenza di ingresso massima	-	-	-	-2	dBm
Temperatura massima del canale	-	-	-	175	°C

Dimensioni del contenitore

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del contenitore	18.03 × 8.7	mm
Ingombro tra i terminali	14.7	mm

Pubblicazione corrente · 1.6 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.5.

Note di integrazione

Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4 RFout: 5

Disegno dimensionale meccanico

Disegno parziale con le dimensioni confermate in mm. Per l'installazione consultare il disegno di montaggio completo.

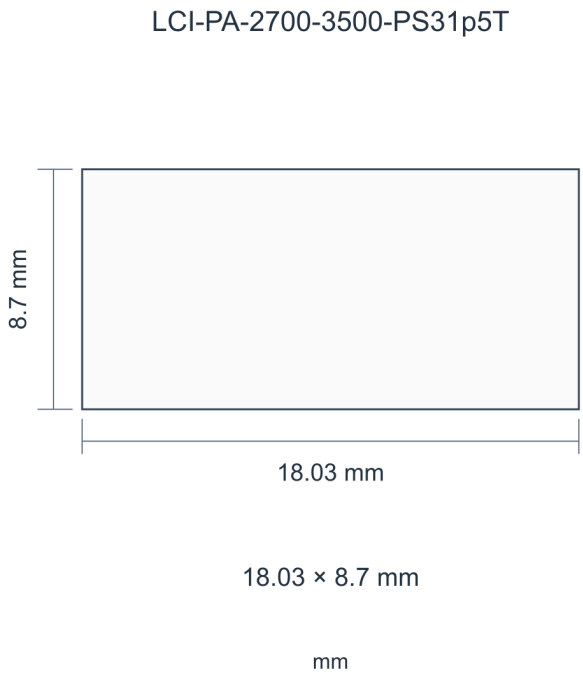

Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Impulsato — Potenza di uscita; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente di drain; Guadagno di potenza.

I valori letti sono approssimativi. Note della figura: Temp = +25 °C; Vg = −0.7 V; Pin = −5 dBm; Vd = 8 V / 5 V. Leggere ogni traccia con le condizioni indicate nel relativo grafico. Larghezza d'impulso = 100 µs; ciclo di lavoro = 10%.

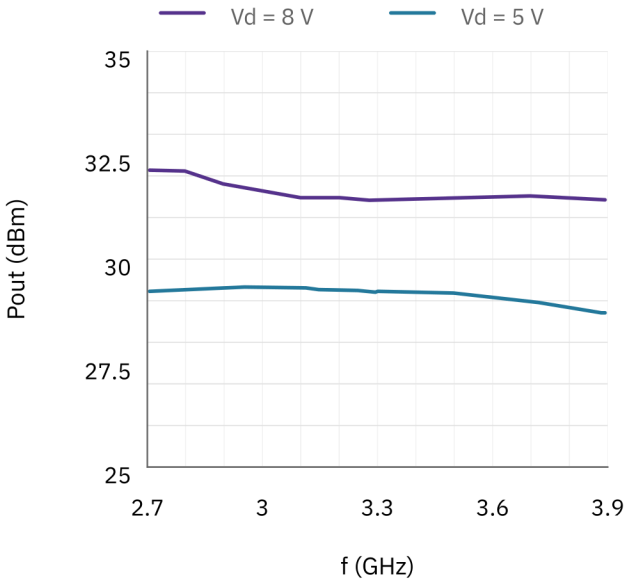

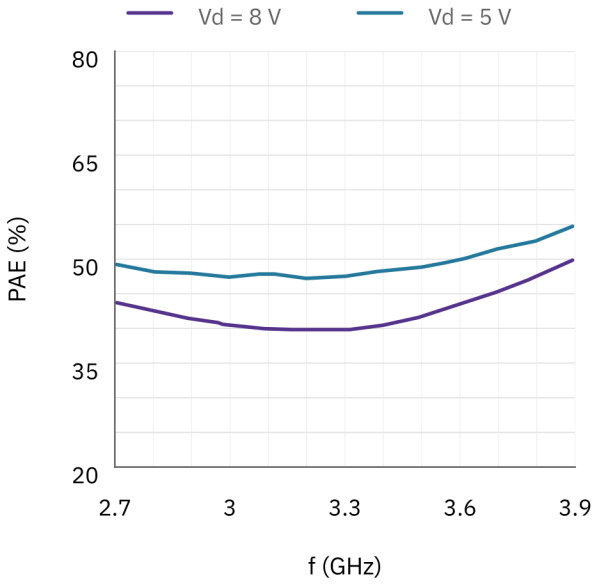

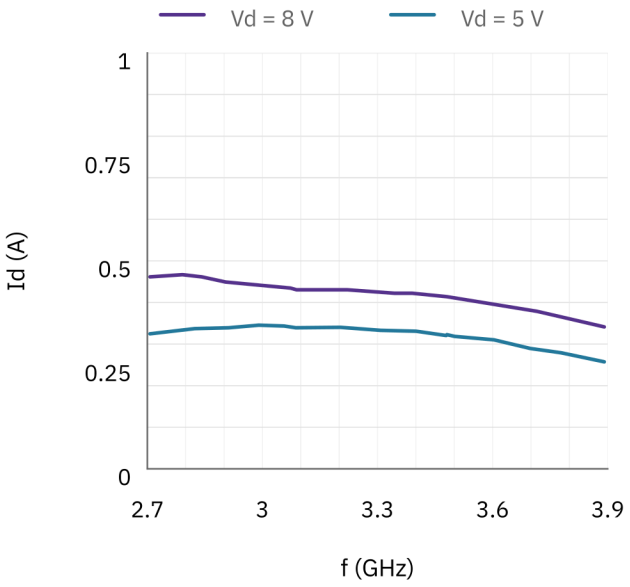

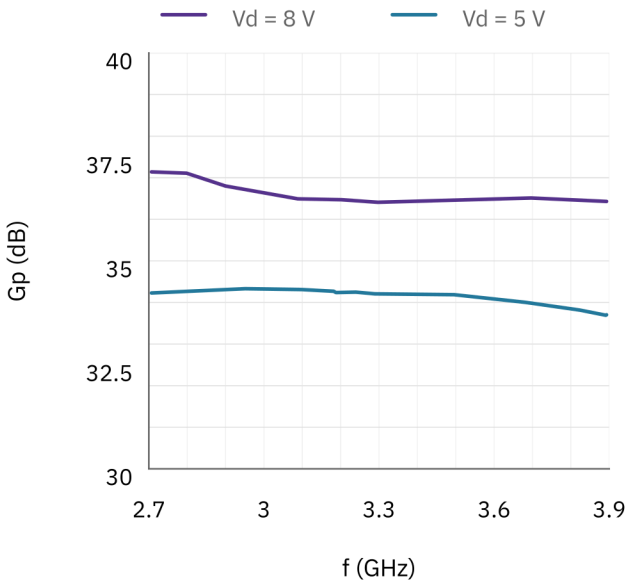

Onda continua (CW) — Potenza di uscita; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente di drain; Guadagno di potenza.

I valori letti sono approssimativi. Note della figura: Temp = +25 °C; Vg = −0.7 V; Pin = −5 dBm; Vd = 8 V / 5 V. Leggere ogni traccia con le condizioni indicate nel relativo grafico. CW.

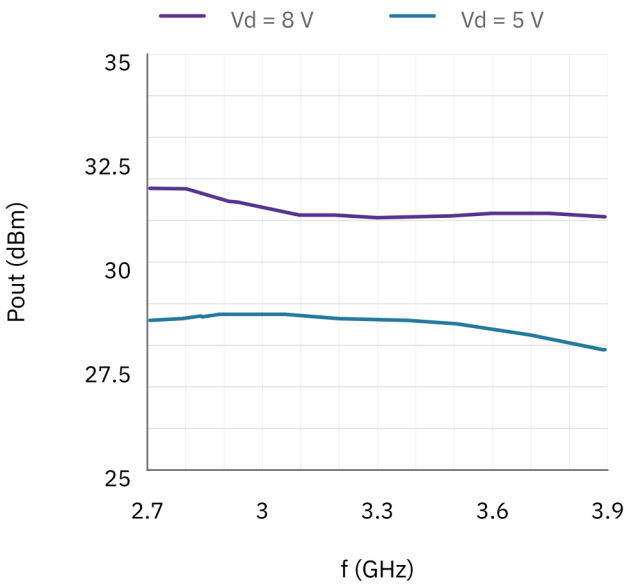

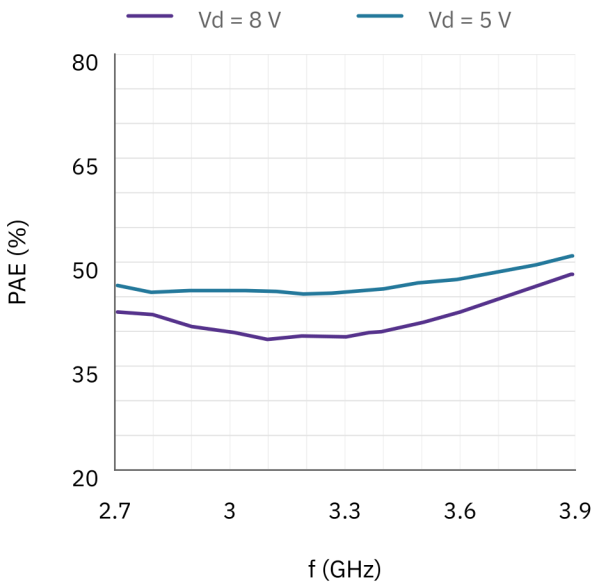

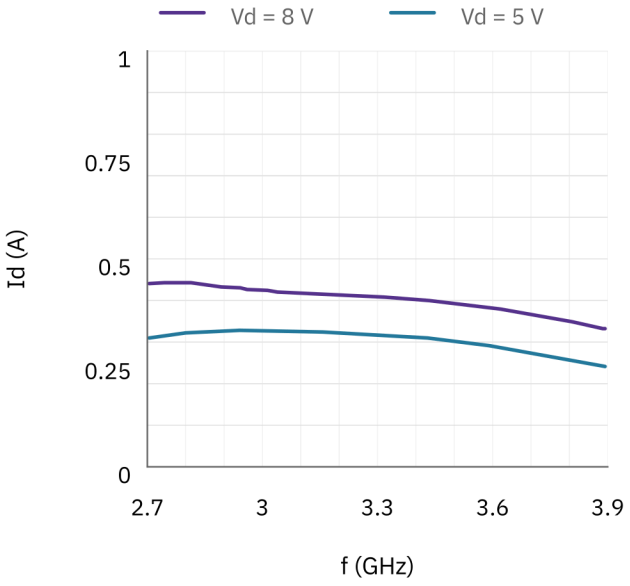

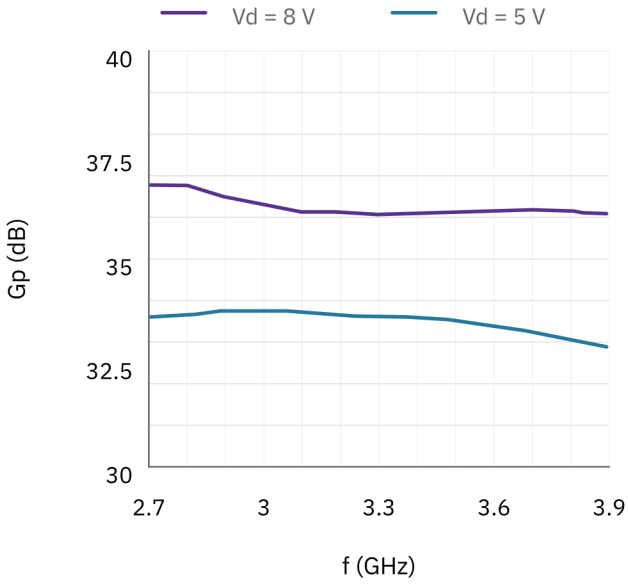

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.