Die amplificatore di potenza , 92000–96000 MHz

LCI-PA-92000-96000-PS26p5T è un amplificatore di potenza in die nudo per 92000–96000 MHz.

PSAT: 26.5 dBm (tipico); PAE: 12 % (tipico) / 13 % (massimo); Guadagno per piccoli segnali: 18 dB (tipico). Dimensioni del die: 3.25 × 1.15 × 0.05 mm.



Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.11 A

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	92000	-	96000	MHz
Guadagno per piccoli segnali	S21	-	18	-	dB
Planarità del guadagno per piccoli segnali	ΔS21	-	±0.5	-	dB
Potenza di uscita satura	Psat	-	26.5	-	dBm
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	-	12	13	%
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	1.5	1.8	-
VSWR di uscita	-	-	1.5	-	-
Corrente di saturazione	-	-	0.22	-	A

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di drain [1]	Vd	-	-	-	18	V
Tensione di gate [1]	Vg	-	-	-	-1.65	V
Corrente di polarizzazione [2]	-	-	-	-	0.11	A

[1] Valore riportato senza qualifica di minimo, tipico o massimo.

[2] Vd = +18 V; Vg = -1.65 V; Valore riportato senza qualifica di minimo, tipico o massimo.

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	20	V
Polarizzazione minima del gate	Vg	-5	-	-	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	16	dBm
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C

Condizioni ambientali

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura operativa	-	-55	-	85	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	3.25 × 1.15 × 0.05	mm

Pubblicazione corrente · 1.7 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.6.

Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.

LCI-PA-92000-96000-PS26p5T

X (mm)
Vg: 0.160
Vd: 1.780

Y (mm)
RFin / RFout: 0.400



3.250 × 1.150 × 0.050 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Guadagno per piccoli segnali; Adattamento d'ingresso; Adattamento d'uscita; Potenza di uscita; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente di drain.

Note della figura: TA = +25 °C; Id = 110 mA; Vd = 18 / 16 V. Pout / PAE / Ids: Pin = 12 dBm. Le condizioni si riferiscono ai grafici indicati e alle rispettive legende.

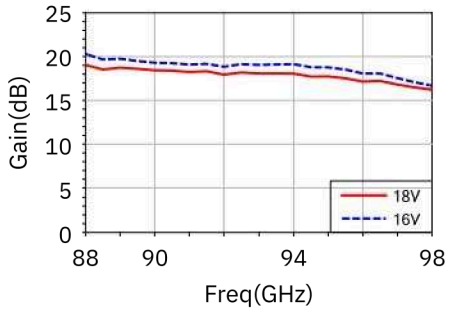

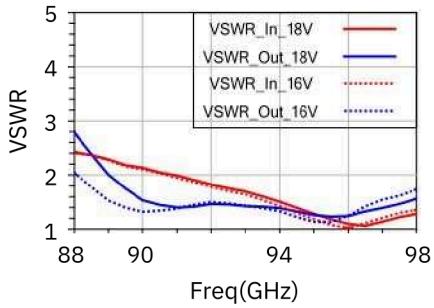

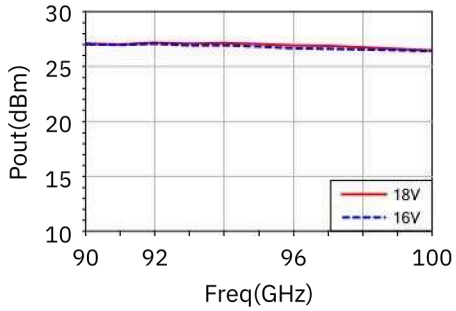

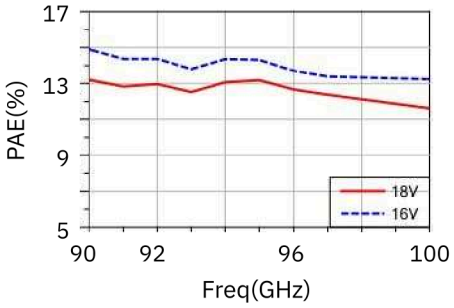

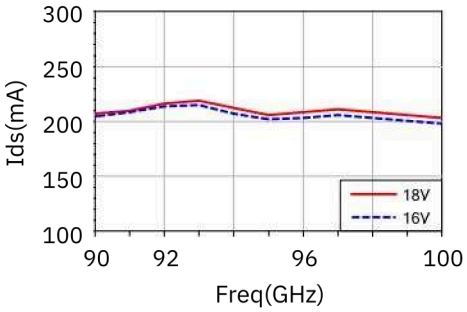

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.