


Spécifications environnementales · Objectifs de conception ; confirmation requise pour le projet

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Température de fonctionnement	-20	-	50	°C
Température de stockage	-25	-	65	°C
Humidité relative (sans condensation)	-	-	95	% RH

Spécifications mécaniques · Connecteur D-Sub hybride mâle à 7 contacts; La table source indique NC pour la broche 5, tandis que le dessin indique GND. Confirmer sa fonction et son câblage avant tout raccordement.

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions	160 × 120 × 25[6.30 × 4.72 × 0.98] (Maximum)	mm [in]
Poids	1[2.2] (Typique)	kg [lb]
Connecteur d'entrée RF	SMA femelle	-
Connecteur de sortie RF	N-K femelle	-
Interface DC/commande	D-Sub hybride mâle à 7 contacts	-

Plan d'encombrement mécanique

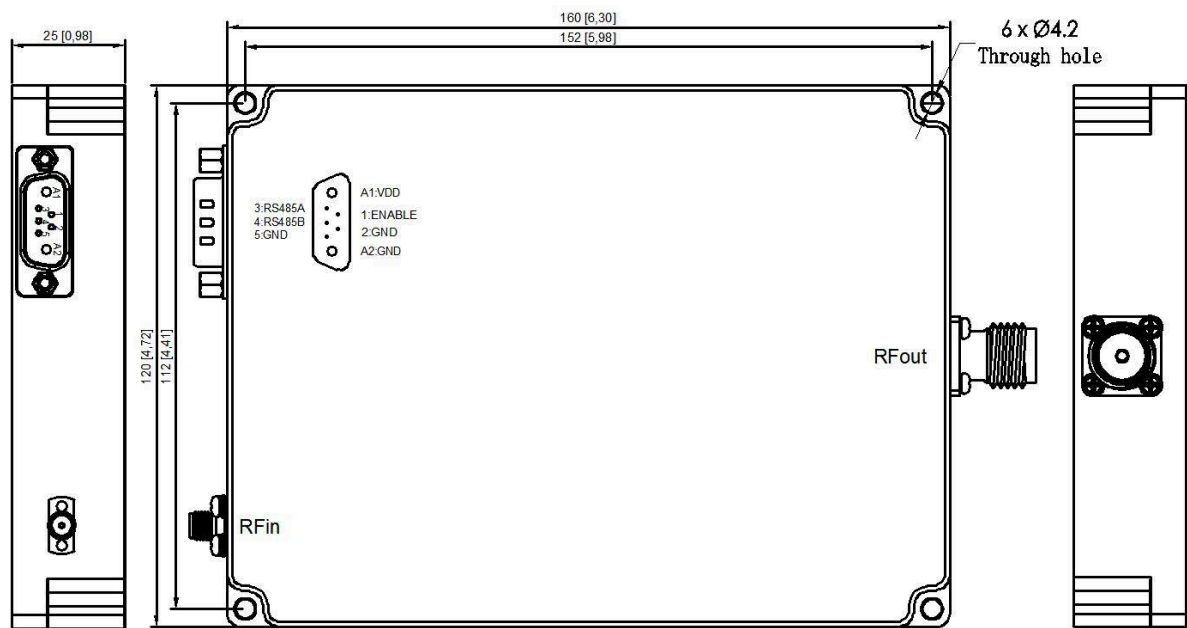

Toutes les dimensions sont en mm [in].

Interface DC et commande

Broche n°	Description	Spécification
A1	A1 VDD	+28 VDC
A2	A2 GND	Masse
1	1 ENABLE	Niveau TTL haut (3.3 V) ; rappel interne au niveau bas
2	2 GND	Masse
3	3 RS485A	Communication série RS-485
4	4 RS485B	Communication série RS-485

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.