


Amplificatore di potenza GaN RF 6000–8500 MHz, minimo 20 W

La scheda di questo modello specifica uscita satura minima di 20 W e tipica di 25 W su 6000–8500 MHz. La corrente tipica di 2.5 A e l'efficienza di potenza aggiunta del 30% si riferiscono a 20 W; la corrente a riposo tipica è 1.8 A.

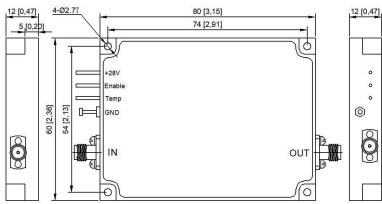

Specifiche elettriche · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	BW	6000	-	8500	MHz
Potenza di uscita RF @ PSAT	PSAT	20	25	-	W
Guadagno di potenza @ PSAT	Gp	43	44	-	dB
Planarità del guadagno di potenza @ PSAT	ΔGp	-	±0.5	-	dB
Perdita di ritorno in ingresso	S11	-	-15	-	dB
Armoniche a 20 W	H	-	-40	-	dBc
Segnali spurii @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
Impedenza di ingresso/uscita	Impedance	-	50	-	Ω
Tensione operativa	VDC	-	28	-	VDC
Corrente a riposo	IQ	-	1.8	-	A
Corrente DC @ 20W	IDD	-	2.5	-	A
Rendimento di potenza aggiunta @ 20W	Eff	-	30	-	%

Valori massimi assoluti

Parametro	Valore nominale
Potenza RF d'ingresso senza danni	+10 dBm massimo
VSWR del carico a Pout = 25 W	∞; Tutte le fasi e ampiezze del carico; continuo
Sovraccarico termico	85 °C → Arresto (massimo)


Specifiche ambientali · Obiettivi di progetto; conferma richiesta per l'applicazione

Parametro	Minimo	Tipico	Massimo	Unità	Note
Temperatura operativa	-20	-	50	°C	-
Temperatura di stoccaggio	-25	-	65	°C	Temperatura di stoccaggio
Umidità relativa (senza condensa)	-	-	95	%	-

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni	80 × 60 × 12 mm	mm
Peso	0.5[1.1] kg [lb] (tipico)	kg [lb]
Connettore ingresso RF	SMA, femmina	-
Connettore uscita RF	SMA, femmina	-
Interfaccia DC/controllo	Pin passante	-
Connettore di massa	Pin di massa	-

Disegno dimensionale meccanico

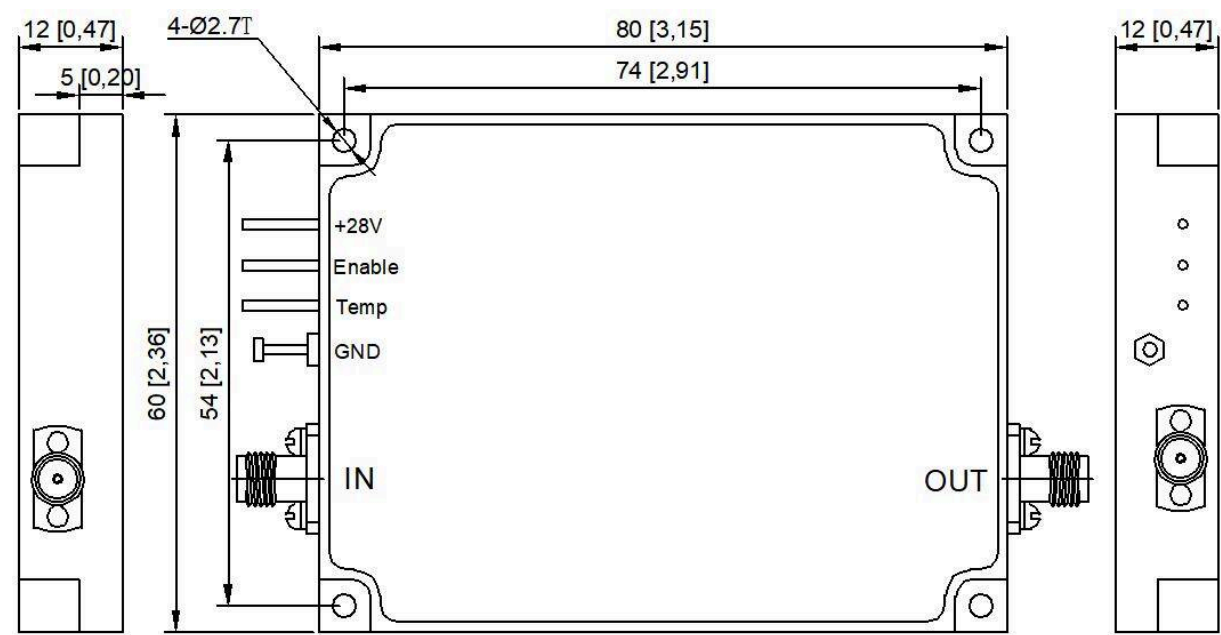

Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Interfaccia DC e controllo

Pin n.	Descrizione	Specifica
+28V	+28V — Alimentazione positiva	+28 VDC
GND	GND — Massa	Massa
EN	EN — Abilitazione	Livello TTL alto (3.3 V); polarizzazione interna a livello basso
Temp	Temp — Uscita di misura della temperatura	750 mV @25 °C; 10 mV/°C

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.