
2000–18500 MHz GaN MMIC パワーアンプ・ベアダイ



LCI-PA-2000-18500-PS43T は 2000–18500 MHz をカバーする GaN MMIC パワーアンプのベアダイです。CW 動作に対応します。

RF 電気特性表の規定値: PSAT 43 dBm (標準値); 電力利得 13 dB (標準値); PAE 20% (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V.

ダイ寸法: 4.7 × 5.1 × 0.1 mm.

両側に給電してください。片側のみの給電は禁止です。

RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	2000	-	18500	MHz
飽和出力電力	Psat	-	43	-	dBm
電力利得	Gp	-	13	-	dB
電力利得平坦度	ΔGp	-	±1	-	dB
電力付加効率	PAE	-	20	-	%

DC バイアスと電流

TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
ドレイン電圧	Vd	24	28	30	V
ゲート電圧	Vg	-2.8	-2	-2	V
ドレイン静止電流	Id	-	3	-	A
ドレイン動作電流	Idd	-	4.2	-	A
ゲート動作電流	Igg	-	-	30	mA

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	Vd	-	-	30	V
ゲート・バイアス下限	Vg	-5	-	-	V
最大入力電力	Pin	-	-	32	dBm
保存温度	TSTG	-65	-	150	°C
最大チャネル温度	Top	-	-	225	°C

ダイ寸法


項目	値	単位
ダイ寸法	4.7 × 5.1 × 0.1	mm
平面外形公差	±50 (平面外形のみ。厚さの公差は記載されていません。)	µm

現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

ダイ実装とバイアスの印加順序

内蔵 DC ブロック: RFin / RFout. 接地への DC 経路: RFin → GND. 別条件での特性評価: Vd = +28 V; Vg = -2.0 V; Pin = 30 dBm; CW. ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 両側に給電してください。片側のみの給電は禁止です。 外形および寸法が示された座標の参照図です。寸法の単位は mm です。製造およびワイヤボンディングには、それぞれの詳細図面が必要です。

外形寸法図

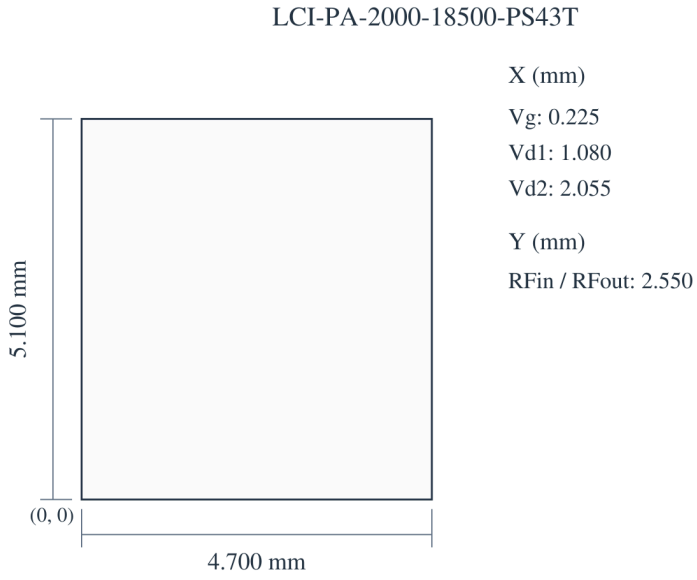

4.700 × 5.100 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

性能特性曲線


各図に記載された動作条件と併せてご確認ください。

連続波（CW） – 電力付加効率、飽和出力電力、ドレイン動作電流、電力利得。

図の注記：Vd=+28V; Vg=-2.0V; Pin=30dBm。 読み取り値は近似値です。


Psat

Pin = 30 dBm

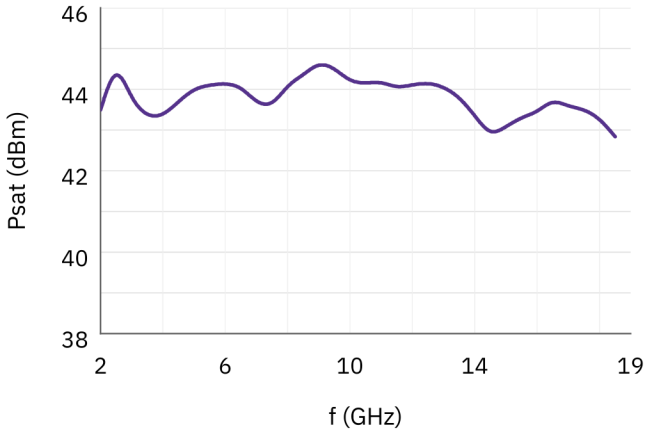


PAE

Pin = 30 dBm

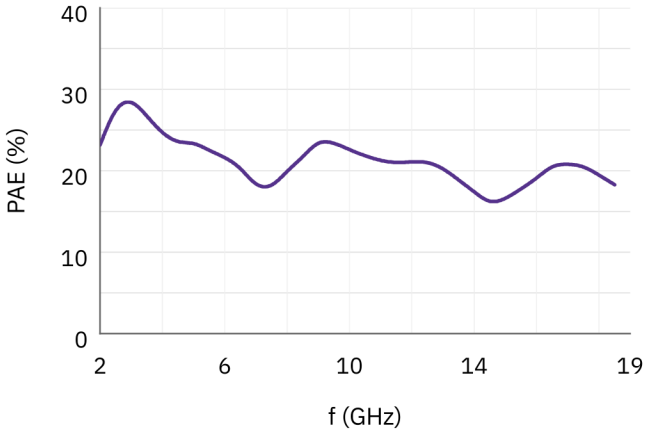


Id

Pin = 30 dBm

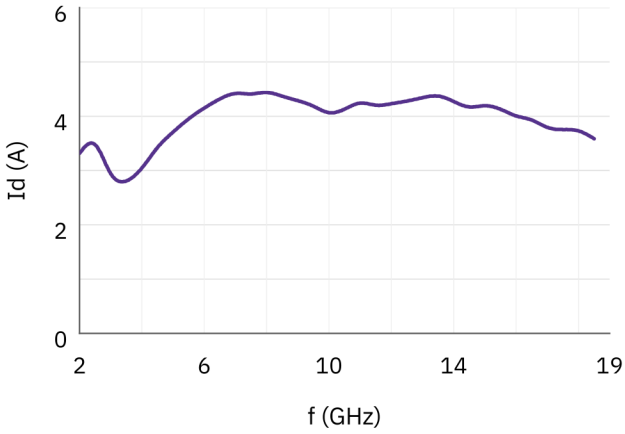

Gp

Pin = 30 dBm

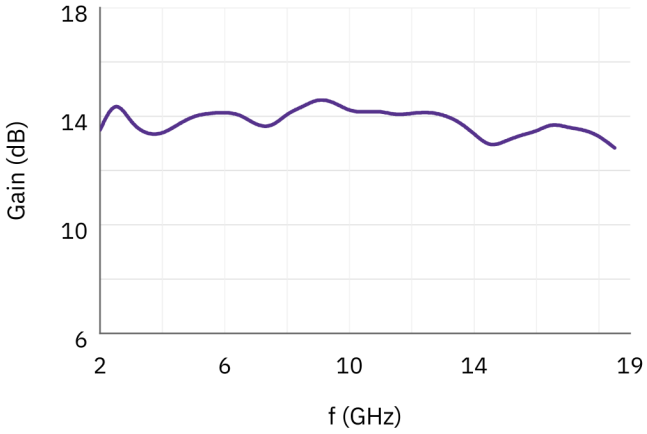

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。