
5000–6000 MHz GaN パッケージ型パワーアンプ — PSAT 47 dBm (標準値)

LCI-PA-5000-6000-PS47T · 5000–6000 MHz · GaN パッケージ型パワーアンプ.



RF 電気特性表の規定値: PSAT 47 dBm (標準値); 電力利得 24 dB (標準値); PAE 56 % (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 5%.

CMW010B

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

パッケージ外形寸法: 18.03 × 8.7 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 5%

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	5000	-	6000	MHz
飽和出力電力	-	46.2	47	-	dBm
電力利得	-	23.2	24	-	dB
電力付加効率	-	50	56	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	1	dB
小信号利得	-	28	31	32	dB
小信号利得平坦度	-	-	-	±2	dB
入力 VSWR	-	-	1.8	2	-

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン電圧	-	-	-	-	28	V
ゲート電圧	-	-	-	-	-2.6	V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大入力電力	-	-	-	30	dBm

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	18.03 × 8.7	mm
端子全幅	14.7	mm


現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

実装上の注意

CMW010B ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

外形寸法図

確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。

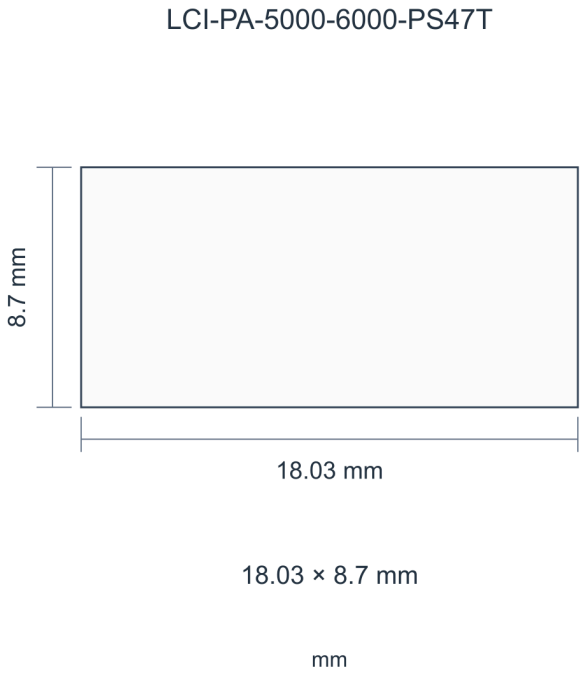



性能特性曲線


各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。


パルス動作 – 飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流、電力利得。

図の注記：TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=23dBm。 読み取り値は近似値です。 パルス幅 = 100 µs、デューティ比 = 5%。

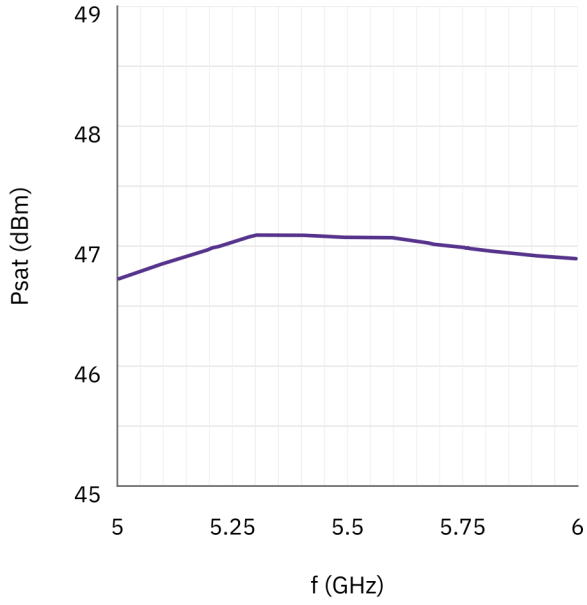

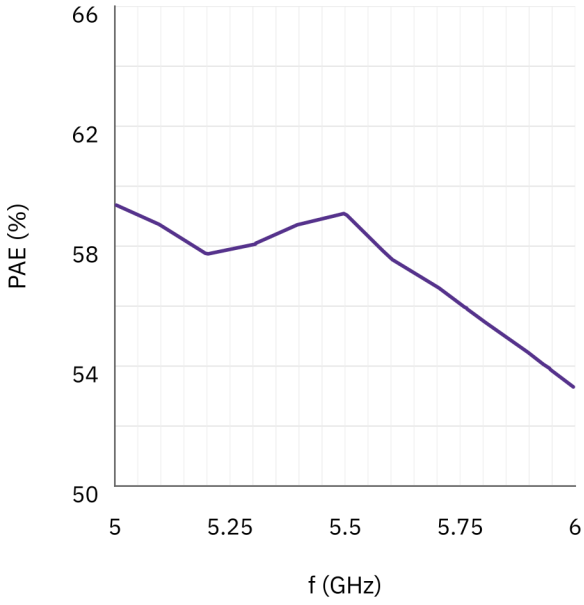


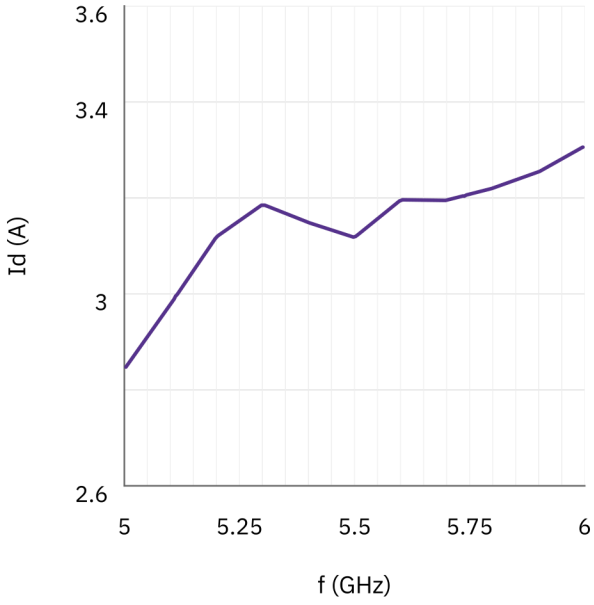


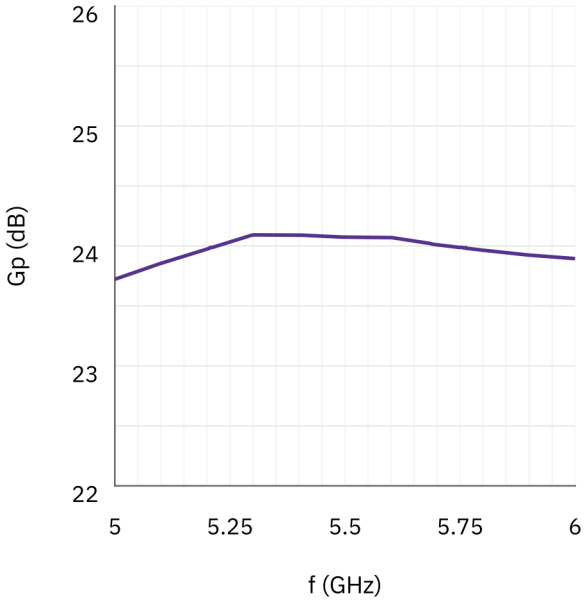



連続波（CW） – 飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流、電力利得。

図の注記：TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=23dBm。 読み取り値は近似値です。

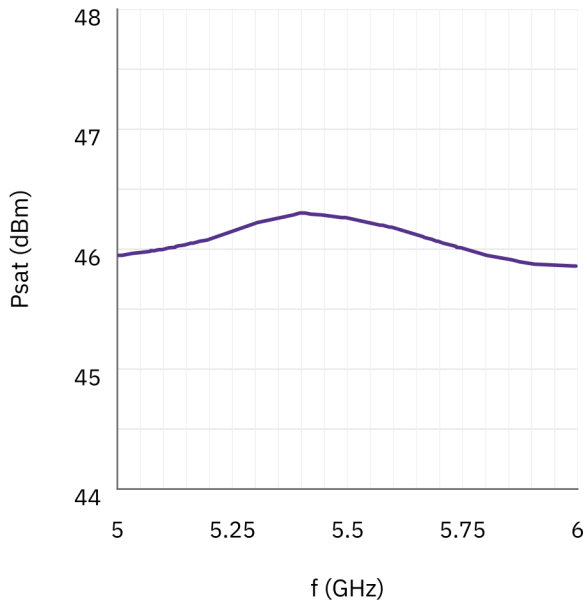

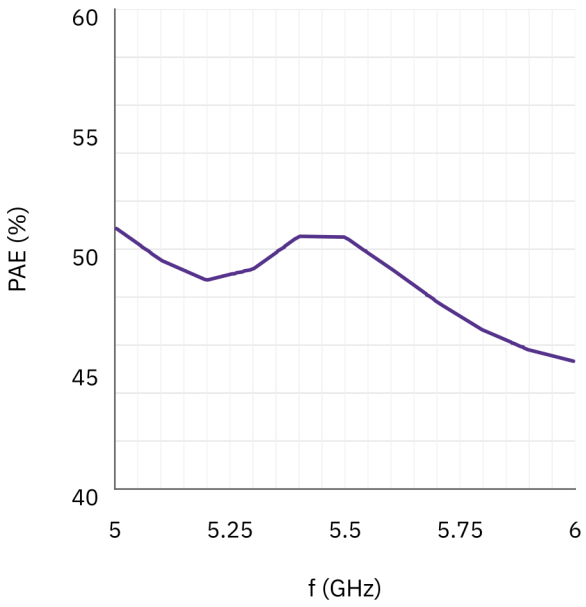

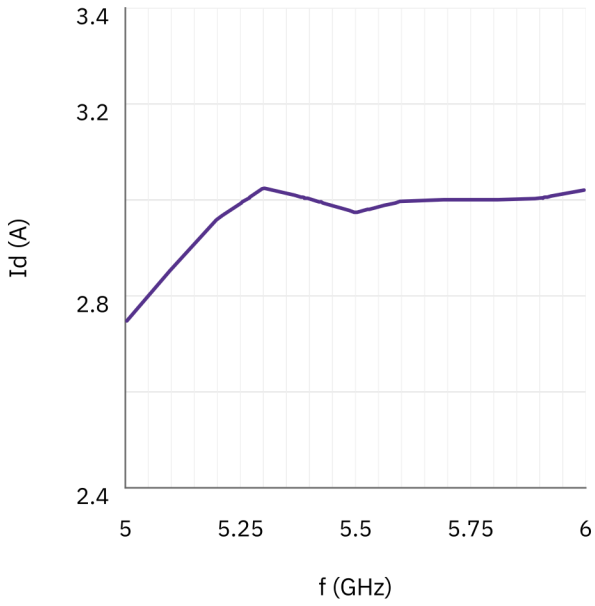

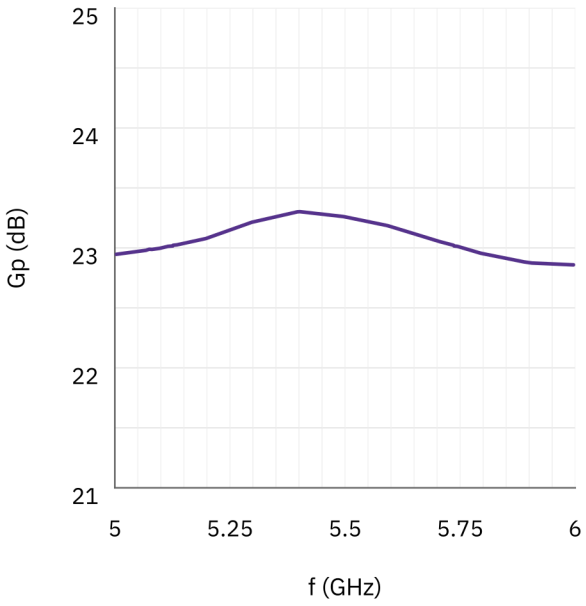

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。