8000–18000 MHz GaN MMIC パワーアンプ・ベアダイ

LCI-PA-8000-18000-PS44T は 8000–18000 MHz をカバーする GaN MMIC パワーアンプのベアダイです。CW およびパルス動作に対応します。

RF 電気特性表の規定値: 飽和出力電力: 44 dBm (標準値); 電力利得: 19 dB (標準値); 電力付加効率: 30 % (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V. ダイ寸法: 3.5 × 4 × 0.1 mm.



RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	8000	-	18000	MHz
飽和出力電力	Psat	-	44	-	dBm
電力利得	Gp	-	19	-	dB
電力利得平坦度	ΔGp	-	-	±0.5	dB
電力付加効率	PAE	-	30	-	%
小信号利得	S21	-	33	-	dB
小信号利得平坦度	ΔS21	-	-	±1	dB
入力 VSWR	VSWR(in)	-	1.4	2	-

DC バイアスと電流

TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
ドレイン電圧	Vd	-	28	32	V
ゲート電圧	Vg	-2.8	-2.2	-1.8	V
ドレイン静止電流	Id	-	2	-	A
ドレイン動作電流	Idd	-	3.8	4.1	A
ゲート動作電流	Igg	-	0.2	1	mA

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	Vd	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	Vg	-5	-	-	V
最大入力電力	Pin	-	-	27	dBm
最大チャネル温度	Top	-	-	225	°C
保存温度	TSTG	-65	-	150	°C

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	3.5 × 4 × 0.1	mm
平面外形公差	±100 (平面外形のみ。厚さの公差は記載されていません。)	µm

現在の発行記録 · 1.7 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.6.

ダイ実装とバイアスの印加順序

電源投入時はゲート・バイアスを先に印加し、その後ドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン・バイアスを先に除去します。清浄な環境と ESD 対策を確保し、SiC ダイと熱膨張係数が適合するキャリアを使用してください。

外形寸法図

外形および寸法が示された座標の参照図です。寸法の単位は mm です。製造およびワイヤボンディングには、それぞれの詳細図面が必要です。

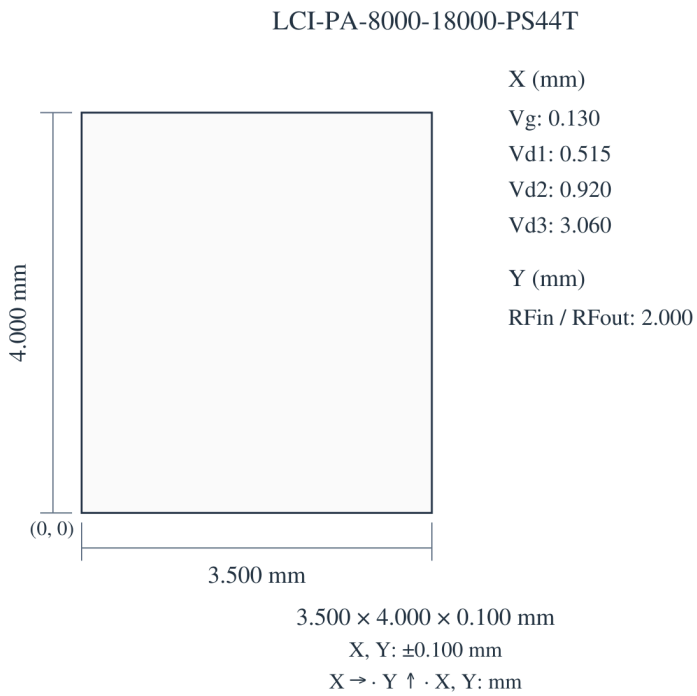

性能特性曲線

各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

パルス動作 – 飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流、入力整合、利得。

図の注記：TA=+25°C; Vd=+28V。 PW = 100 µs; D = 10%. 図1–3：Pin = 25 dBm。 図4–5：Pin = -10 dBm。 入力整合グラフの縦軸は負の値で、単位の記載はありません。S11 や dB として規定した値ではありません。 図1–3：Vg = -2.2/-2.0 V。

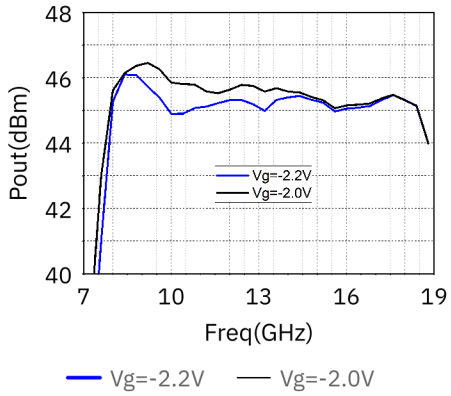

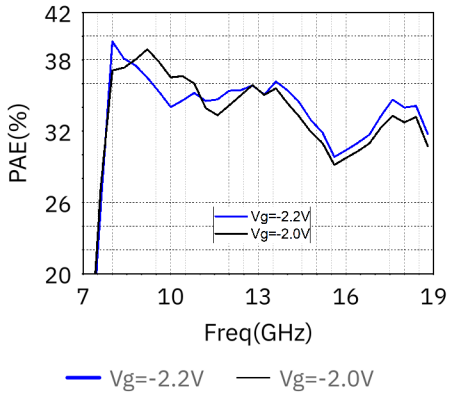

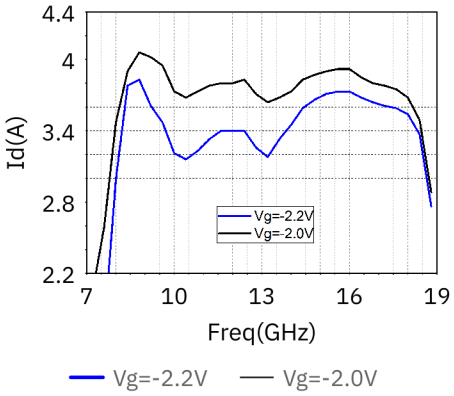

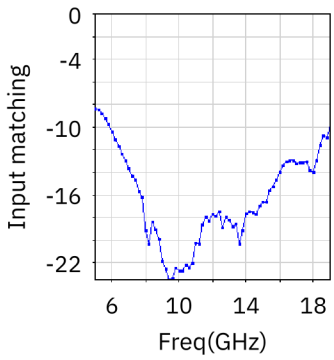

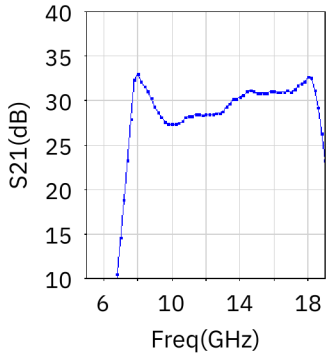

連続波（CW） – 飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流。

図の注記：TA=+25°C; Vd=+28V; Pin=25dBm。 Vg = -2.2/-2.0 V.

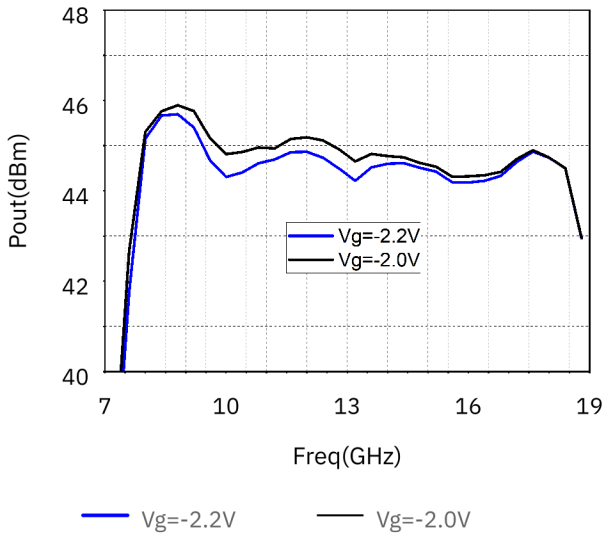

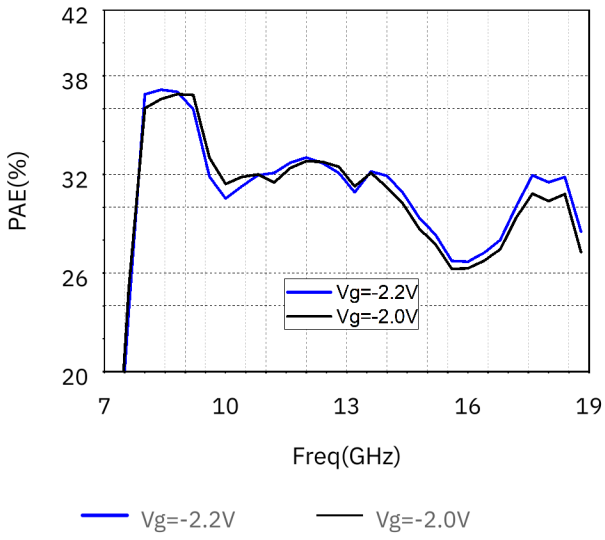

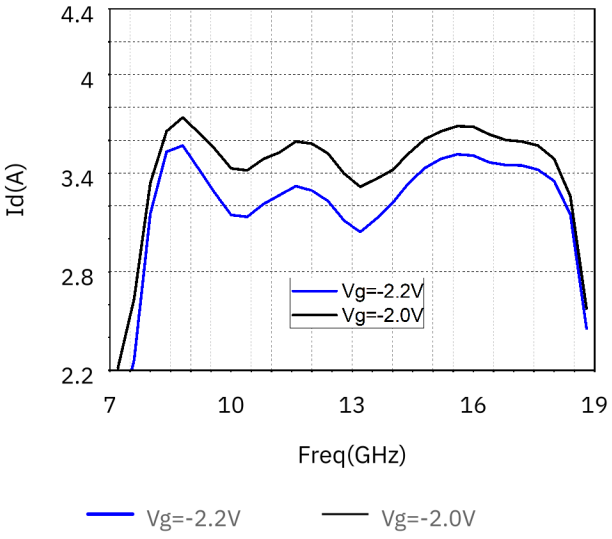

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。