


Antenna a tromba a banda larga 2–18 GHz, polarizzazione lineare verticale

Copre 2–18 GHz con polarizzazione lineare verticale. Il guadagno dipende dalla frequenza, da 5.5 a 18 dBi, e supera 9 dBi a 3.6 GHz.

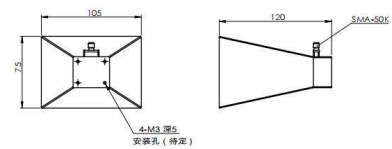


Specifiche elettriche

Parametro	Valore	Unità	Note
Intervallo di frequenza	2–18	GHz	Minimo: 2 GHz. Massimo: 18 GHz.
VSWR	≤2.0:1	-	Valore tipico limitato; non è un massimo garantito. Tipico: 2.
Polarizzazione	Polarizzazione lineare verticale	-	-
Guadagno	5.5–18	dBi	Dipendente dalla frequenza.
Guadagno a 3.6 GHz	>9	dBi	Strettamente maggiore del valore indicato. 3.6 GHz
Connettori RF	SMA-50K — Femmina	-	-

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni	≤105 × 75 × 120 (Struttura di montaggio esclusa dalle dimensioni)	mm
Peso	≤200 (Massimo: 200 g.)	g
Struttura di montaggio	Struttura di montaggio esclusa dalle dimensioni	-

Disegno dimensionale meccanico

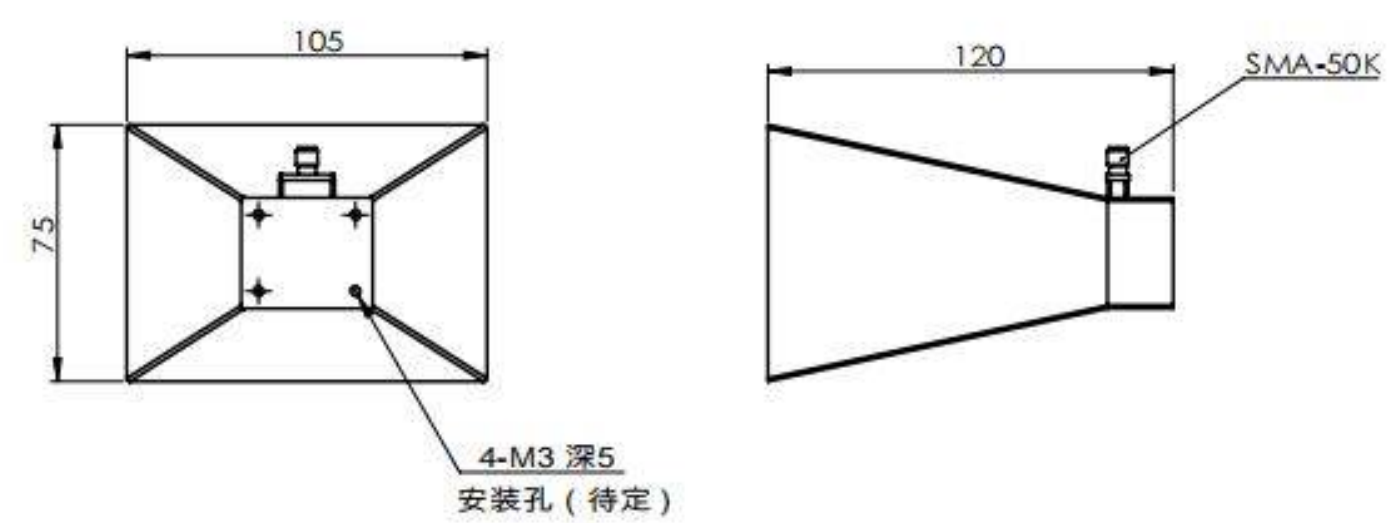

Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.