


1000–6000 MHz RFパワーアンプ、標準50 W

1000–6000 MHzで標準飽和出力50 W、標準小信号利得49 dBを備えます。標準高調波抑圧は10 dBc、スプリアス抑圧は最小65 dBc、標準70 dBcです。



電気仕様

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	1000	-	6000	MHz
RF出力電力	Psat	-	50	-	W
電力利得	G	-	49	-	dB
電力利得平坦度	ΔG	-	± 2	-	dB
入力VSWR	VSWR	-	-	2.0:1	-
高調波抑圧	H	-	10	-	dBc
スプリアス抑圧	Spur	65	70	-	dBc
動作電圧	VDC	-	28	-	V
消費電流	I	-	5	-	A

監視および保護

項目	仕様
逆極性保護	内蔵
入力過励振保護	内蔵
過温度保護	85 °C → 停止 (最大)
過電流保護	内蔵


機械・環境仕様

項目	値	単位
RF 入力コネクタ	SMA メス	-
RF 出力コネクタ	SMA メス	-
電源・制御コネクタ	D-Sub 15 (3 × 5)	-
外形寸法	180 × 90 × 22 mm (コネクタを除く)	-
質量	≤1 kg	-
動作温度	-25 °C–+50 °C	-

機械・環境仕様

項目	値	単位
保存温度	-30 °C~+75 °C	-
相対湿度（結露なし）	≤90%; 結露なし	-

外形寸法図

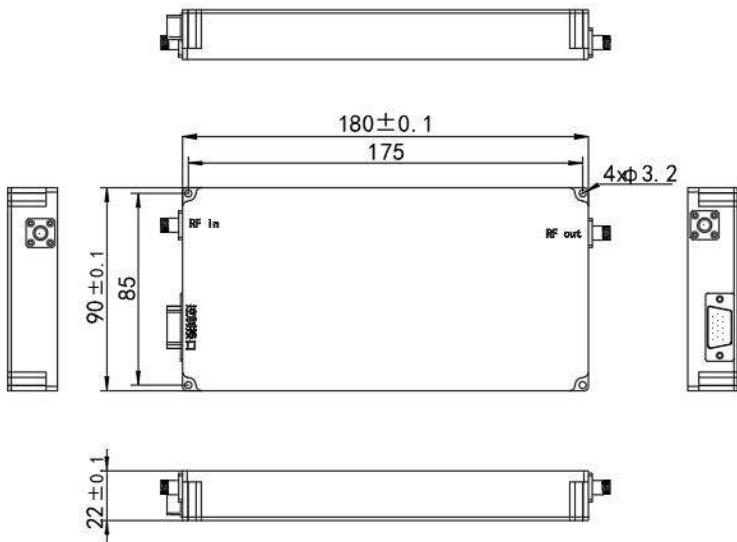

寸法の単位はすべて mm [in] です。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。