


8000–12000 MHz GaN RFパワーアンプシステム、標準200 W

GaNシステムは8000–12000 MHzで標準飽和出力200 W、1 dB圧縮点の標準出力40 Wを備えます。最小利得53 dB、標準利得平坦度±1.5 dBを規定しています。



電気仕様 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	8000	-	12000	MHz
1 dB圧縮点出力電力	P-1dB	-	40	-	W
RF出力電力 @ PSAT	PSAT	-	200	-	W
電力利得 @ PSAT	Gp	53	-	-	dB
電力利得平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±1.5	-	dB
入力リターンロス	S11	-	-15	-	dB
200 W 時の高調波	H	-	-15	-	dBc
スプリアス信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
入出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	-	28	-	VDC
電力付加効率 @ 200W	Eff	-	20	-	%
DC電流 @ 200W	IDD	-	36	-	A

絶対最大定格

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+10 dBm 最大
Pout = 100 W 時の負荷 VSWR	∞; 全負荷位相・振幅、連続
熱過負荷	85 °C → 停止 (最大)


環境仕様 · 設計目標；案件ごとの確認が必要

項目	最小値	代表値	最大値	単位	注記
動作温度	-20	-	50	°C	-
保存温度	-25	-	65	°C	保存温度
相対湿度（結露なし）	-	-	95	%	-

機械仕様

項目	値	単位
外形寸法	430 × 400 × 133 mm (最大)	mm
質量	15 kg (最大)	kg
RF 入力コネクタ	SMA, メス	-
RF 出力コネクタ	N-K	-
DC/制御インターフェース	ハイブリッド, D-Sub 7W2, オス	-

外形寸法図

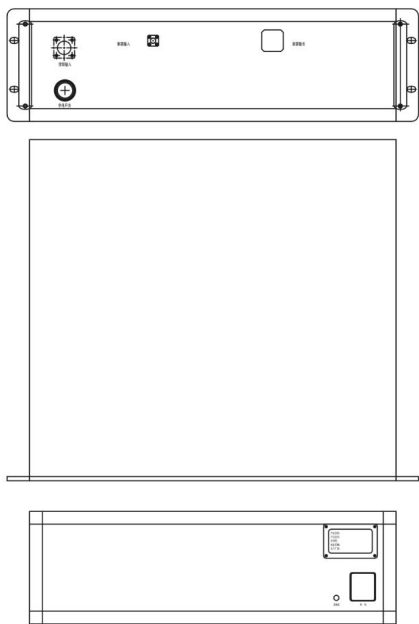

寸法の単位はすべて mm [in] です。

DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
A1	A1 — グラウンド	グラウンド
A2	A2 — 電源正極	+28V
1	1 — イネーブル	TTLハイレベル（3.3 V）、内部プルダウン
2	2 — グラウンド	グラウンド
3	3 — 温度検出出力	750 $\pm$ 20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — 電流検出出力	100 mV/A
5	5 — グラウンド	グラウンド

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。