Die amplificatore di potenza GaN MMIC, 15000–17000 MHz

LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T è un amplificatore di potenza GaN MMIC in die non incapsulato per 15000–17000 MHz. Supporta il funzionamento CW e impulsato.

PSAT: 45 dBm (tipico); Guadagno di potenza: 21 dB (tipico); PAE: 37 % (tipico). Dimensioni del die: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.



Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	15000	-	17000	MHz
Potenza di uscita satura	Psat	-	45	-	dBm
Guadagno di potenza	Gp	-	21	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	-	37	-	%
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	-	2	-

Polarizzazione DC e correnti

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione di drain	Vd	-	28	32	V
Tensione di gate	Vg	-3.2	-2.8	-2.6	V
Corrente di drain a riposo	Id	-	0.6	-	A
Corrente dinamica di drain	Idd	-	3.2	-	A
Corrente dinamica di gate	Igg	-	1	5	mA

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	Vg	-5	-	-	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	28	dBm
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C
Temperatura massima del canale	Top	-	-	225	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	3.45 × 3.95 × 0.1	mm

Pubblicazione corrente · 1.7 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.6.

Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

Blocco DC integrato: RFin / RFout. Percorso DC verso massa: RFin → GND. Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.

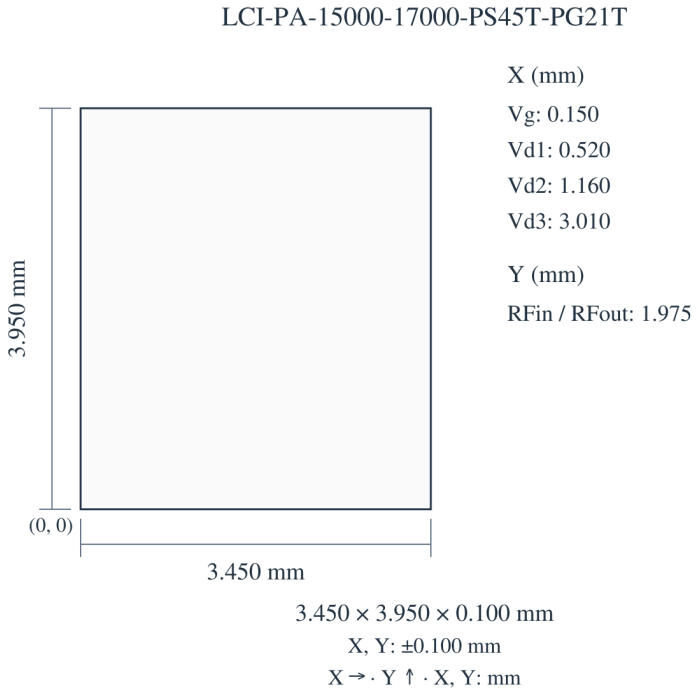

Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

Impulsato — Potenza di uscita satura; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain; Guadagno di potenza.

Note della figura: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V. Pin = 24 dBm. Larghezza d'impulso = 100 µs; ciclo di lavoro = 10%. I valori letti sono approssimativi.

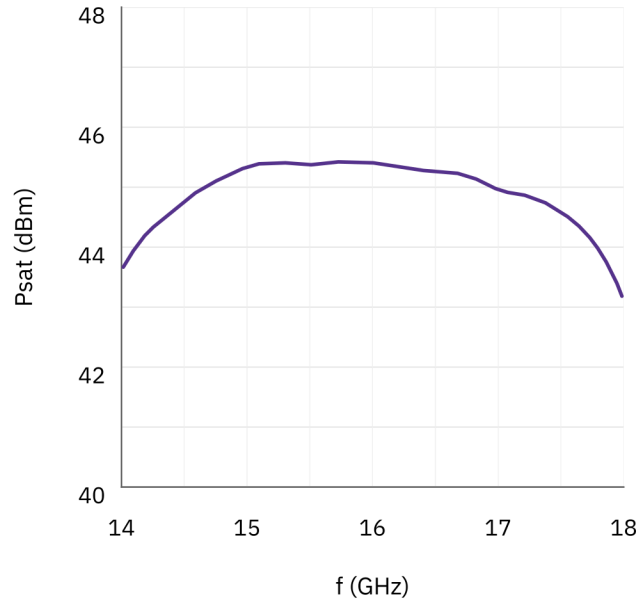

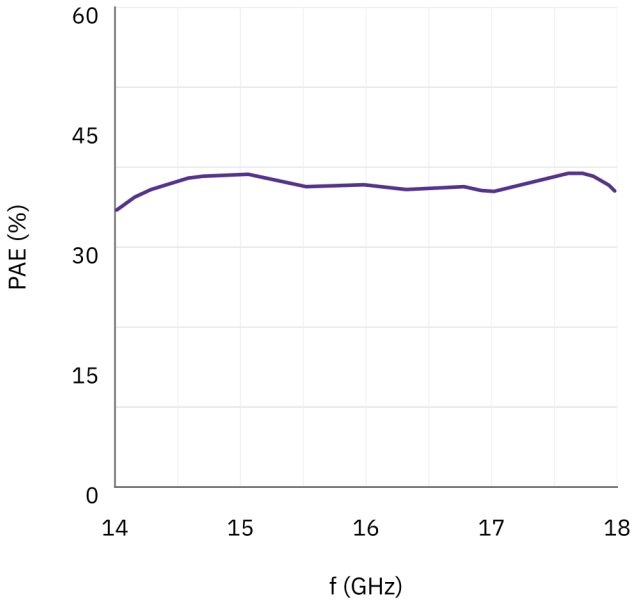

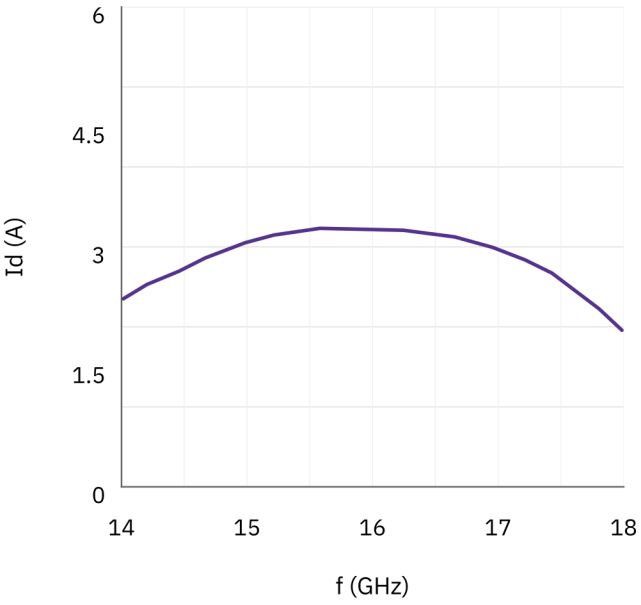

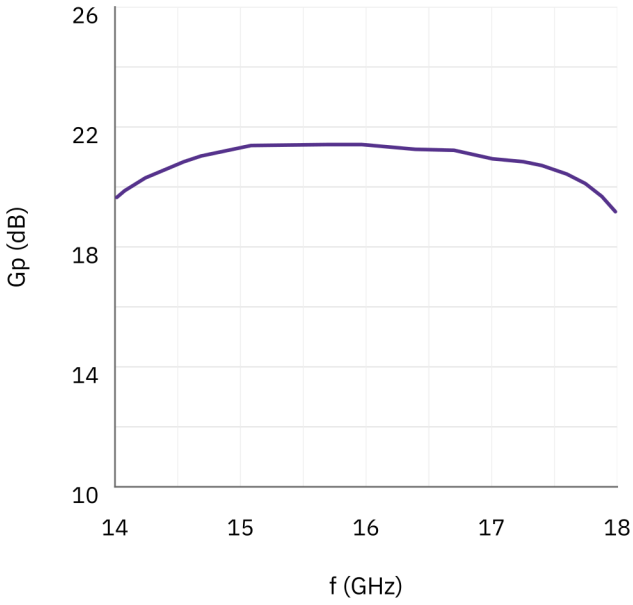

Onda continua (CW) — Potenza di uscita satura; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain; Guadagno di potenza.

Note della figura: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V. Pin = 25 dBm. I valori letti sono approssimativi.

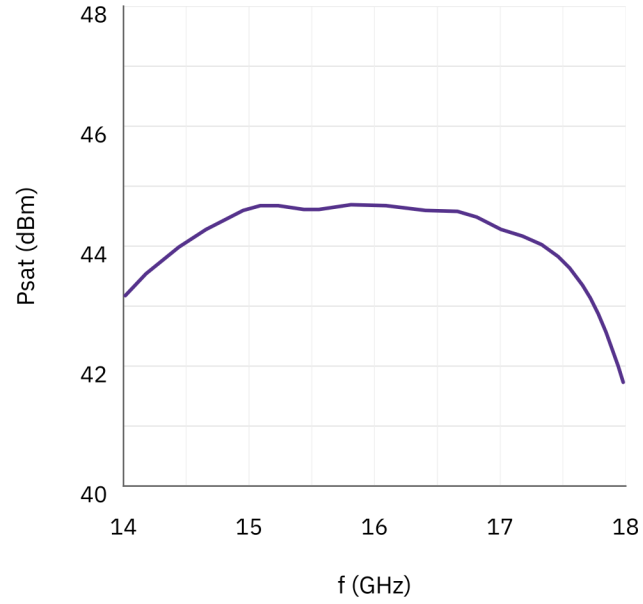

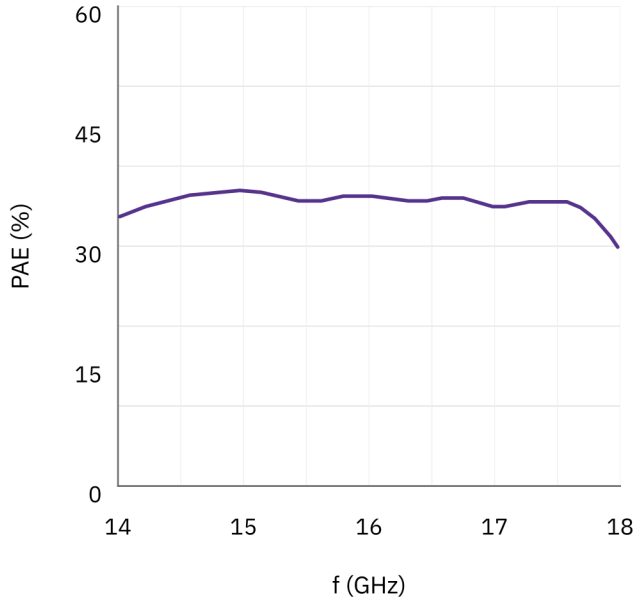

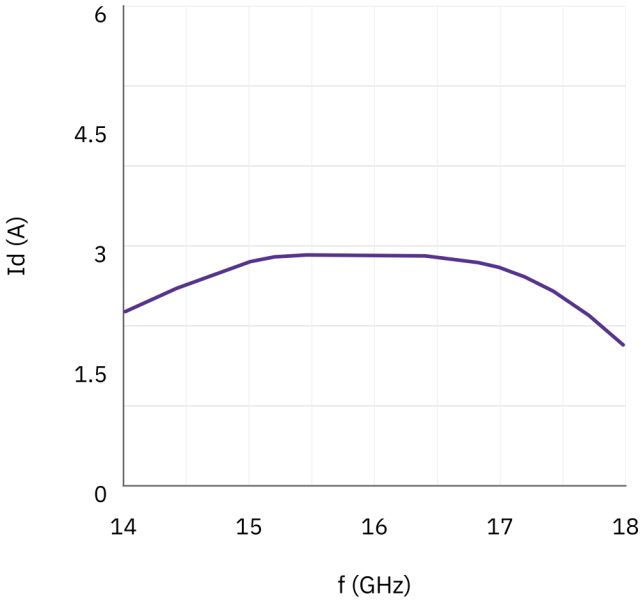

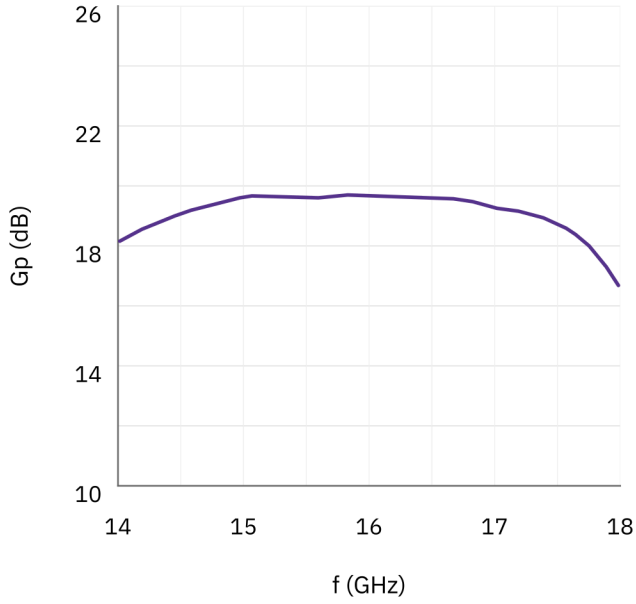

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.