30–100 MHz 4分岐RF電力合成器、2000 W

30–100 MHzの4経路を合成します。許容電力の記載値は2000 W、挿入損失は標準0.6 dB、振幅バランスは≤±0.2 dBです。

L29-K、アイソレーション8 dB、出力端VSWR≤1.3を記載しています。動作温度は−20–+50 °C、表面は導電性めっきです。



電気仕様

項目	値	単位
型番	LCPC-30-100-2000-4	-
周波数範囲	30–100 (最小: 30 MHz. 最大: 100 MHz.)	MHz
分岐数	4	-
挿入損失	0.6 (代表: 0.6 dB.)	dB
振幅バランス	≤±0.2 (原本の符号付きバランス表記を保持。)	dB
位相バランス	≤±3 (原本の符号付きバランス表記を保持。)	°
VSWR	≤1.3 (出力ポート 最大: 1.3.)	-
許容電力	2000	W
アイソレーション	8	dB
コネクタ形式	L29-K	-
表面処理	導電性めっき	-
動作温度	−20–+50 (最小: -20 °C. 最大: 50 °C.)	°C

外形寸法図

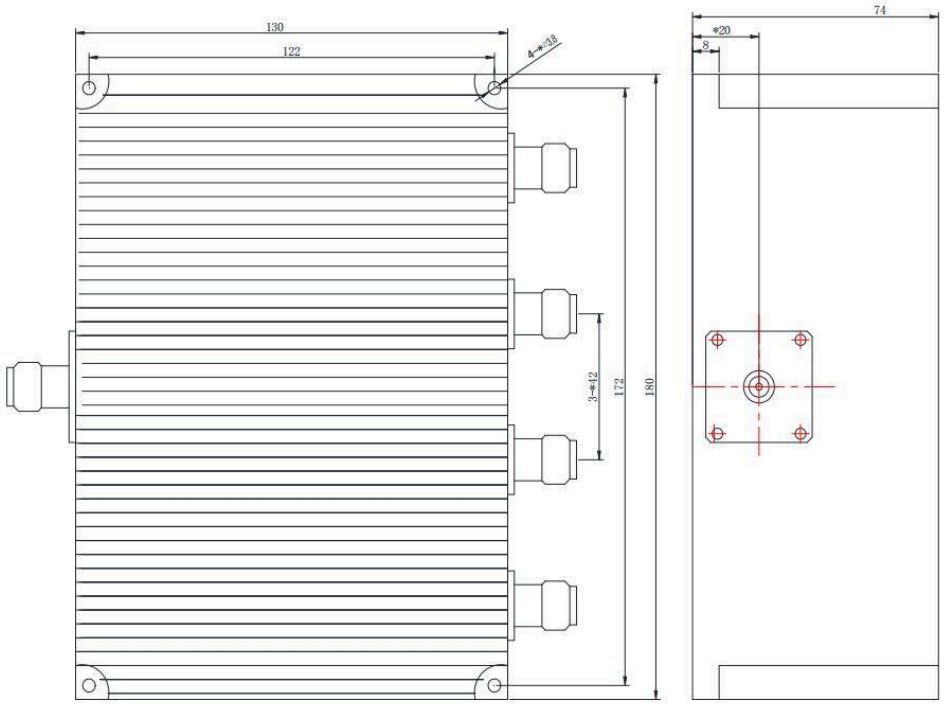

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。