
Die amplificatore di potenza GaN MMIC, 2000–6000 MHz

LCI-PA-2000-6000-PS45p5T è un amplificatore di potenza GaN MMIC in die non incapsulato per 2000–6000 MHz. Supporta il funzionamento CW.



Valori della tabella RF: PSAT 45.5 dBm (tipico); Guadagno di potenza 20.5 dB (tipico); PAE 35% (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW.

Dimensioni del die: 3.85 × 5 mm. Lo spessore non è specificato.

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	2000	-	6000	MHz
Potenza di uscita satura	Psat	45	45.5	-	dBm
Guadagno di potenza	Gp	20	20.5	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	ΔGp	-	-	1.5	dB
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	30	35	-	%
Guadagno per piccoli segnali	S21	28.5	30	31.5	dB
Planarità del guadagno per piccoli segnali	ΔS21	-	-	±1.5	dB
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	1.8	2	-

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di drain	Vd	-	24	-	-	V
Tensione di gate	Vg	-	-2.4	-	-	V
Corrente di drain a riposo	Id	-	-	-	2.3 (Vd = +24 V; CW)	A

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	Vg	-5	-	-	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	29	dBm
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C
Temperatura massima del canale	Top	-	-	200	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	3.85 × 5	mm
Tolleranza del profilo in pianta	±100 (Solo profilo in pianta; la tolleranza dello spessore non è specificata.)	µm

Pubblicazione corrente · 1.7 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.6.


Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

Blocco DC integrato: RFin / RFout. Percorso DC verso massa: RFin → GND. Caratterizzazione separata: Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW. Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.

Dimensioni dei pad di bonding

RFin: 100 × 100 µm. Vg: 120 × 120 µm. Vd1: 120 × 120 µm. Vd2: 180 × 150 µm. RFout: 110 × 120 µm.

Disegno dimensionale meccanico

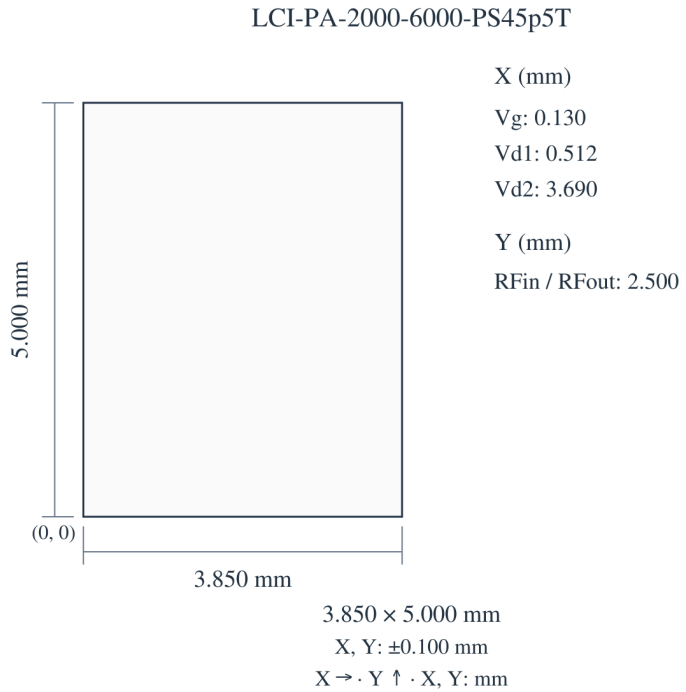



Curve di prestazione


Consultare ogni figura insieme alle condizioni operative indicate.


Onda continua (CW) — Potenza di uscita satura; Corrente dinamica di drain; Efficienza di potenza aggiunta; Guadagno di potenza.

Note della figura: TA=+25°C; Vd=+24V; Vg=-2.4V; Pin=25dBm. I valori letti sono approssimativi.

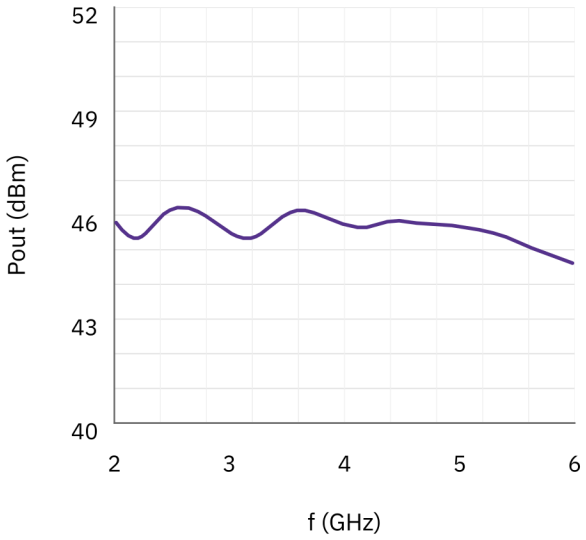

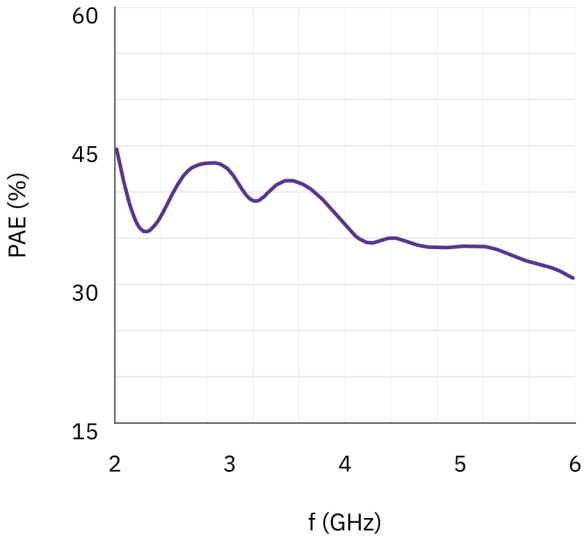


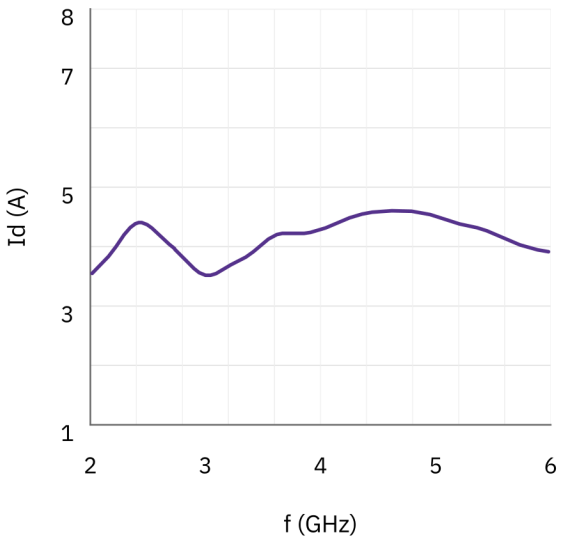


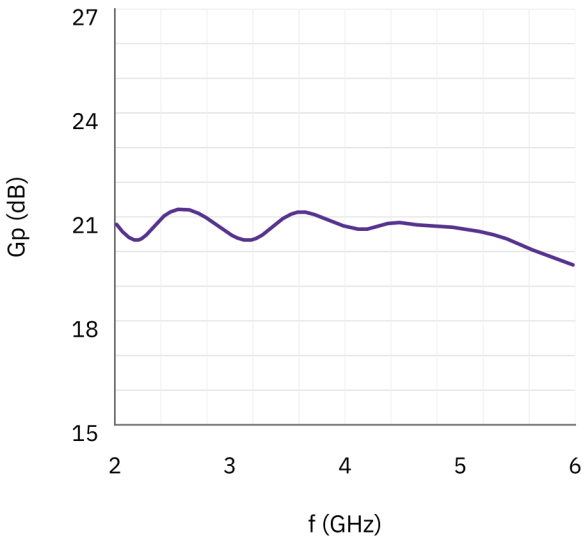



Onda continua (CW) — Potenza di uscita satura; Corrente dinamica di drain; Efficienza di potenza aggiunta; Guadagno di potenza.

Note della figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.4V; Pin=25dBm. I valori letti sono approssimativi.

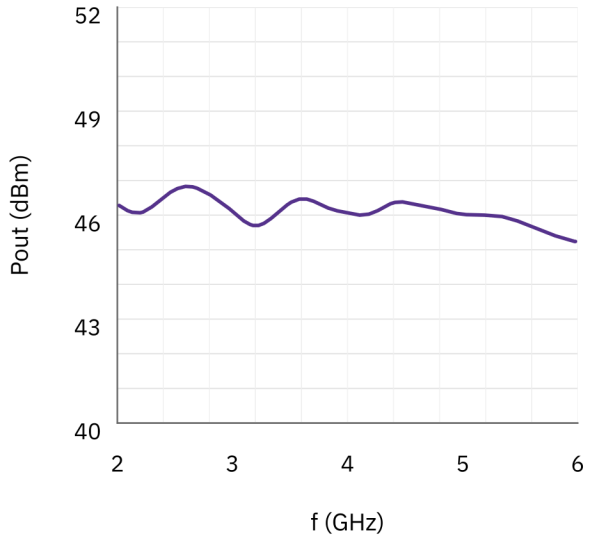

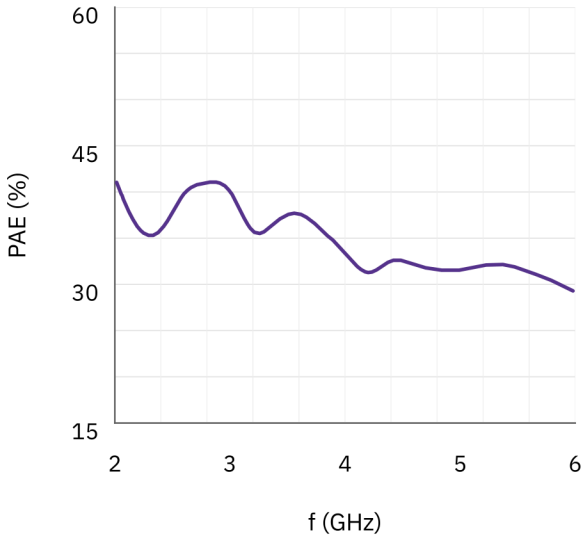

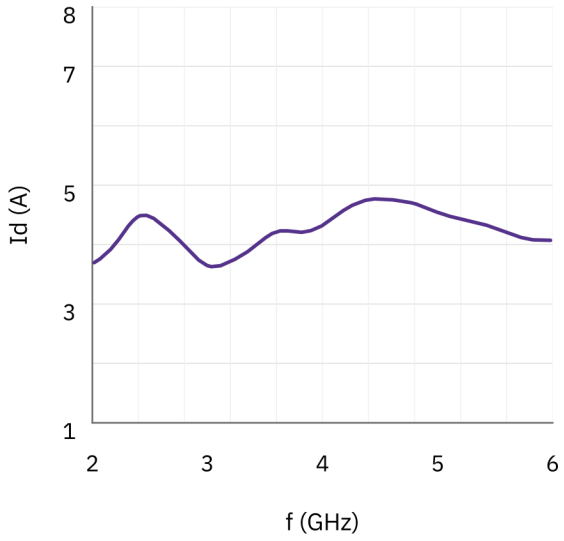

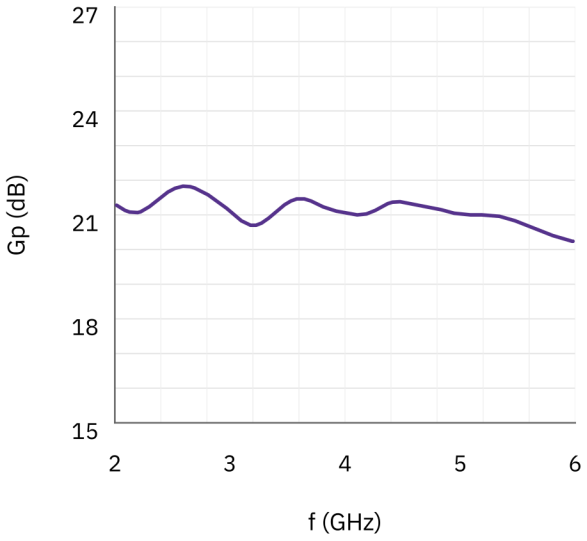

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.