
Die amplificatore di potenza GaN MMIC, 8000–12000 MHz

LCI-PA-8000-12000-PS47T-B è un amplificatore di potenza GaN MMIC in die non incapsulato per 8000–12000 MHz. Supporta il funzionamento CW e impulsato.

Valori della tabella RF: Potenza di uscita satura: 47 dBm (tipico); Guadagno di potenza: 25 dB (tipico); Efficienza di potenza aggiunta: 45 % (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V. Dimensioni del die: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm.



Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	8000	-	12000	MHz
Potenza di uscita satura	Psat	46.5	47	-	dBm
Guadagno di potenza	Gp	24.5	25	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	-	45	-	%
Guadagno per piccoli segnali	S21	-	32	34	dB
Planarità del guadagno per piccoli segnali	ΔS21	-	-	±1.5	dB
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	1.6	2	-

Polarizzazione DC e correnti

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione di drain	Vd	-	28	32	V
Tensione di gate	Vg	-3	-1.8	-1.6	V
Corrente di drain a riposo	Id	-	2	-	A
Corrente dinamica di drain	Idd	-	4	4.2	A
Corrente dinamica di gate	Igg	-	3	10	mA

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	Vg	-5	-	-	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	27	dBm
Temperatura massima del canale	Top	-	-	225	°C

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	3.5 × 3.6 × 0.1	mm
Tolleranza del profilo in pianta	±100 (Solo profilo in pianta; la tolleranza dello spessore non è specificata.)	µm


Pubblicazione corrente · 1.9 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.8.

Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

All'accensione applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Allo spegnimento rimuovere prima la polarizzazione di drain. Utilizzare un ambiente pulito, protezione ESD e un supporto con dilatazione termica compatibile con il die in SiC.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.

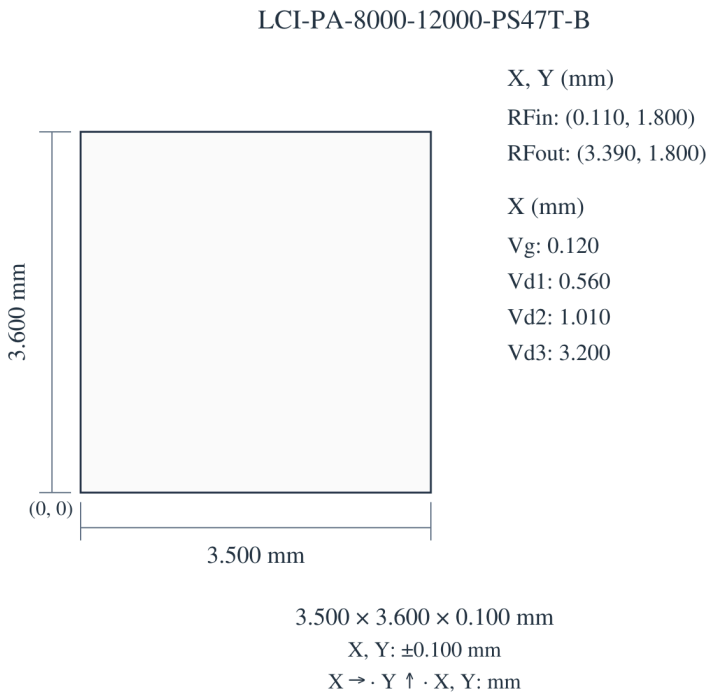



Curve di prestazione


Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.


Impulsato — Potenza di uscita satura; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain; Guadagno.

Note della figura: Vd=+28V; Vg=-1.8V. I valori letti sono approssimativi. Pout / PAE / Id: Pin = 22 dBm; S21: Pin = −10 dBm. Larghezza d'impulso = 100 µs; ciclo di lavoro = 10%.

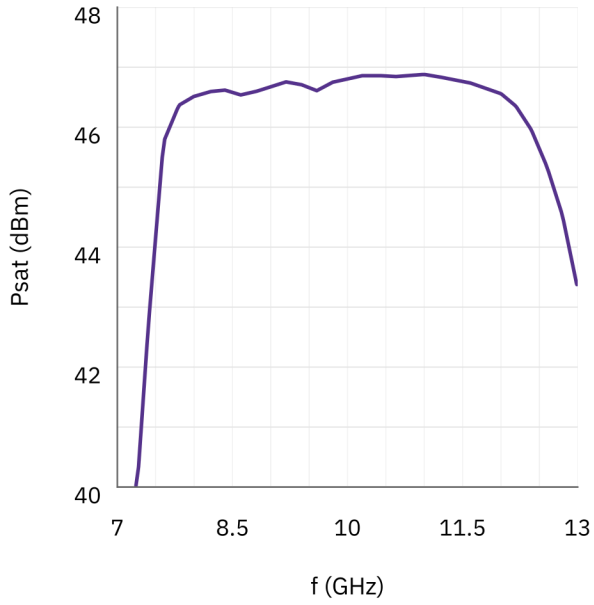

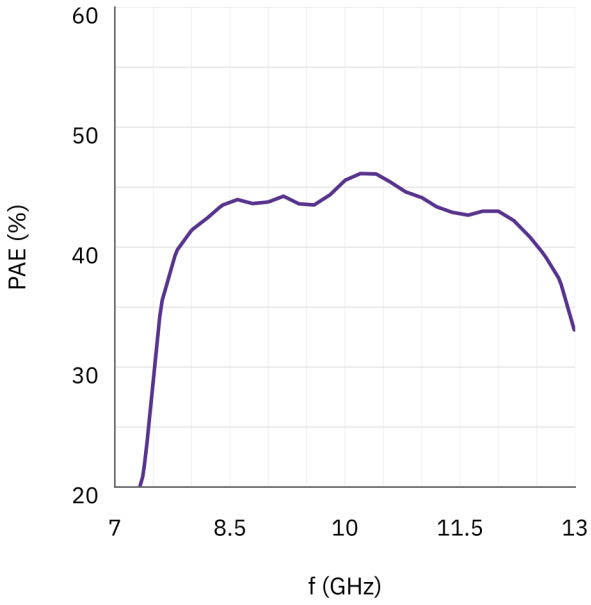


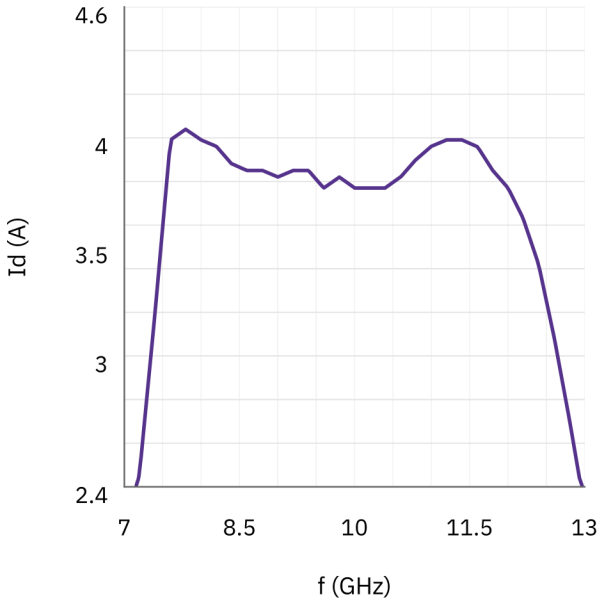


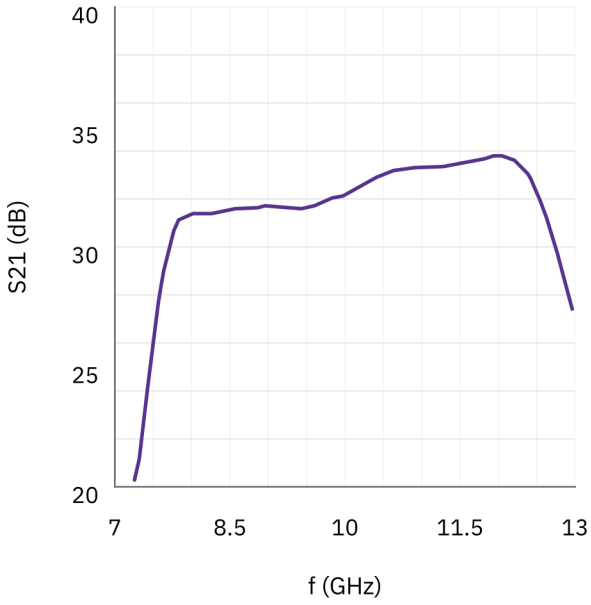


Onda continua (CW) — Potenza di uscita satura; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain.

Note della figura: Vd=+28V; Vg=-1.8V. I valori letti sono approssimativi. Pin = 24 dBm.

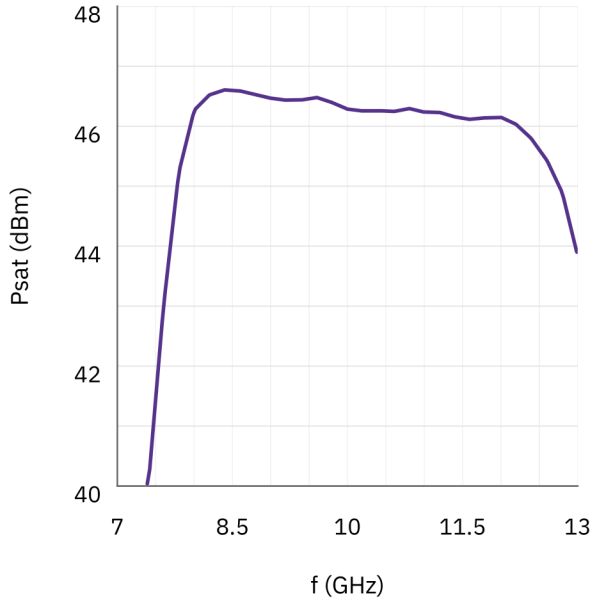


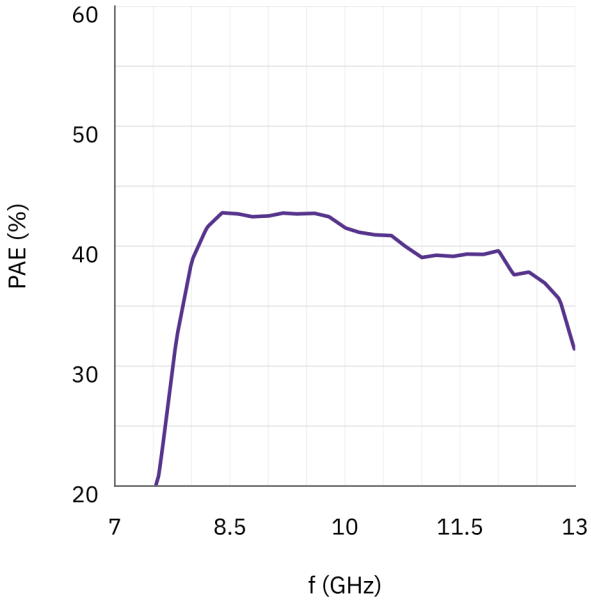


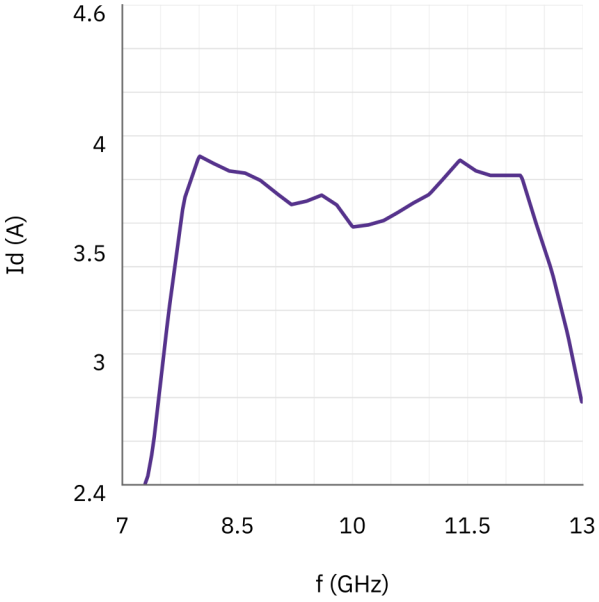

Impulsato — Reiezione delle armoniche.

Note della figura: Vd=+28V; Vg=-1.8V. PW = 220 µs; D = 20%; Pin = 22 dBm. L’asse della frequenza va da 7 a 13 GHz. Le curve coprono 8–12 GHz.

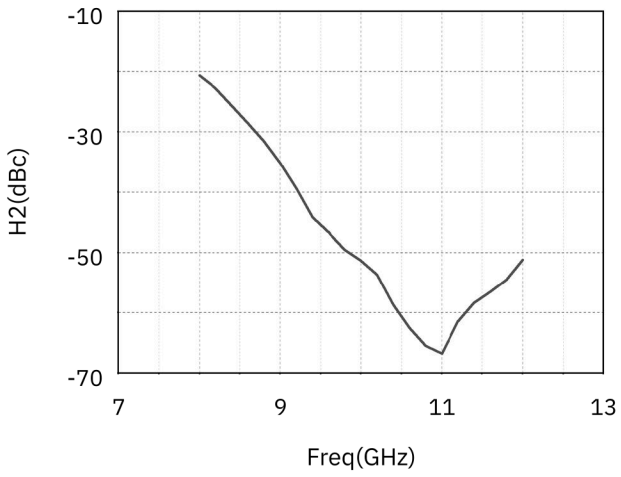

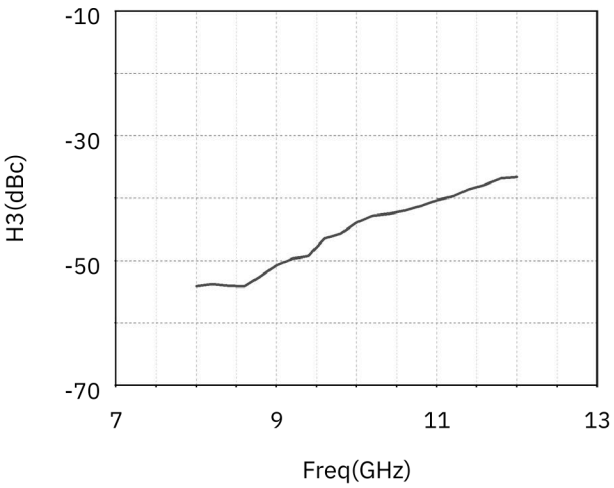

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.