


LNA 2–6 GHz a due ingressi combinati

Modulo a microonde con due ingressi, un’uscita e corrente tipica 170 mA.

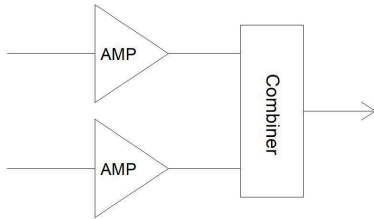

Specifiche elettriche

Parametro	Valore	Unità	Note
Frequenza operativa	2000–6000	MHz	-
Guadagno	30	dB	Tipico: 30 dB.
Figura di rumore	2	dB	Tipico: 2 dB.
Potenza d’uscita saturata (P _{sat})	≤5	dBm	Uscita saturata P _{sat} , non P1dB né uscita lineare garantita. Massimo: 5 dBm.
S ₁₁ d’ingresso (valore con segno della fonte)	−10	dB	Convenzione S ₁₁ negativa conservata, senza convertirla in perdita di ritorno positiva. Tipico: -10 dB.
Tensione di alimentazione	5	VDC	Tipico: 5 VDC.
Corrente dinamica	170	mA	Tipico: 170 mA.

Valori massimi assoluti

Parametro	Valore	Unità
Tensione massima assoluta di alimentazione	≤6 (Massimo assoluto; funzionamento continuo o prestazioni al limite non dimostrati. Massimo: 6 VDC.)	VDC
Potenza massima assoluta d’ingresso	≤12 (Massimo assoluto; funzionamento continuo o prestazioni al limite non dimostrati. Massimo: 12 dBm.)	dBm
Temperatura di funzionamento	−40–+70	°C
Temperatura di immagazzinamento	−40–+85	°C

Interfacce e contatti

Parametro	Valore	Unità
Connettore d’ingresso RF	SMA-K femmina	-
Connettore d’uscita RF	SMA-K femmina	-
Interfaccia di alimentazione DC	Condensatore passante	-
Interfaccia di massa	Lamella metallica di massa	-

Interfacce e contatti

Parametro	Valore	Unità
Numero di ingressi RF	2	-
Numero di uscite RF	1	-
Percorso del segnale	Due ingressi amplificati combinati in un'uscita	-

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del corpo	50 × 40 × 13	mm
Interasse dei fori di montaggio	45.6 × 35.6	mm
Fori di montaggio	4 × Φ2.7 (Quattro fori passanti.)	mm

Pubblicazione corrente · 1.0 · 2026-10-08. Prima pubblicazione dei dati di prodotto approvati.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.