


Antenna a schiera di dipoli log-periodica 30 MHz–2 GHz

LPDA a polarizzazione lineare, guadagno ≥ 5 dBi, VSWR tipico ≤ 2.0 e potenza massima d'ingresso 50 W.



Specifiche elettriche

Parametro	Valore	Unità	Note
Intervallo di frequenza	30–2000	MHz	-
VSWR	≤ 2.0	-	La fonte indica VSWR tipico ≤ 2.0 ; non è un massimo garantito. Tipico: 2.
Guadagno d'antenna	≥ 5	dBi	Minimo: 5 dBi.
Polarizzazione	Lineare	-	-
Potenza massima d'ingresso	50	W	La potenza massima d'ingresso è dichiarata; regime CW/impulsato e qualifica di potenza completata non specificati. Massimo: 50 W.


Interfacce e contatti

Parametro	Valore	Unità
Connettore RF	N femmina	-
Impedenza	50	Ω

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza)	≤1000 × 1490 × 620	mm
Peso	≤3.6 (Massimo: 3.6 kg.)	kg

Disegno dimensionale meccanico

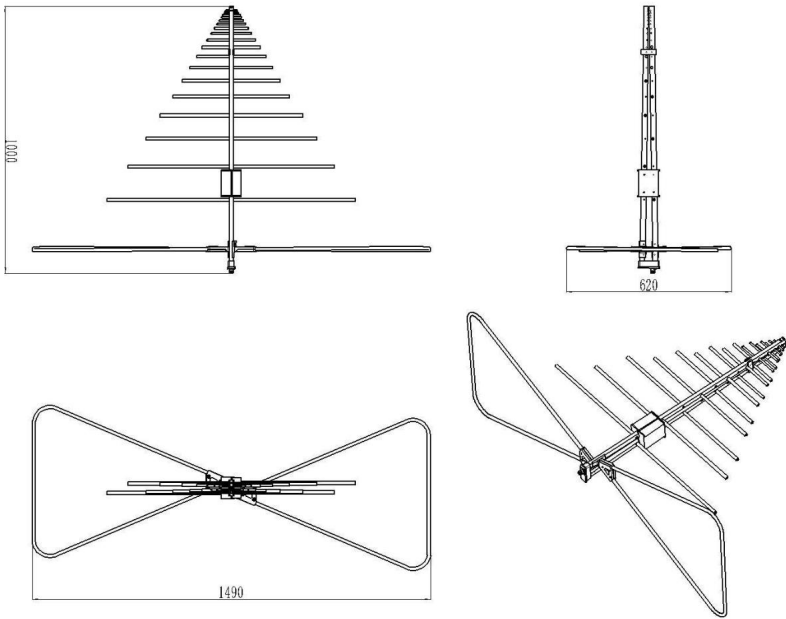

Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.