
100–6000 MHz 패키지형 RF 이득 증폭기 — P1dB 20 dBm (대표값)

LCI-AMP-100-6000-P1DB20T · 100–6000 MHz · 패키지형 RF 이득 증폭기.



RF 전기 특성표의 규격값: 소신호 이득 17 dB (대표값); 잡음 지수 1.2 dB (대표값); 출력 1 dB 압축점 전력 20 dBm (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm.

QFN12 2 × 2 mm

RF 포트에 외장 DC 차단 커패시터가 필요합니다.

RF 출력과 전원이 단자를 공유합니다. 출력 DC 차단 커패시터 앞에 RF 초크와 필터 회로가 필요합니다.

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 2

RFout / VDD: 8

GND: 1, 7

NC: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

패키지 외형 치수: 2 × 2 × 0.75 mm.

RF 특성

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	100	-	6000	MHz
소신호 이득	Gain	-	17	-	dB
잡음 지수	NF	-	1.2	-	dB
출력 1 dB 압축점 전력	P_1	-	20	-	dBm

DC 바이어스 및 전류

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
동작 전압	-	-	-	-	5	V
정지 전류	ID	-	0.045	-	TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm	A

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 동작 전압	-	-	-	6	V
최대 입력 전력	-	-	-	15	dBm
동작 온도	-	-55	-	85	°C
보관 온도	-	-65	-	150	°C

패키지 외형 치수

항목	값	단위
패키지 외형 치수	2 × 2 × 0.75	mm


현재 발행 기록 · 1.3 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.2.

통합 설계 안내

QFN12 2 × 2 mm RF 포트에 외장 DC 차단 커패시터가 필요합니다. RF 출력과 전원이 단자를 공유합니다. 출력 DC 차단 커패시터 앞에 RF 초크와 필터 회로가 필요합니다. T_peak ≤ 260 °C RFin: 2 RFout / VDD: 8 GND: 1, 7 NC: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

기구 외형도

일부 치수를 mm 단위로 표시한 참고 도면입니다. 장착에는 전체 설치 도면을 사용하십시오.

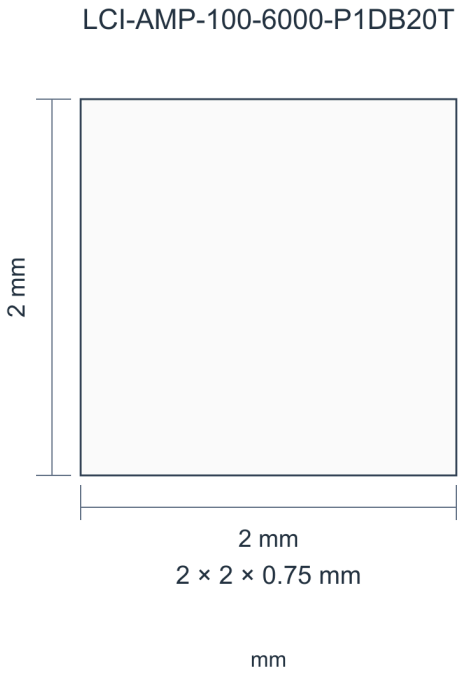

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.