4000–8000 MHz GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이

LCI-PA-4000-8000-PS37T은 4000–8000 MHz 대역의 GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이로, CW 및 펄스 동작을 지원합니다.

RF 전기 특성표의 규격값: PSAT 37 dBm (대표값); 전력 이득 20 dB (대표값); PAE 35% (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V.

다이 치수: 2 × 1.6 × 0.1 mm.



RF 특성

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	4000	-	8000	MHz
포화 출력 전력	Psat	36.5	37	-	dBm
전력 이득	Gp	19.5	20	-	dB
전력 이득 평탄도	ΔGp	-	-	±0.5	dB
전력 부가 효율	PAE	-	35	-	%
소신호 이득	S21	-	27	30	dB
소신호 이득 평탄도	ΔS21	-	-	±2	dB
입력 VSWR	VSWR(in)	-	1.6	2	-

DC 바이어스 및 전류

TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
드레인 전압	Vd	-	28	32	V
게이트 전압	Vg	-3.4	-2.4	-2.2	V
드레인 정지 전류	Id	-	0.3	-	A
드레인 동적 전류	Idd	-	0.5	0.55	A
게이트 동적 전류	Igg	-	0.2	1	mA

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	Vd	-	-	36	V
게이트 바이어스 하한	Vg	-5	-	-	V
최대 입력 전력	Pin	-	-	22	dBm
보관 온도	TSTG	-65	-	150	°C
최대 채널 온도	Top	-	-	225	°C

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	2 × 1.6 × 0.1	mm
평면 외형 공차	±100 (평면 외형에만 해당하며 두께 공차는 명시되지 않았습니다.)	µm

현재 발행 기록 · 1.6 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.5.

다이 실장과 바이어스 인가 순서

내장 DC 차단: RFin / RFout. 게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다. 외형과 치수가 표시된 좌표를 확인하기 위한 도면입니다. 치수 단위는 mm입니다. 제작과 와이어 본딩에는 각각의 상세 도면이 필요합니다.

본딩 패드 치수

RFin: 100 × 100 µm. Vg: 100 × 100 µm. Vd1: 100 × 100 µm. Vd2: 100 × 100 µm. RFout: 100 × 100 µm.

기구 외형도

LCI-PA-4000-8000-PS37T

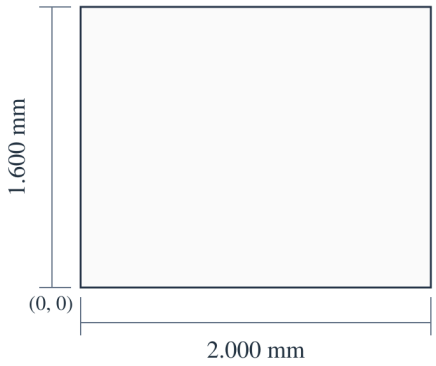

X, Y (mm)
Vd1: (0.360, 1.300)
Vd2: (1.150, 1.300)
RFin: (0.110, 0.620)
RFout: (1.900, 0.620)
Vg: (0.330, 0.220)

2.000 × 1.600 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

성능 특성 곡선

각 그림에 명시된 동작 조건과 함께 확인하십시오.

포화 출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 전류.

그림 참고 사항: Vd=+28V; Vg=-2.4V. 판독값은 근삿값입니다.

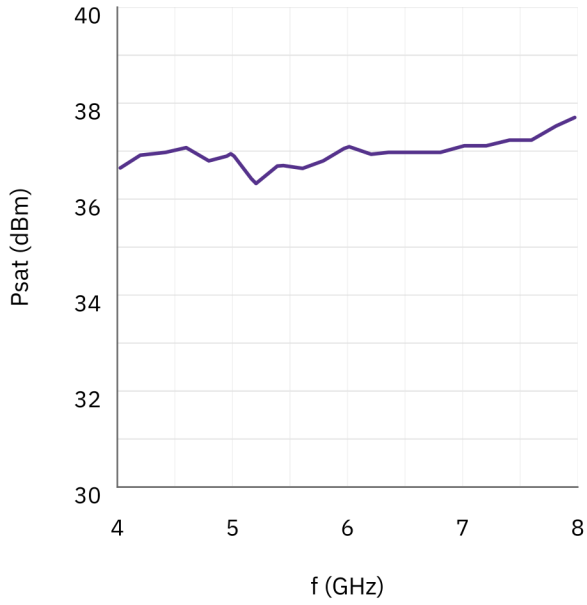

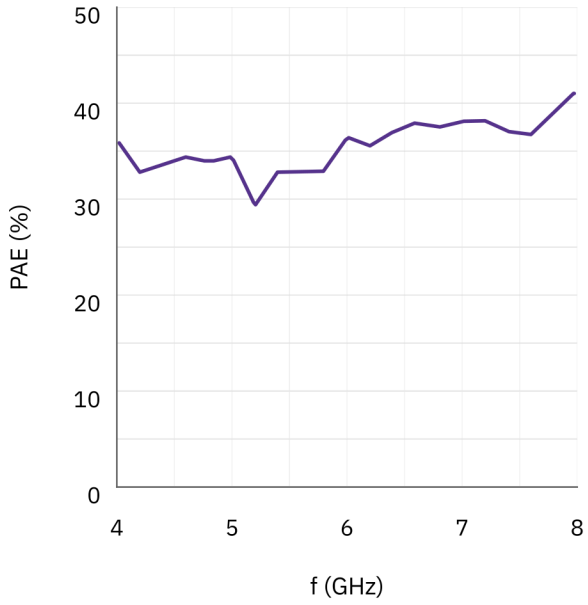

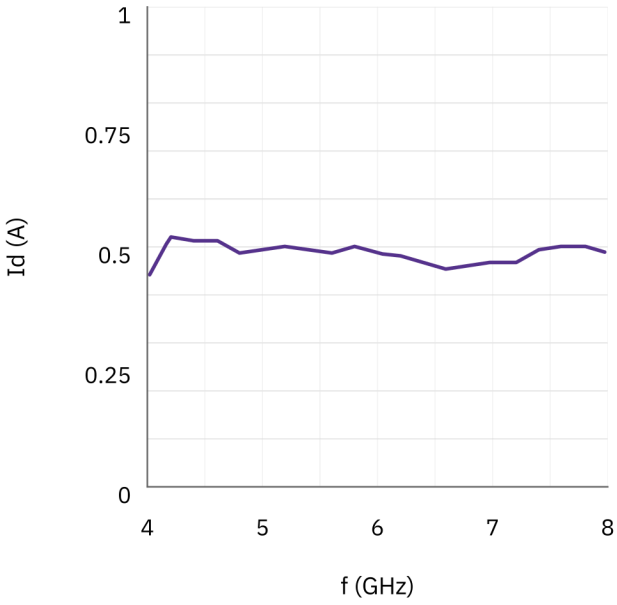

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.