
6000–18000 MHz GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이

LCI-PA-6000-18000-PS42T은 6000–18000 MHz 대역의 GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이로, CW 및 펄스 동작을 지원합니다.

RF 전기 특성표의 규격값: 포화 출력 전력: 42 dBm (대표값); 전력 이득: 17 dB (대표값); 전력 부가 효율: 20 % (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V. 다이 치수: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.



RF 특성

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	6000	-	18000	MHz
포화 출력 전력	Psat	41.2	42	-	dBm
전력 이득	Gp	16.2	17	-	dB
전력 이득 평탄도	ΔGp	-	-	±1.5	dB
전력 부가 효율	PAE	-	20	-	%
소신호 이득	S21	-	29	32	dB
소신호 이득 평탄도	ΔS21	-	-	±3	dB
입력 VSWR	VSWR(in)	-	1.7	2.2	-

DC 바이어스 및 전류

TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
드레인 전압	Vd	-	28	32	V
게이트 전압	Vg	-3	-2.2	-1.8	V
드레인 정지 전류	Id	-	2	-	A
드레인 동적 전류	Idd	-	3	3.6	A
게이트 동적 전류	Igg	-	3	10	mA

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	Vd	-	-	32	V
게이트 바이어스 하한	Vg	-5	-	-	V
최대 입력 전력	Pin	-	-	28	dBm
최대 채널 온도	Top	-	-	225	°C
보관 온도	TSTG	-65	-	150	°C

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	3.9 × 3.4 × 0.1	mm
평면 외형 공차	±50 (평면 외형에만 해당하며 두께 공차는 명시되지 않았습니다.)	µm

현재 발행 기록 · 1.7 · 2026-11-11. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.6.

다이 실장과 바이어스 인가 순서


전원을 켤 때 게이트 바이어스를 먼저 인가한 후 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다. 청결한 환경과 ESD 보호를 확보하고 SiC 다이와 열팽창 특성이 맞는 캐리어를 사용해야 합니다.

본딩 패드 치수

기호: 1 RFin; 치수 (µm): 100 × 150. 기호: 2,10 Vg; 치수 (µm): 120 × 100. 기호: 3,9 Vd1; 치수 (µm): 120 × 140. 기호: 4,8 Vd2; 치수 (µm): 120 × 100. 기호: 5,7 Vd3; 치수 (µm): 140 × 120. 기호: 6 RFout; 치수 (µm): 110 × 110.

기구 외형도

외형과 치수가 표시된 좌표를 확인하기 위한 도면입니다. 치수 단위는 mm입니다. 제작과 와이어 본딩에는 각각의 상세 도면이 필요합니다.

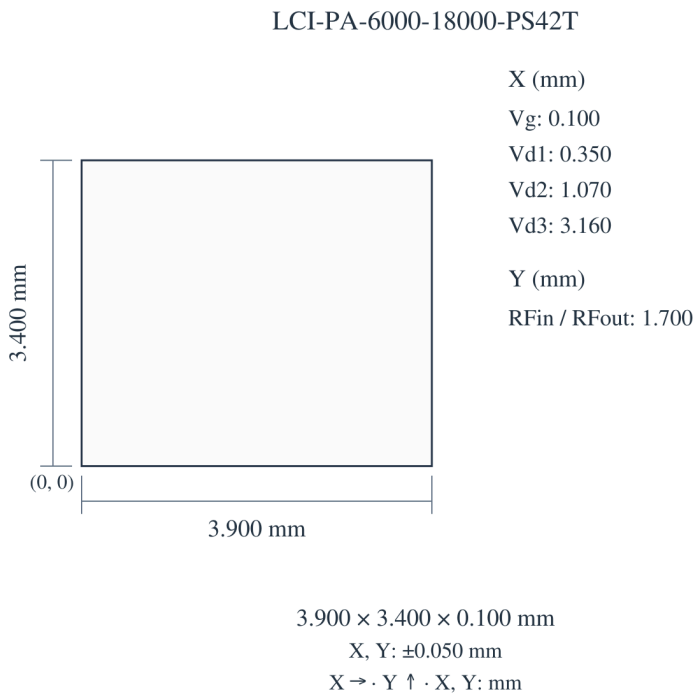



성능 특성 곡선


각 성능 그래프는 해당 그림에 표시된 동작 조건에서의 특성을 보여 줍니다.


포화 출력 전력; 전력 부가 효율; 이득; 드레인 동적 전류; 입력 정합.


그림 참고 사항: Vd=+28V; Vg=-2.2V. 판독값은 근삿값입니다. Pout / PAE / Id: Pin = 25 dBm; S21 / VSWR-in: Pin = −10 dBm.

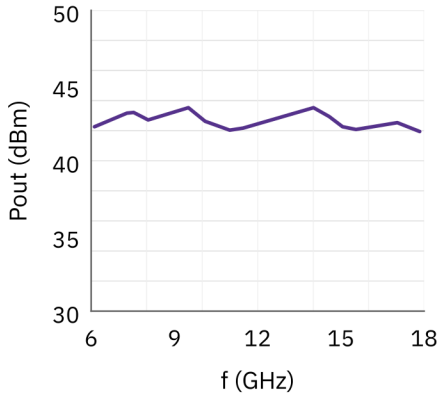

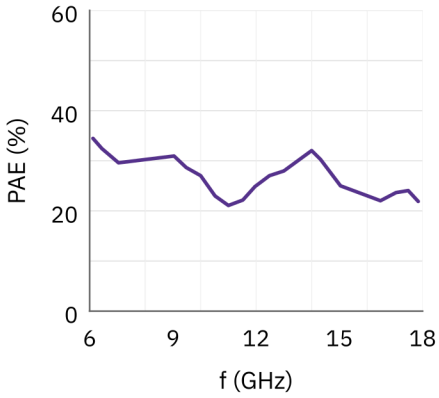

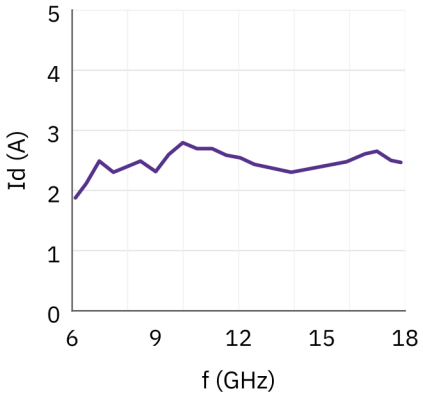

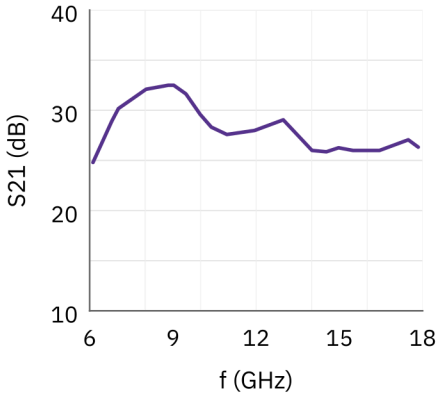

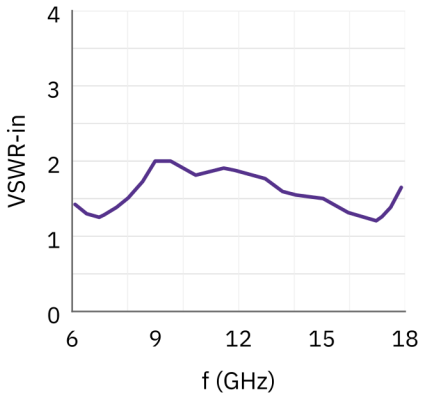

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.