


Specifiche ambientali · Obiettivi di progetto; conferma richiesta per l'applicazione

Parametro	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura operativa	-20	-	50	°C
Temperatura di stoccaggio	-25	-	65	°C
Umidità relativa (senza condensa)	-	-	95	% RH

Specifiche meccaniche · Connettore D-Sub ibrido maschio a 7 contatti; La tabella originale indica NC per il pin 5, mentre il disegno indica GND. Confermare funzione e cablaggio prima del collegamento.

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni	160 × 120 × 25[6.30 × 4.72 × 0.98] (Massimo)	mm [in]
Peso	1[2.2] (Tipico)	kg [lb]
Connettore ingresso RF	SMA femmina	-
Connettore uscita RF	N-K femmina	-
Interfaccia DC/controllo	D-Sub ibrido maschio a 7 contatti	-

Disegno dimensionale meccanico

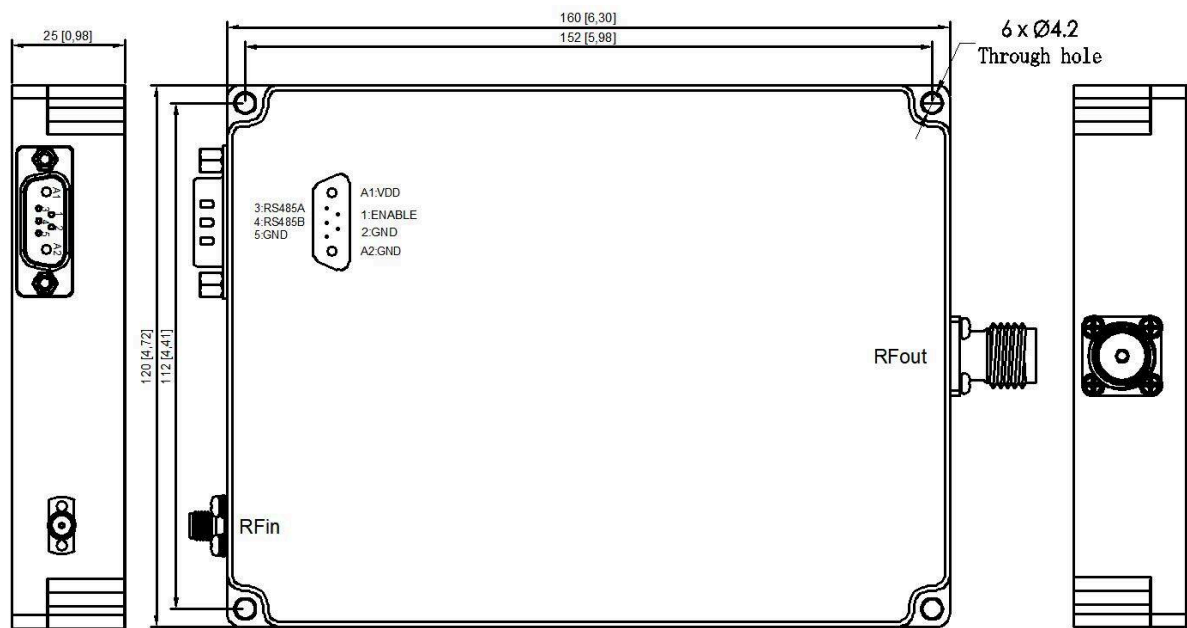

Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Interfaccia DC e controllo

Pin n.	Descrizione	Specifica
A1	A1 VDD	+28 VDC
A2	A2 GND	Massa
1	1 ENABLE	Livello TTL alto (3.3 V); polarizzazione interna a livello basso
2	2 GND	Massa
3	3 RS485A	Comunicazione seriale RS-485
4	4 RS485B	Comunicazione seriale RS-485

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.