
200–2000 MHz 6비트 GaAs MMIC 디지털 시간 지연 베어 다이

LCI-TTD-200-2000-6B은 200–2000 MHz용 6비트 GaAs pHEMT 디지털 시간 지연 베어 다이로, 지연 경로와 병렬 TTL 제어 드라이버를 통합합니다.

시간 지연: 25 ps (대표값) (T1; t_nom = 25 ps); 시간 지연: 800 ps (대표값) (T6; t_nom = 800 ps); 삽입 손실: 11 dB (최댓값). 다이 치수: 5 × 4 × 0.1 mm.



RF 특성

TA = +25 °C; VEE = -5 V

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	-	200	-	2000	MHz
삽입 손실	-	-	-	11	dB
시간 지연 (T1) [1]	-	-	25	-	ps
시간 지연 (T2) [2]	-	-	50	-	ps
시간 지연 [3]	-	-	100	-	ps
시간 지연 [4]	-	-	200	-	ps
시간 지연 [5]	-	-	400	-	ps
시간 지연 [6]	-	-	800	-	ps
지연에 따른 진폭 변동	-	-	±0.2	-	dB
입력 VSWR	-	-	1.3	-	-
출력 VSWR	-	-	1.3	-	-

[1] T1; t_nom = 25 ps
[2] T2; t_nom = 50 ps
[3] T3; t_nom = 100 ps
[4] T4; t_nom = 200 ps
[5] T5; t_nom = 400 ps
[6] T6; t_nom = 800 ps

DC 바이어스 및 전류

TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
음전원 전압	-	-5.3	-5	-4.7	V
음전원 정지 전류	-	-	0.006	-	A
입력 구동 전류 [1]	-	-	0.2	-	mA
입력 High 레벨 전압	-	3	-	5	V
입력 Low 레벨 전압	-	0	-	0.4	V

[1] VIH = +5 V; TTL

한계값

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최소 음전원 전압	-	-6	-	-	V
입력 구동 전류	-	-	-	0.3	mA
최대 입력 전력	-	-	-	25	dBm

환경 사양

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
보관 온도	-	-65	-	150	°C
동작 온도	-	-55	-	85	°C

본딩 패드 배치

핀 번호	기호	기능	비고
1, 3, 4, 6	GND	접지, 와이어 본딩 불필요	-
2	RF1	RF 포트	1
5	RF2	RF 포트	2
7, 14	VEE	DC 바이어스	−5 V
8	T6	지연 제어	800 ps; TTL
9	T5	지연 제어	400 ps; TTL
10	T4	지연 제어	200 ps; TTL
11	T3	지연 제어	100 ps; TTL
12	T2	지연 제어	50 ps; TTL
13	T1	지연 제어	25 ps; TTL

제어 진리표 0 = 0 V; 1 = +3.3 V

상태	T6	T5	T4	T3	T2	T1
기준 상태	0	0	0	0	0	0
25 ps	0	0	0	0	0	1
50 ps	0	0	0	0	1	0
100 ps	0	0	0	1	0	0
200 ps	0	0	1	0	0	0
400 ps	0	1	0	0	0	0


제어 진리표 0 = 0 V; 1 = +3.3 V

상태	T6	T5	T4	T3	T2	T1
800 ps	1	0	0	0	0	0

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	5 × 4 × 0.1	mm

일부 치수를 mm 단위로 표시한 참고 도면입니다. 제작 및 와이어 본딩에는 전체 도면을 사용하십시오.

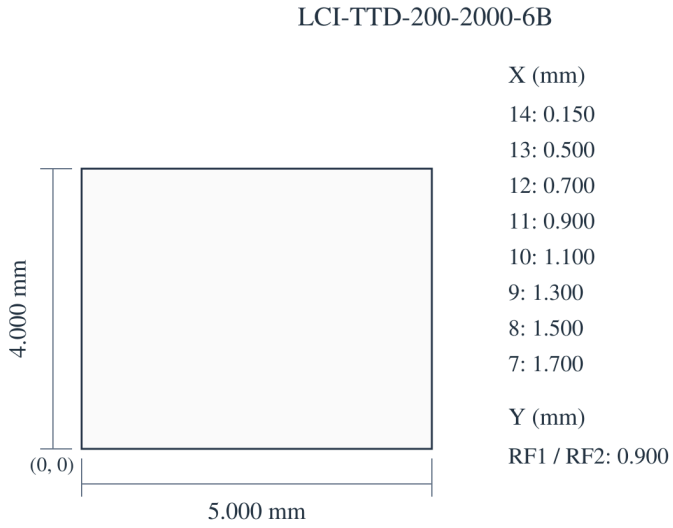

5.000 × 4.000 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

현재 발행 기록 · 1.7 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.6.

다이 실장과 바이어스 인가 순서


제어 인터페이스: 병렬 TTL 제어.


성능 특성 곡선

각 그림에 명시된 동작 조건과 함께 확인하십시오.

삽입 손실; 지연에 따른 진폭 변동.


판독값은 근삿값입니다.

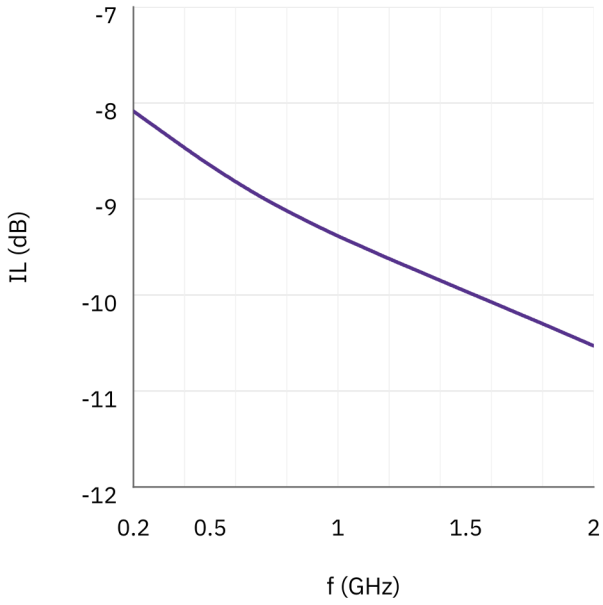

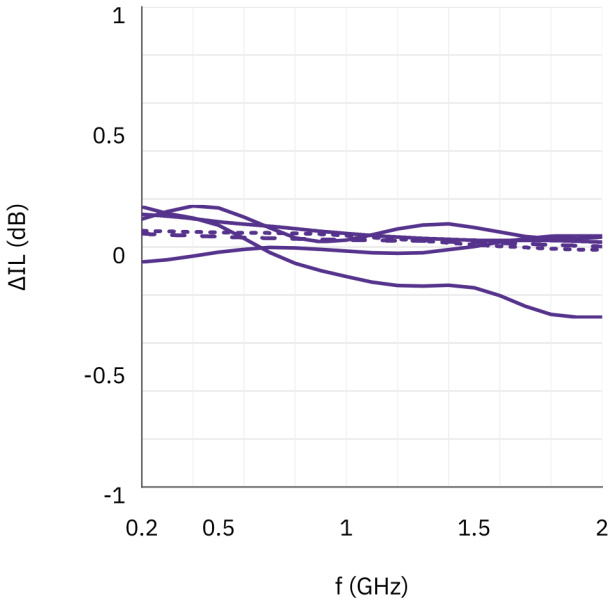

입력 정합; VSWR; TD.

판독값은 근삿값입니다. 두 번째 VSWR 그래프는 정성적 참고용이며 특정 포트의 정합 평가에 사용할 수 없습니다.

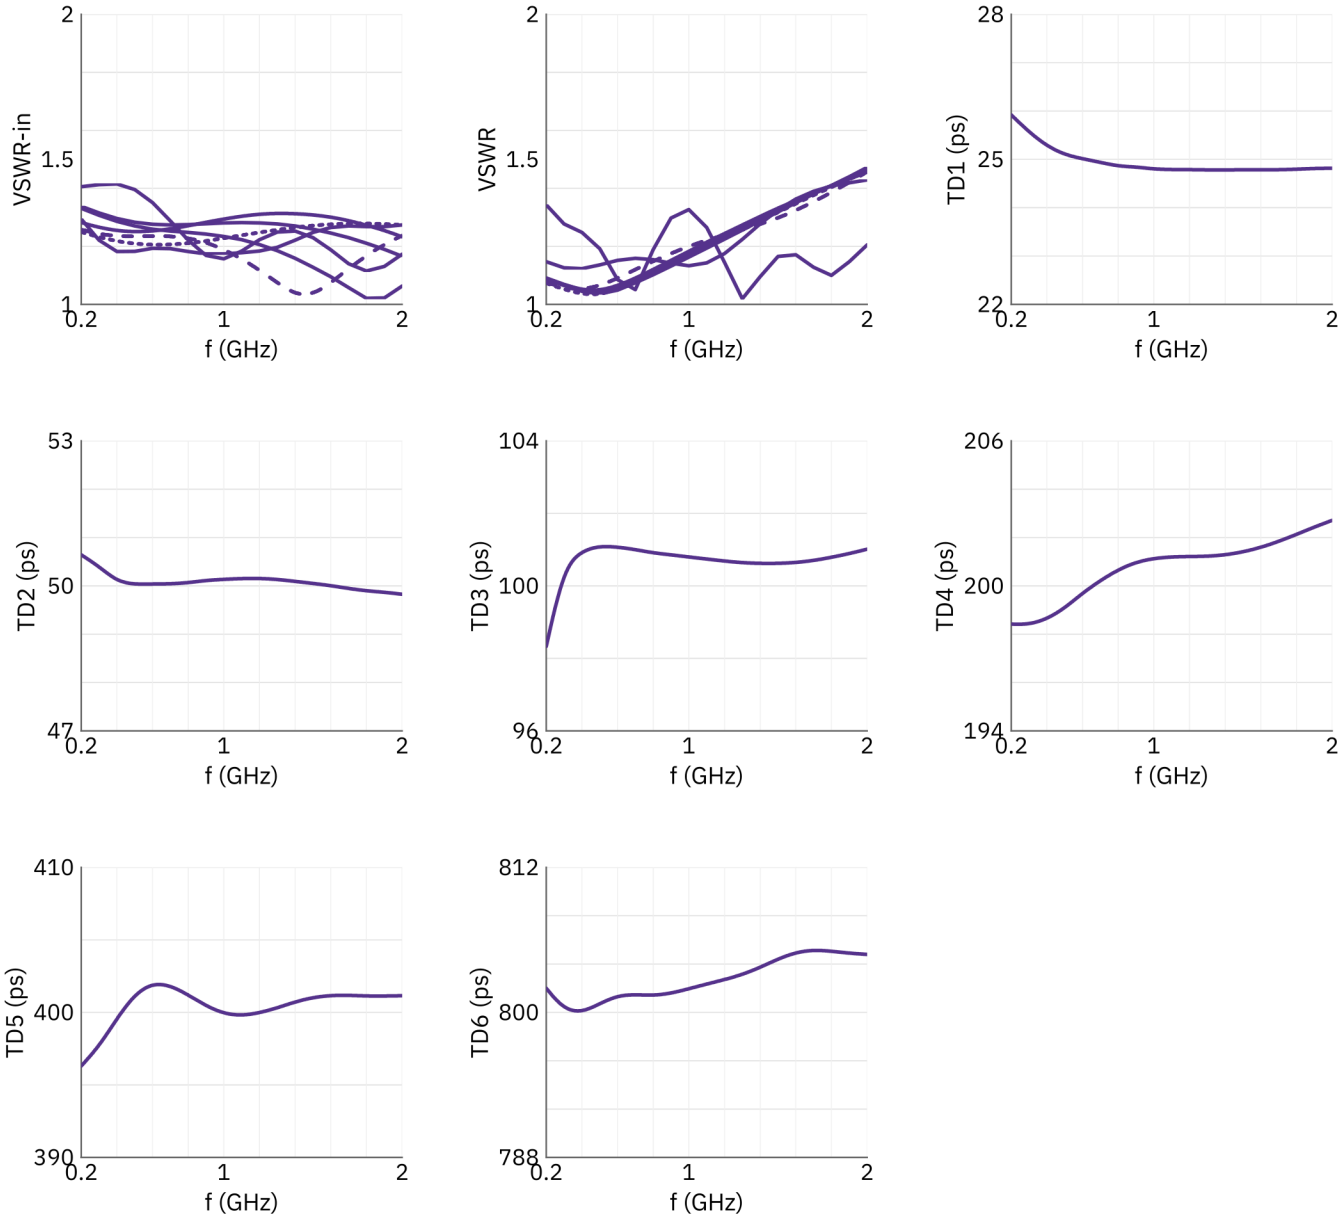

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.