
Modulo amplificatore di potenza RF 5,6–5,9 GHz da 50 W

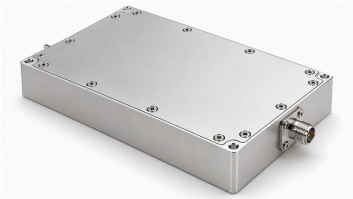

Il modulo 5,6–5,9 GHz specifica potenza saturata tipica di 50 W, guadagno tipico di 47 dB e planarità tipica di ±1 dB. A 50 W, la corrente è 7 A tipici e l'efficienza di potenza aggiunta 50% tipici.

Il modulo da 120 × 80 × 20 mm offre ingresso SMA femmina e uscita N femmina. RS-485 e abilitazione TTL da 3,3 V polarizzata internamente a livello basso sul pin 6 usano l'interfaccia a pin; oltre 10 A si spegne.

Specifiche elettriche

Salvo diversa indicazione: +28,0 VDC, 25 °C, sistema a 50 Ω

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	BW	5600	-	5900	MHz
Potenza RF di uscita satura	Pout	-	50	-	W
Guadagno di potenza	Gp	-	47	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	Gp	-	±1	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
Armoniche a 50 W	H	-	-15	-	dBc
Segnali spurii	Spur	-	-60	-	dBc
Impedenza di ingresso/uscita	Impedance	-	50	-	Ω
Tensione operativa	VDC	24	28	32	VDC
Rendimento di potenza aggiunta	Eff	-	50	-	%
Corrente a Pout = 50 W	IDD	-	7	-	A

Monitoraggio e protezione

Parametro	Specifica
Monitoraggio	Tensione, corrente, potenza di uscita, potenza riflessa e temperatura
Protezione da sovratemperatura	Arresto oltre 85 °C
Protezione dell'alimentazione	Arresto oltre 32 V, sotto 24 V o in caso di inversione accidentale di polarità
Protezione da sovracorrente	Arresto oltre 10 A

Valori massimi assoluti

Il superamento dei limiti può danneggiare il modulo

Parametro	Valore nominale
Potenza RF d'ingresso senza danni	+10 dBm
VSWR del carico a Pout = 100 W	3:1 a tutte le fasi del carico, in continuo
Sovraccarico termico	Arresto a 85 °C

Specifiche ambientali

I valori ambientali indicati sono obiettivi di progetto. Verificare i valori applicabili alla propria applicazione.


Parametro	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura operativa	-20	-	50	°C
Temperatura di stoccaggio	-25	-	65	°C
Umidità relativa (senza condensa)	-	-	95	% RH

Interfaccia DC e controllo

Pin n.	Descrizione	Specifica
1	1 485A	Comunicazione seriale RS-485
2	2 485B	Comunicazione seriale RS-485
3	3 GND	Massa
4	4 NC	Non collegato
5	5 NC	Non collegato
6	6 ENABLE	Livello TTL alto (3.3 V); polarizzazione interna a livello basso

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni	120 × 80 × 20[4.72 × 3.15 × 0.79] (Massimo)	mm [in]
Peso	0.5[1] (Massimo)	kg [lb]
Connettore ingresso RF	SMA femmina	-
Connettore uscita RF	N femmina	-
Interfaccia DC/controllo	Interfaccia a pin	-

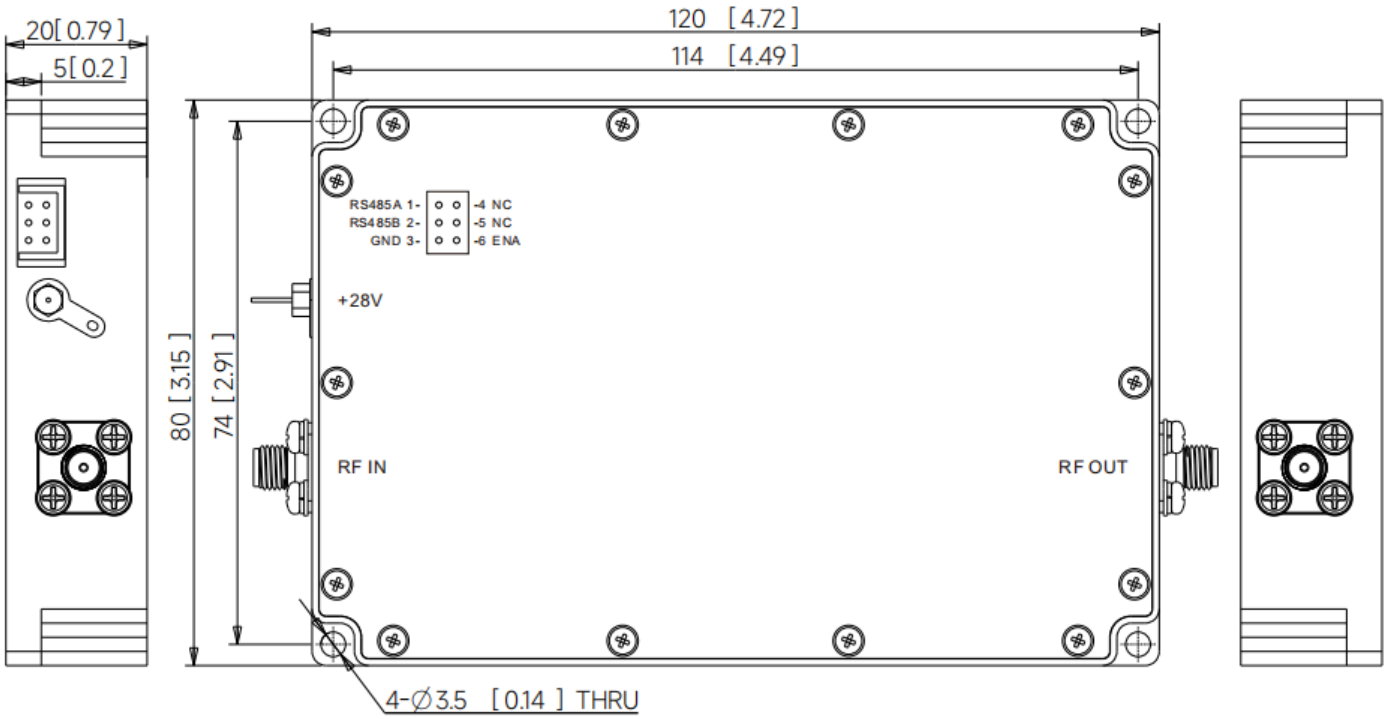

Pubblicazione corrente · 1.3 · 2026-11-11. Aggiornamento delle tabelle delle specifiche. Sostituisce la revisione 1.2.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.