


5-6 GHz 50 W RF 전력 증폭기 모듈

5-6 GHz에서 포화 출력은 전형값 50 W, 이득은 전형값 47 dB입니다. 50 W에서 전류와 고조파는 전형값 7 A, -15 dBc입니다.

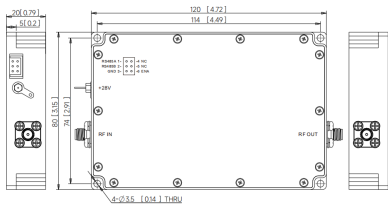

전기 사양 · 별도 명시가 없으면 +28.0 VDC, 25 °C, 50 Ω 시스템

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	5000	-	6000	MHz
포화 RF 출력 전력	Pout	-	50	-	W
전력 이득	Gp	-	47	-	dB
전력 이득 평탄도	Gp	-	±1	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
50 W 조건의 고조파	H	-	-15	-	dBc
스푸리어스 신호	Spur	-	-60	-	dBc
입출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	24	28	32	VDC
전력 부가 효율	Eff	-	50	-	%
Pout = 50 W 시 소비 전류	IDD	-	7	-	A

모니터링 및 보호

항목	사양
모니터링	전압, 전류, 출력 전력, 반사 전력 및 온도
과온 보호	85 °C 초과 시 차단
전원 보호	32 V 초과, 24 V 미만 또는 전원 역접속 시 차단
과전류 보호	10 A 초과 시 차단

절대 최대 정격 · 정격을 초과하면 모듈이 손상될 수 있습니다

항목	정격	비고
손상이 발생하지 않는 RF 입력 전력	+10 dBm	최대값
Pout = 100 W 시 부하 VSWR	3:1, 모든 부하 위상, 연속 상태	최대값
열 과부하	85 °C에서 차단	최대값


환경 사양 · 설계 목표; 프로젝트별 확인 필요

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 온도	-20	-	50	°C
보관 온도	-25	-	65	°C
상대 습도(비응축)	-	-	95	% RH

기구 사양

항목	값	단위
외형 치수	120 × 80 × 20[4.72 × 3.15 × 0.79] (최대값)	mm [in]
중량	0.5[1] (최대값)	kg [lb]
RF 입력 커넥터	SMA 암 커넥터	-
RF 출력 커넥터	N형 암 커넥터	-
DC/제어 인터페이스	핀 인터페이스	-

기구 외형도

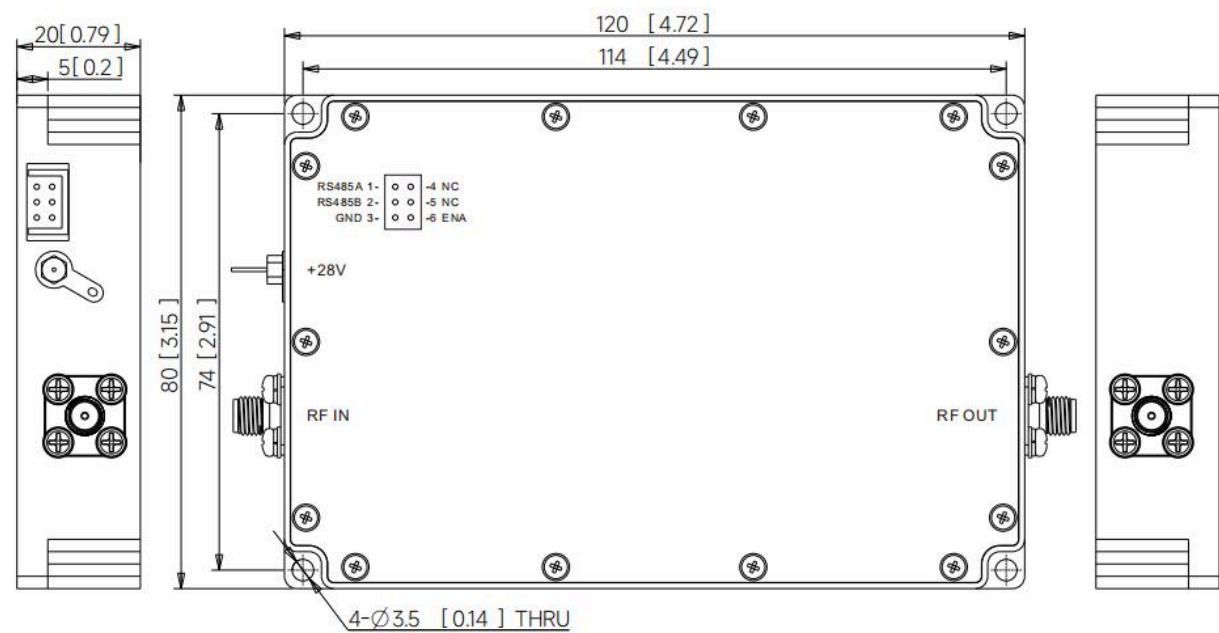

모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
1	1 485A	RS-485 직렬 통신
2	2 485B	RS-485 직렬 통신
3	3 GND	접지
4	4 NC	연결 안 됨
5	5 NC	연결 안 됨
6	6 ENABLE	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.