Combinatore RF a quattro vie 30–100 MHz, 2000 W

Combina quattro percorsi a 30–100 MHz con potenza dichiarata di 2000 W e perdita tipica 0.6 dB. Il bilanciamento d’ampiezza è ≤±0.2 dB.


La fonte indica L29-K, isolamento 8 dB e VSWR≤1.3 all’uscita. La temperatura di esercizio è −20–+50 °C con rivestimento conduttivo.



Specifiche elettriche

Parametro	Valore	Unità
Codice modello	LCPC-30-100-2000-4	-
Intervallo di frequenza	30–100 (Minimo: 30 MHz. Massimo: 100 MHz.)	MHz
Numero di vie	4	-
Perdita d’inserzione	0.6 (Tipico: 0.6 dB.)	dB
Bilanciamento d’ampiezza	≤±0.2 (Conservata la notazione di bilanciamento con segno della fonte.)	dB
Bilanciamento di fase	≤±3 (Conservata la notazione di bilanciamento con segno della fonte.)	°
VSWR	≤1.3 (Porta d’uscita Massimo: 1.3.)	-
Potenza ammissibile	2000	W
Isolamento	8	dB
Tipo di connettore	L29-K	-
Finitura superficiale	Rivestimento conduttivo	-
Temperatura di esercizio	−20–+50 (Minimo: -20 °C. Massimo: 50 °C.)	°C

Disegno dimensionale meccanico

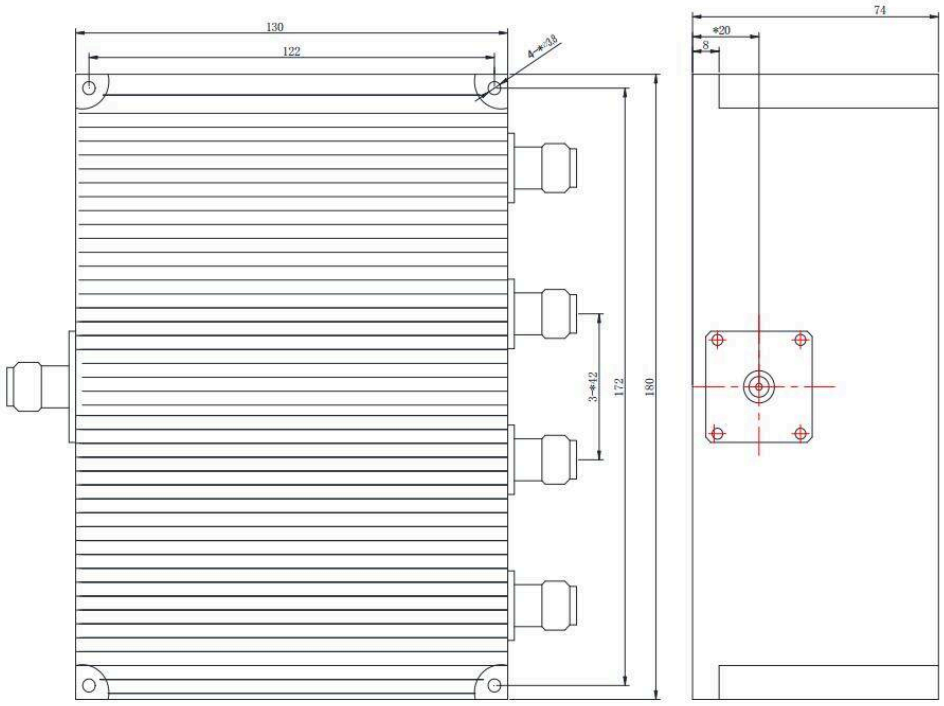

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.