# 500–1000 MHz 4분기 RF 전력 분배기, 100 W

500–1000 MHz를 4개 경로로 분배하며 명시된 허용 전력은 100 W입니다. 대표 삽입 손실은 0.9 dB, 진폭 균형은 ≤±0.2 dB입니다.


위상 균형 ≤±5°, 격리도 17 dB, VSWR≤1.5을 규정합니다. 포트는 SMA-K이며 표면은 전도성 도금입니다.



## 전기 사양

| 항목 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 모델명 | LCPD-500-1000-100-4 | - |
| 주파수 범위 | 500–1000 (최소: 500 MHz. 최대: 1000 MHz.) | MHz |
| 분기 수 | 4 | - |
| 삽입 손실 | 0.9 (대표: 0.9 dB.) | dB |
| 진폭 균형 | ≤±0.2 (원본의 부호 있는 균형 표기를 유지합니다.) | dB |
| 위상 균형 | ≤±5 (원본의 부호 있는 균형 표기를 유지합니다.) | ° |
| VSWR | ≤1.5 | - |
| 허용 전력 | 100 | W |
| 격리도 | 17 | dB |
| 커넥터 형식 | SMA-K | - |
| 표면 처리 | 전도성 도금 | - |

## 기구 외형도

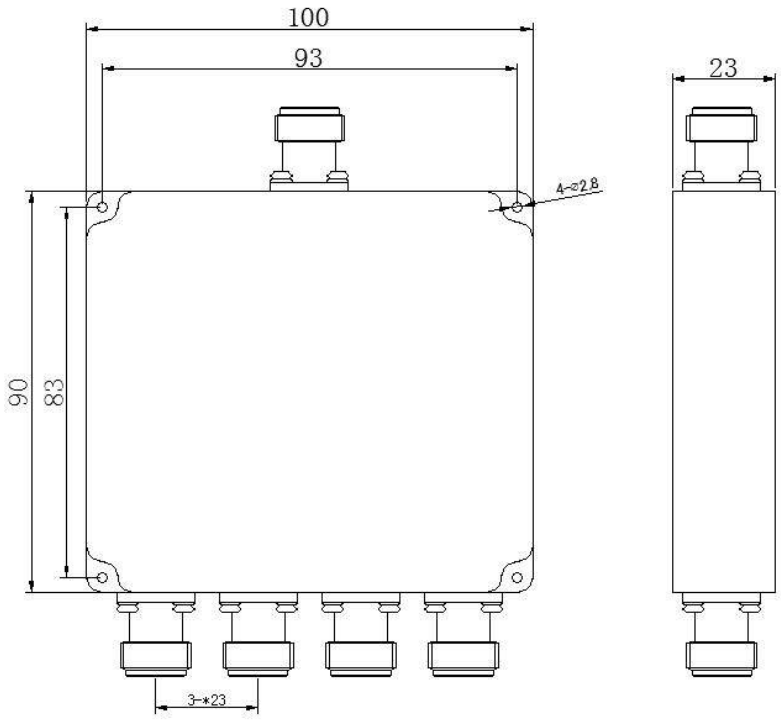


**문서 안내**

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.