6000–20000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.2 dB (típico)

LCI-LNA-6000-20000-NF1p2T · 6000–20000 MHz · Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC.



Valores da tabela RF: NF 1.2 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); P1dB -2 dBm (típico). Condições de teste RF: TA = +25 °C; Vd = +5 V.

Operação com alimentação única.

A entrada e a saída possuem capacitores de bloqueio DC integrados.

Dimensões do die: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	6000	-	20000	MHz
Potência de saída na compressão de 1 dB	P1dB	-4	-2	0	dBm
Ganho de pequenos sinais	Gain	-	26	-	dB
Planicidade do ganho de pequenos sinais	ΔGain	-	±1	-	dB
Figura de ruído	NF	-	1.2	1.4	dB
VSWR de entrada	VSWR-in	-	1.2	1.5	-
VSWR de saída	VSWR-out	-	1.2	1.5	-

Polarização DC e correntes

TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão de operação	-	-	5	-	V
Corrente de repouso	-	-	0.008	0.01	A

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão máxima de operação	-	-	-	6	V
Potência de entrada máxima	-	-	-	18	dBm
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Temperatura máxima do canal	-	-	-	175	°C

Dimensões do die

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	1.6 × 0.85 × 0.1	mm
Tolerância do contorno em planta	±100	µm

Atribuição dos pads de ligação

Terminais	Símbolo	mm
2	RFin	0.150 × 0.100
6	RFout	0.150 × 0.100
4	Vd	0.150 × 0.100
1, 3, 5, 7	GND	0.170 × 0.100

Registro da publicação atual · 1.7 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.6.

Notas de integração

Operação com alimentação única. A entrada e a saída possuem capacitores de bloqueio DC integrados.

Conexão dos pads

Os pads GND indicados são pontos de terra para teste.

Desenho dimensional mecânico

Contorno e coordenadas cotadas em mm. Este desenho serve como referência dimensional. A fabricação e a interconexão por fios exigem desenhos completos.

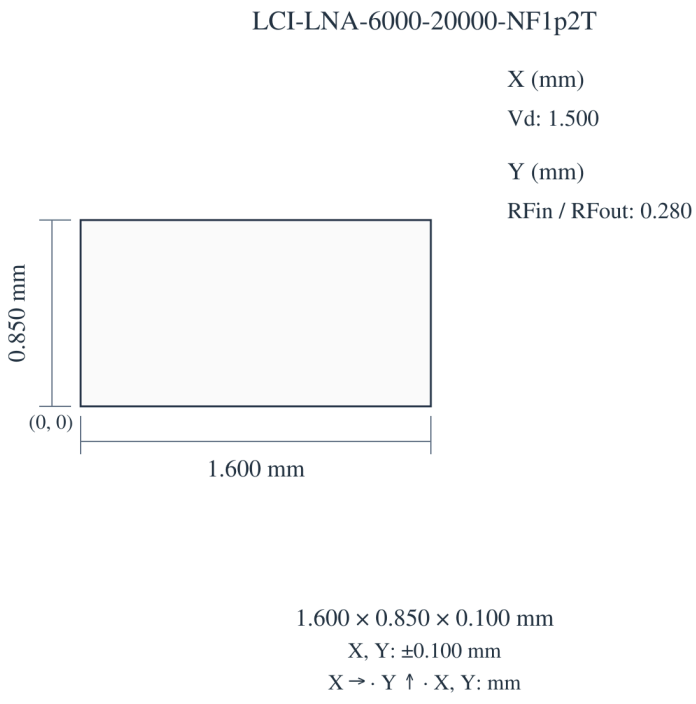

Curvas de desempenho

Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.

Figura de ruído; Potência de saída na compressão de 1 dB; Ganho de pequenos sinais; Casamento de entrada; Casamento de saída.

Notas da figura: TA = +25°C; Vd=+5V; Pin=-40dBm. As leituras são aproximadas.

Gain

Vd = +5 V

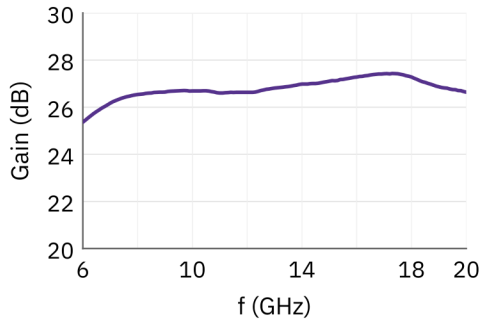

NF

Vd = +5 V

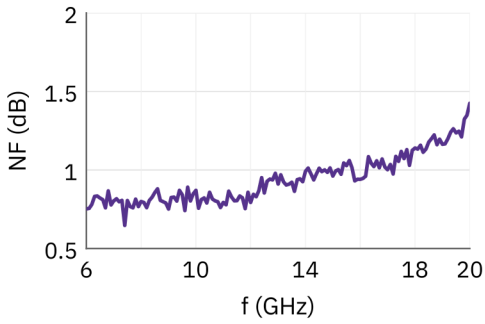

VSWR_in

Vd = +5 V

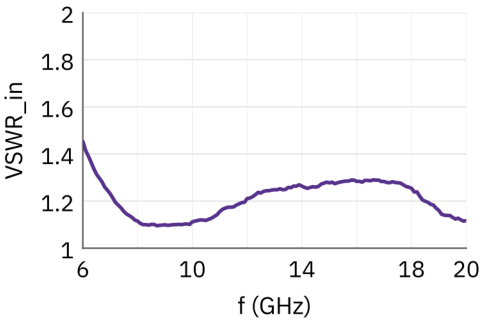

VSWR_out

Vd = +5 V

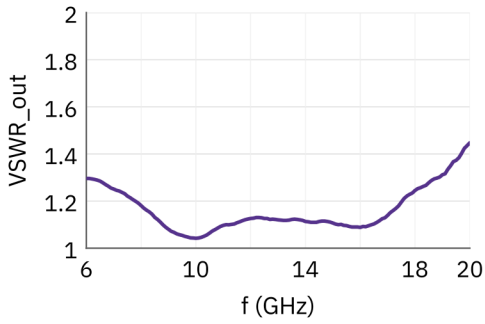

P_1

Vd = +5 V

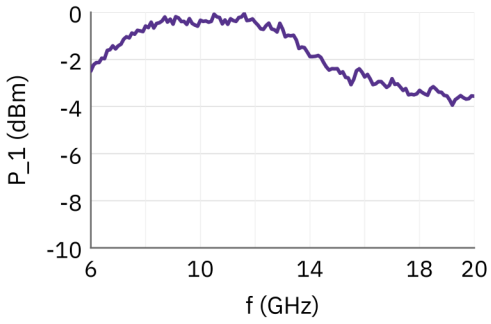

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.