
2500–4000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 46.5 dBm (típico)

LCI-PA-2500-4000-PS46p5T · 2500–4000 MHz · GaN Amplificador de potência encapsulado.



Valores da tabela RF: PSAT 46.5 dBm (típico); Ganho de potência 26.5 dB (típico); PAE 50 % (típico). Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; D = 10%; Pin = 20 dBm.

CMW010B

Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensões do encapsulamento: 18.03 × 8.7 mm.

Características RF

Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; D = 10%; Pin = 20 dBm

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	2500	-	4000	MHz
Potência de saída saturada	-	46	46.5	-	dBm
Ganho de potência	-	25	26.5	-	dB
Eficiência de potência adicionada	-	45	50	-	%
Planicidade do ganho de potência	-	-	0.5	1	dB

Polarização DC e correntes

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Tensão de dreno	-	-	-	-	28	V
Tensão de porta	-	-	-	-	-2.3	V
Corrente de repouso	-	-	-	-	1.1 (Vd = 28 V)	A

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	-	-	-	32	V
Polarização mínima da porta	-	-5	-	-	V
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Potência de entrada máxima	-	-	-	23	dBm
Temperatura máxima do canal	-	-	-	200	°C

Dimensões do encapsulamento

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do encapsulamento	18.03 × 8.7	mm
Vão total dos terminais	14.7	mm

Registro da publicação atual · 1.6 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.5.


Notas de integração

CMW010B Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Desenho dimensional mecânico

Desenho parcial com as dimensões confirmadas em mm. Para a instalação, consulte o desenho completo de instalação.

LCI-PA-2500-4000-PS46p5T

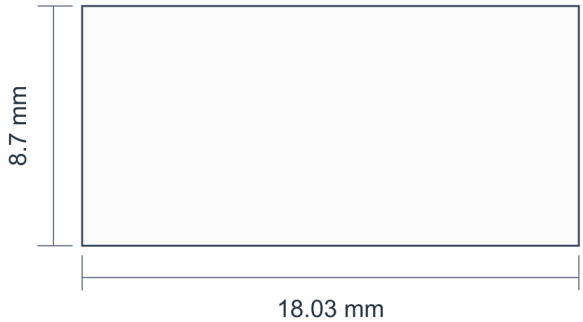

18.03 × 8.7 mm


mm


Curvas de desempenho


Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.


Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Ganho de potência.

Notas da figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.3V; Pin=20dBm. D = 10%.

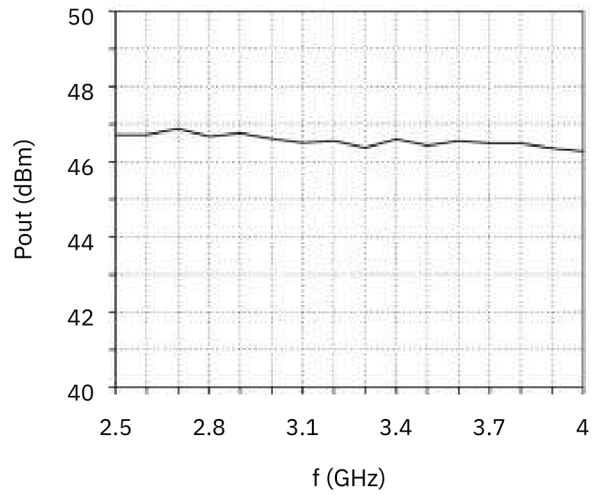

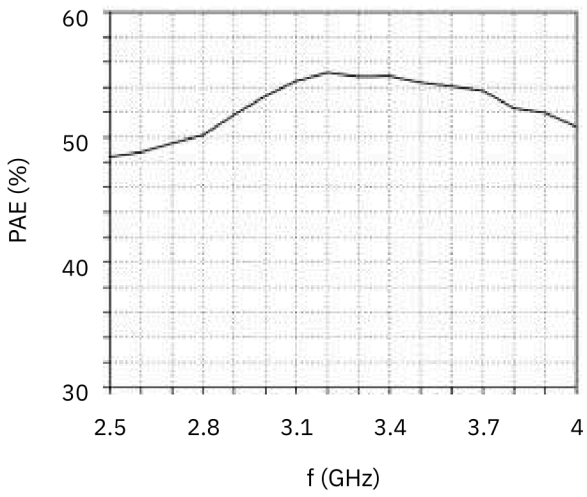


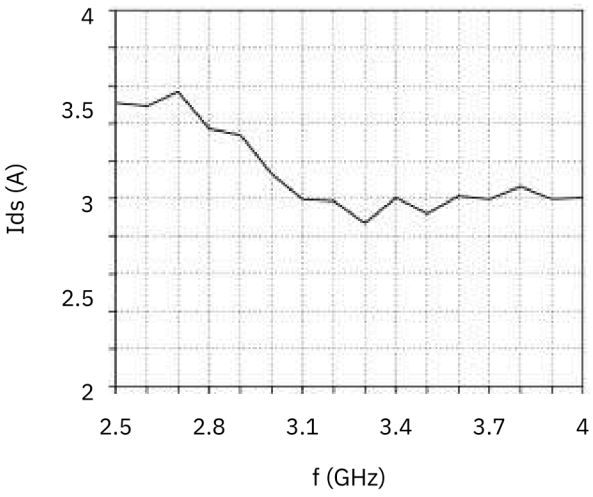


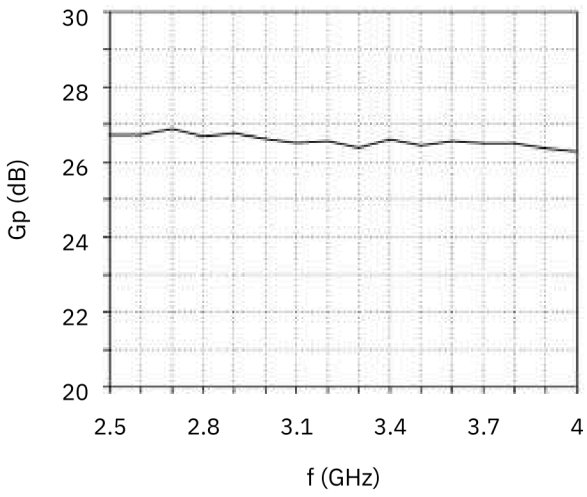



Onda contínua (CW) — Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Ganho de potência.

Notas da figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.3V; Pin=20dBm.

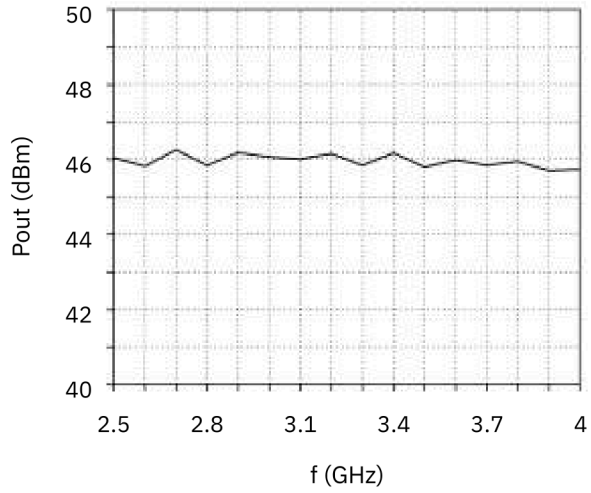

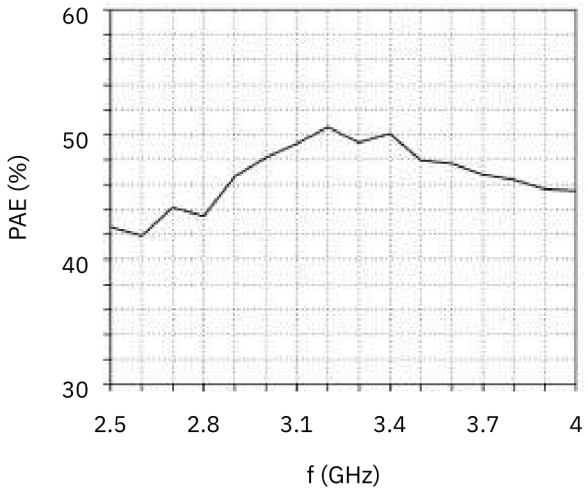

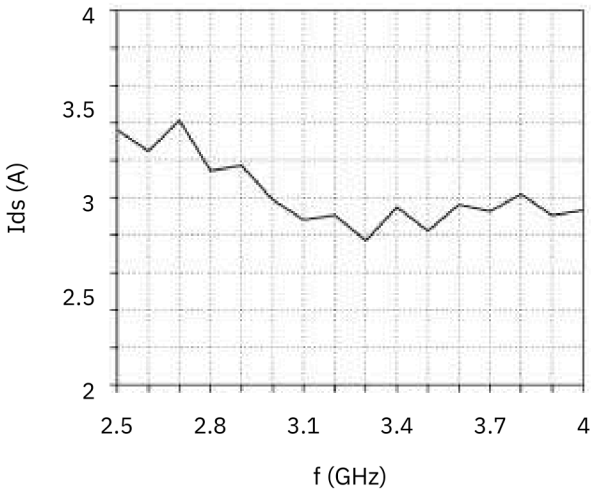

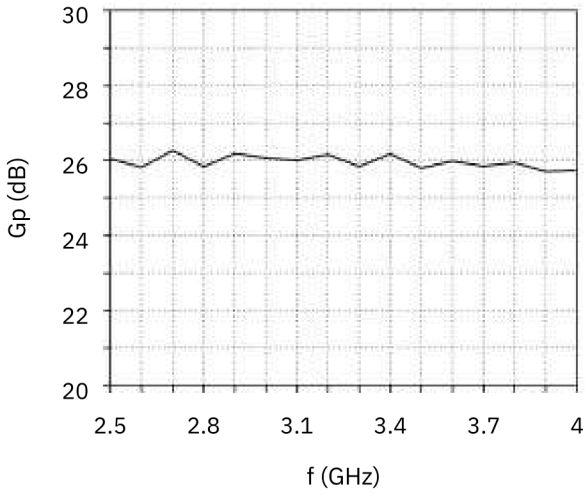

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.