


## 2-18 GHz 広帯域ホーンアンテナ、垂直直線偏波

2-18 GHzを垂直直線偏波でカバーします。利得は周波数により5.5-18 dBiで、3.6 GHzでは9 dBiを上回ります。

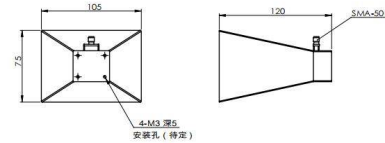


### 電気仕様

| 項目          | 値            | 単位  | 注記                         |
|-------------|--------------|-----|----------------------------|
| 周波数範囲       | 2-18         | GHz | 最小: 2 GHz. 最大: 18 GHz.     |
| VSWR        | ≤2.0:1       | -   | 標準の限定値。保証最大値ではありません。代表: 2. |
| 偏波          | 垂直直線偏波       | -   | -                          |
| 利得          | 5.5-18       | dBi | 周波数依存。                     |
| 3.6 GHzでの利得 | >9           | dBi | 記載値を厳密に上回ります。<br>3.6 GHz   |
| RFコネクタ      | SMA-50K — メス | -   | -                          |

機械仕様

| 項目   | 値                                  | 単位 |
|------|------------------------------------|----|
| 寸法   | ≤105 × 75 × 120 (記載寸法に取付構造は含まれません) | mm |
| 質量   | ≤200 (最大: 200 g.)                  | g  |
| 取付構造 | 記載寸法に取付構造は含まれません                   | -  |

外形寸法図

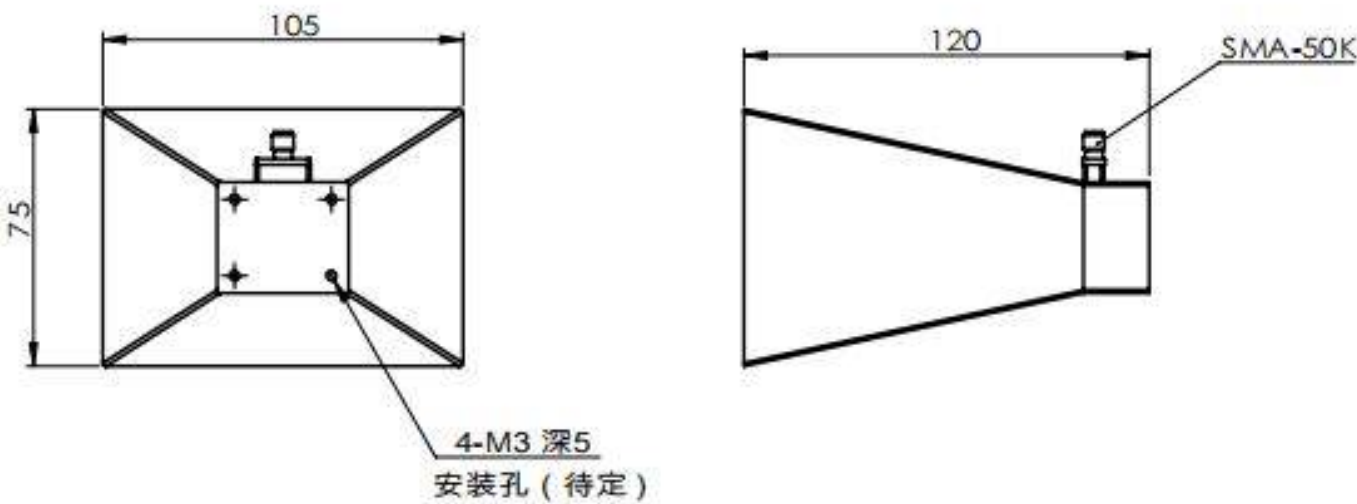

寸法の単位はすべて mm [in] です。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。