
5000–6000 MHz GaAs パッケージ型 RF リミッタ — Pp 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%

LCI-LIM-5000-6000-PIP49U · 5000–6000 MHz · GaAs パッケージ型 RF リミッタ.



RF 電気特性表の規定値: 挿入損失 0.9 dB (標準値); 制限レベル 15 dBm (標準値); 入力電力耐量 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%. RF 測定条件: TA = +25 °C.

QFN20 4 × 4 mm

RF ポートは DC ブロック・コンデンサを内蔵しています。

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 3

RFout: 13

GND: 2, 4, 12, 14

NC: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

パッケージ外形寸法: 4 × 4 × 0.75 mm.

RF 特性

TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
動作周波数	f	5000	-	6000	-	MHz
挿入損失	IL	-	0.9	-	-	dB
制限レベル	PLim	-	15	-	-	dBm
入力電力耐量	Pp	-	-	-	49 (PW = 2 ms; D = 20%)	dBm

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大パルス入力電力 [1]	-	-	-	49	dBm
保存温度	-	-65	-	150	°C
動作温度	-	-55	-	125	°C

[1] PW = 2 ms; D = 20%

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	4 × 4 × 0.75	mm


現在の発行記録 · 1.3 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.2.

実装上の注意

QFN20 4 × 4 mm RF ポートは DC ブロック・コンデンサを内蔵しています。 T_peak ≤ 260 °C RFin: 3 RFout: 13 GND: 2, 4, 12, 14 NC: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

外形寸法図

一部の寸法を mm で示した参考図です。取り付けには完全な取付図を参照してください。

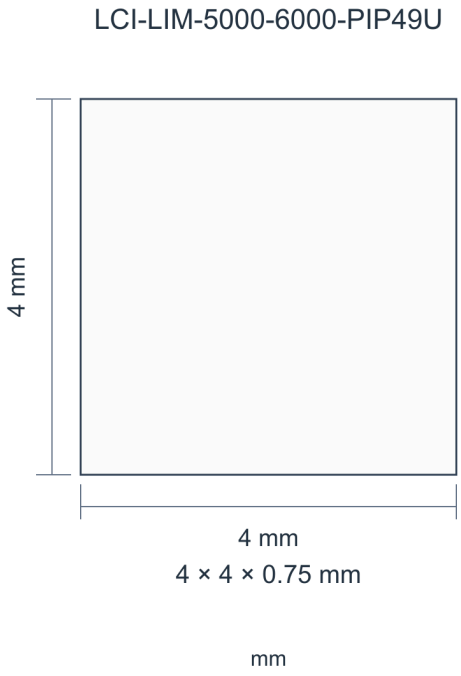

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。