


Amplificador de potência GaN RF de 6000–8500 MHz, mínimo de 20 W

A ficha deste modelo especifica saída saturada mínima de 20 W e típica de 25 W em 6000–8500 MHz. A corrente típica de 2.5 A e eficiência de potência adicionada de 30% aplicam-se a 20 W; a corrente de repouso típica é 1.8 A.

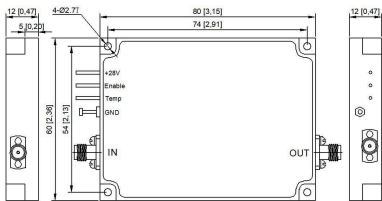

Especificações elétricas · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	BW	6000	-	8500	MHz
Potência de saída RF @ PSAT	PSAT	20	25	-	W
Ganho de potência @ PSAT	Gp	43	44	-	dB
Planicidade do ganho de potência @ PSAT	ΔGp	-	±0.5	-	dB
Perda de retorno de entrada	S11	-	-15	-	dB
Harmônicos a 20 W	H	-	-40	-	dBc
Sinais espúrios @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
Impedância de entrada/saída	Impedance	-	50	-	Ω
Tensão de operação	VDC	-	28	-	VDC
Corrente de repouso	IQ	-	1.8	-	A
Corrente DC @ 20W	IDD	-	2.5	-	A
Eficiência de potência adicionada @ 20W	Eff	-	30	-	%

Valores máximos absolutos

Parâmetro	Valor nominal
Potência RF de entrada sem dano	+10 dBm máximo
VSWR da carga a Pout = 25 W	∞; Todas as fases e amplitudes de carga; contínuo
Sobrecarga térmica	85 °C → Desligamento (máximo)


Especificações ambientais · Metas de projeto; confirmação necessária para a aplicação

Parâmetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade	Notas
Temperatura de operação	-20	-	50	°C	-
Temperatura de armazenamento	-25	-	65	°C	Temperatura de armazenamento
Umidade relativa (sem condensação)	-	-	95	%	-

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões	80 × 60 × 12 mm	mm
Peso	0.5[1.1] kg [lb] (típico)	kg [lb]
Conector de entrada RF	SMA, fêmea	-
Conector de saída RF	SMA, fêmea	-
Interface DC/control	Pino passante	-
Conector de terra	Pino de terra	-

Desenho dimensional mecânico

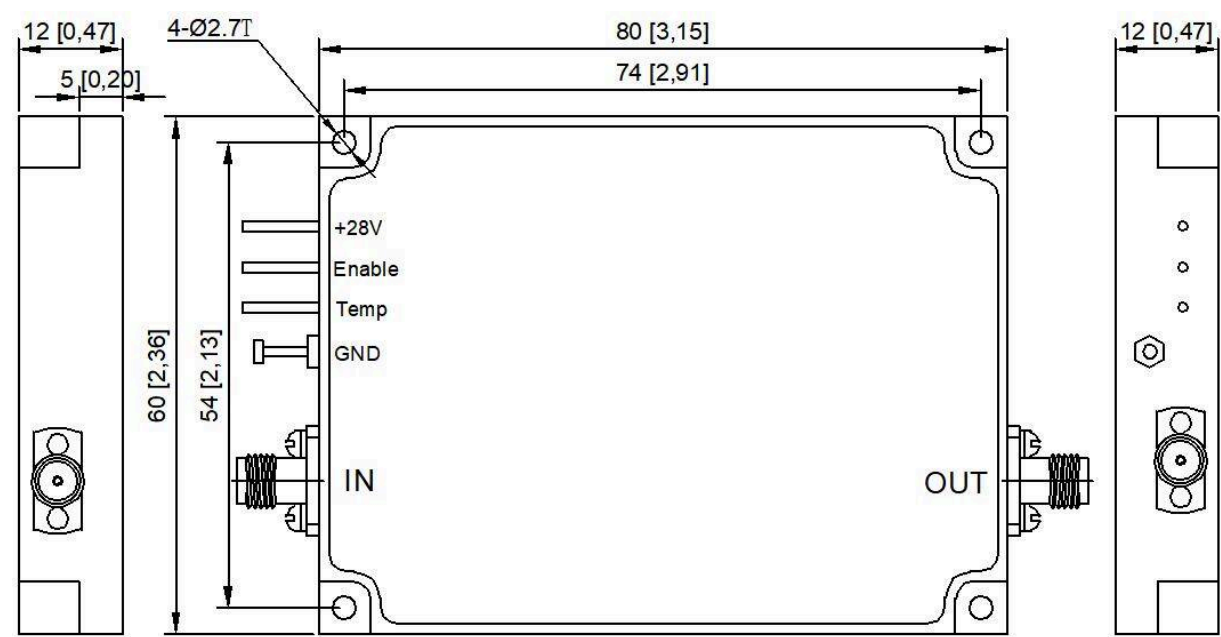

Todas as dimensões estão em mm [in].

Interface de alimentação e controle

Pino nº	Descrição	Especificação
+28V	+28V — Alimentação positiva	+28 VDC
GND	GND — Terra	Terra
EN	EN — Habilitação	Nível TTL alto (3.3 V); polarização interna para nível baixo
Temp	Temp — Saída de medição de temperatura	750 mV @25 °C; 10 mV/°C

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.