
24000–40000 MHz GaAs MMIC 低雑音アンプ・ベアダイ — NF 2.5 dB (標準値)



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T · 24000–40000 MHz · GaAs MMIC 低雑音アンプ・ベアダイ.

RF 電気特性表の規定値: NF 2.5 dB (標準値); 小信号利得 23 dB (標準値); P1dB ≥ 11 dBm. RF 測定条件: TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V.

単電源で動作します。

入力と出力に DC ブロック用コンデンサを内蔵しています。

Vd: 4 ↔ 8

ダイ寸法: 1.98 × 1.29 × 0.1 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	24000	-	40000	MHz
出力1 dB圧縮点電力	P1dB	11	-	-	dBm
小信号利得	Gain	-	23	-	dB
小信号利得平坦度	ΔGain	-	±1	-	dB
雑音指数	NF	-	2.5	-	dB
入力 VSWR	VSWR-in	-	1.3	-	-
出力 VSWR	VSWR-out	-	1.3	-	-

DC バイアスと電流

TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作電圧	Vd	-	5	-	V
静止電流	Id	-	0.063	-	A

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大動作電圧	-	-	-	6	V
最大入力電力	-	-	-	15	dBm
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大チャネル温度	-	-	-	175	°C

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	1.98 × 1.29 × 0.1	mm
平面外形公差	±100	µm

ボンディングパッド配置

ピン番号	記号	mm
2	RFin	0.100 × 0.100
6	RFout	0.100 × 0.100
4, 8	Vd	0.100 × 0.100
1, 3, 5, 7	GND	0.100 × 0.100

現在の発行記録 · 1.7 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.6.

実装上の注意


単電源で動作します。 入力と出力に DC ブロック用コンデンサを内蔵しています。 Vd: 4 ↔ 8

パッド接続上の注意

記載の GND パッドは試験用の接地パッドです。 Vd: 4 ↔ 8

外形寸法図

外形および寸法が示された座標の参照図です。寸法の単位は mm です。製造およびワイヤボンディングには、それぞれの詳細図面が必要です。

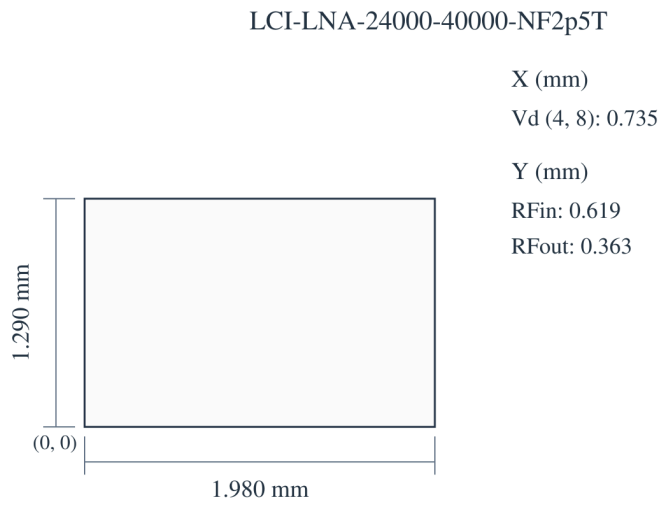


1.980 × 1.290 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm


性能特性曲線


各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。


利得 (dB); NF (dB); VSWR_in; VSWR_out; P_1 (dBm).


図の注記： Vd = 5 V; Pin = −30 dBm. 条件は指定の各図およびその凡例に対応します。 記号と単位は座標軸の表示に従ってください。

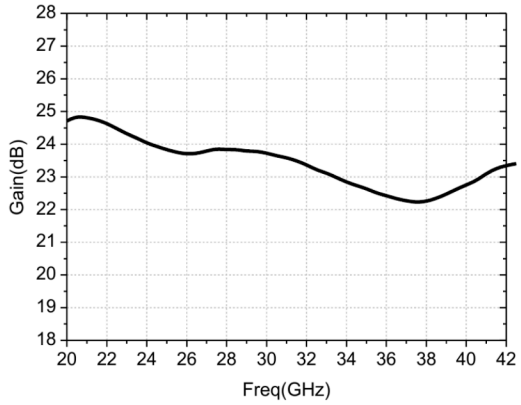

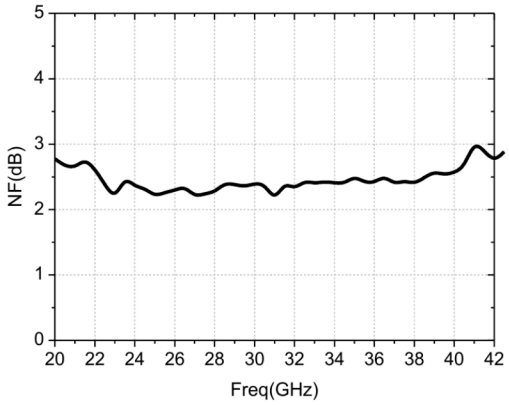

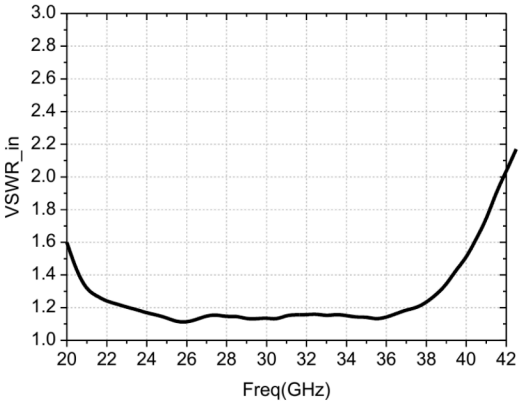

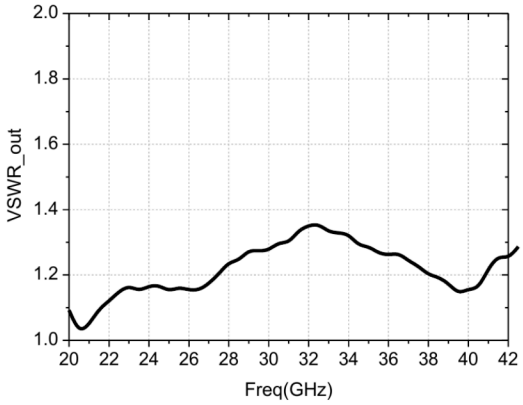

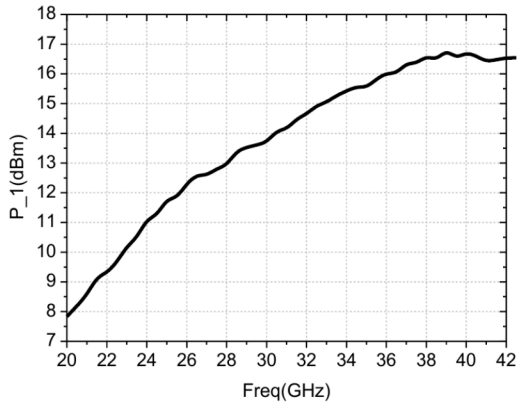

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。