


Divisor RF de duas vias de 400–6000 MHz, 200 W

Divide 400–6000 MHz em dois caminhos com potência informada de 200 W e perda típica de 0.6 dB. O balanço de fase é $\leq \pm 5^\circ$.




Especificações elétricas

Parâmetro	Valor	Unidade
Código do modelo	LCPD-400-6000-200-2	-
Faixa de frequência	400–6000 (Mínimo: 400 MHz. Máximo: 6000 MHz.)	MHz
Número de vias	2	-
Perda de inserção	0.6 (Típico: 0.6 dB.)	dB
Balanço de amplitude	$\leq \pm 0.2$ (Notação de balanço com sinal preservada.)	dB
Balanço de fase	$\leq \pm 5$ (Notação de balanço com sinal preservada.)	°
VSWR	≤ 1.4 (Máximo: 1.4.)	-
Potência suportada	200	W
Tipo de conector	N-K	-
Acabamento superficial	Oxidação condutiva	-

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões	140 × 140 × 23	mm

Desenho dimensional mecânico

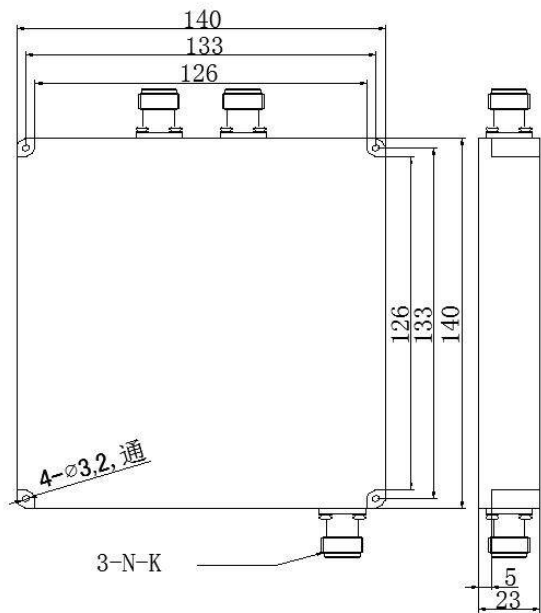

Todas as dimensões estão em mm [in].

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.