


2400–2500 MHz PLL線形周波数掃引源

約1 μ sの掃引時間、代表飽和出力5 dBm、SMAメスRF端子を備える三角波LFM源。

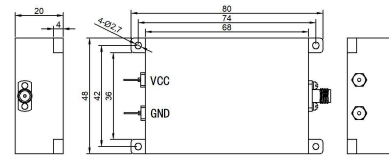

電気仕様

項目	値	単位	注記
出力周波数	2400–2500	MHz	-
飽和出力電力 (Psat)	5	dBm	代表: 5 dBm.
出力インピーダンス	50	Ω	代表: 50 Ω .
電源電圧	28	VDC	代表: 28 VDC.
電源電流	0.12	A	代表: 0.12 A.

変調と掃引

項目	値	単位
変調方式	線形周波数変調 (LFM)	-
波形	三角波	-
掃引時間	≈1 (資料の概略時間であり、正確な掃引時間の保証ではありません。)	μ s
信号源構成	PLL	-


インターフェースと端子

項目	値	単位
RF出力コネクタ	SMAメス	-
電源インターフェース	VCC / GND	-

機械仕様

項目	値	単位
外形寸法	80 × 48 × 20	mm
取り付け穴中心間距離	74 × 42	mm
取り付け穴	4 × Φ2.7	mm

外形寸法図

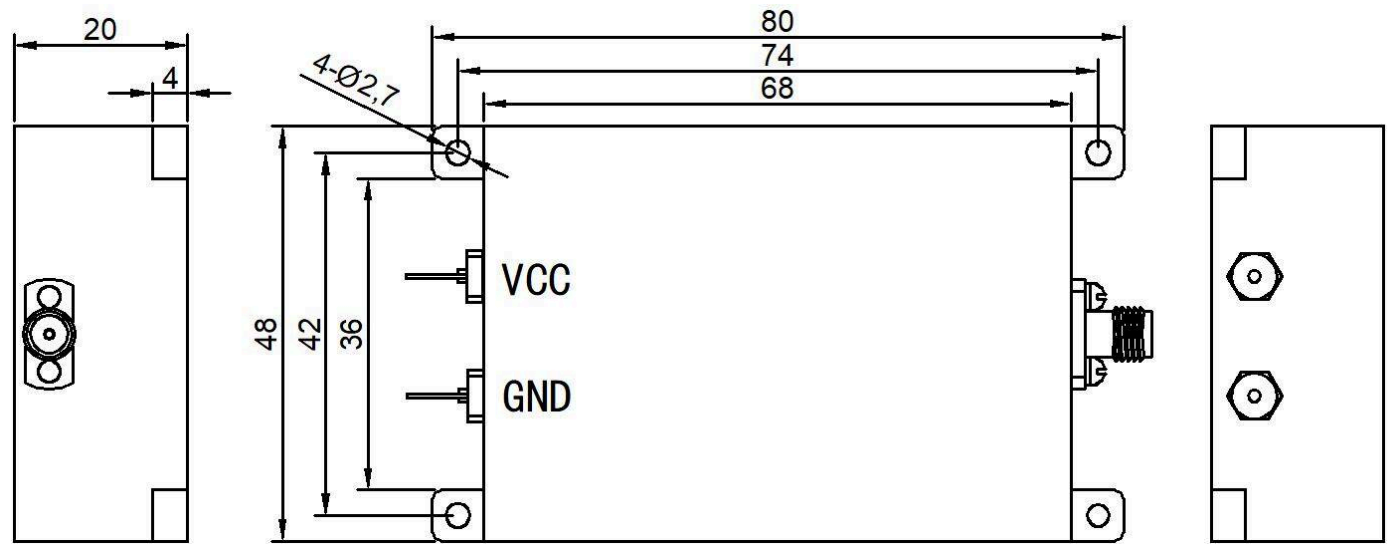

寸法の単位はすべて mm [in] です。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。