


30 MHz–2 GHz 対数周期ダイポールアレイアンテナ

直線偏波LPDA。利得 ≥ 5 dBi、代表VSWR ≤ 2.0 、最大入力電力50 W。



電気仕様

項目	値	単位	注記
周波数範囲	30–2000	MHz	-
VSWR	≤ 2.0	-	資料は代表VSWR ≤ 2.0 と記載。保証最大値ではありません。代表: 2.
アンテナ利得	≥ 5	dBi	最小: 5 dBi.
偏波	直線偏波	-	-
最大入力電力	50	W	最大入力電力は記載されていますが、CW/パルス動作条件や電力適格性試験の完了は未規定です。最大: 50 W.


インターフェースと端子

項目	値	単位
RFコネクタ	Nメス	-
インピーダンス	50	Ω

機械仕様

項目	値	単位
寸法（長さ×幅×高さ）	≤1000×1490×620	mm
質量	≤3.6 (最大: 3.6 kg.)	kg

外形寸法図

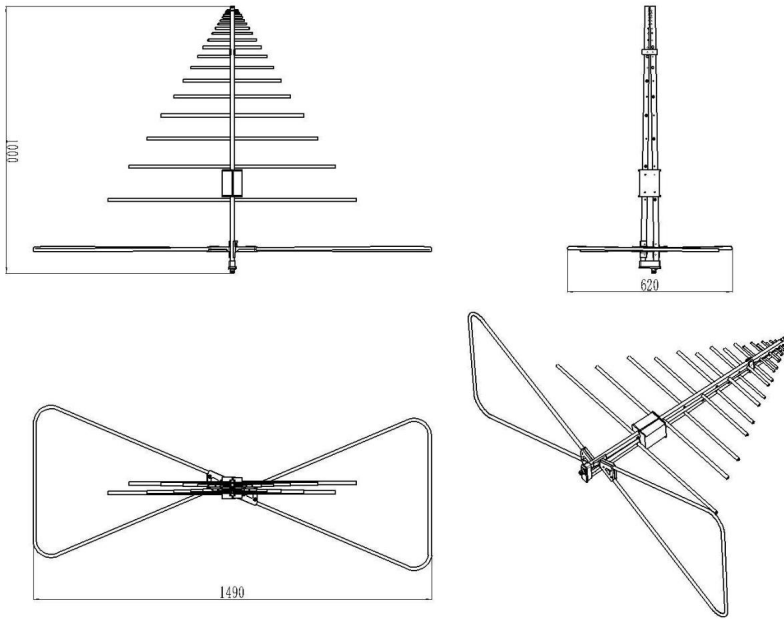

寸法の単位はすべて mm [in] です。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。